


标准油路块 D05SP

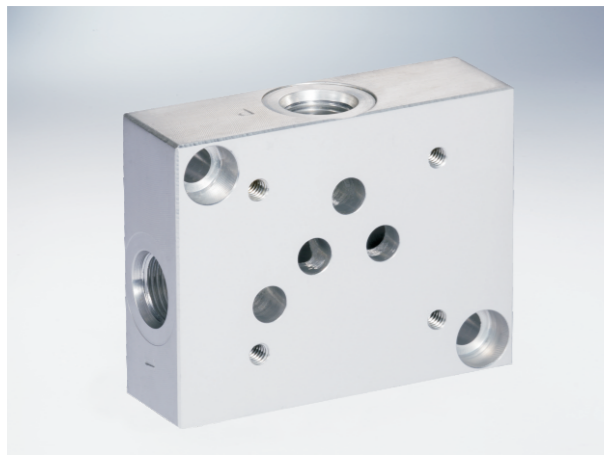

型号说明

HY* D05 SP * * / 10

A 铝 7A04 最高压力20.7MPa
D 钢 45# 最高压力31.5MPa

设计序列号

10 通径

过渡块

油口位置
S 侧面油口
B 底面油口


油口螺纹	
6P	3/8"NPT(Z)
8P	1/2"NPT(Z)
8S	SAE-8
8B	1/2"BSP(G)
8M	M18X1.5

标准油路块 D05SP

外形尺寸

底面油口过渡块
阀安装螺纹:
美制 0.25-20 x 0.75 DP
公制 M6-1.0mm ISO 6H x [19.1]DP

视图关系

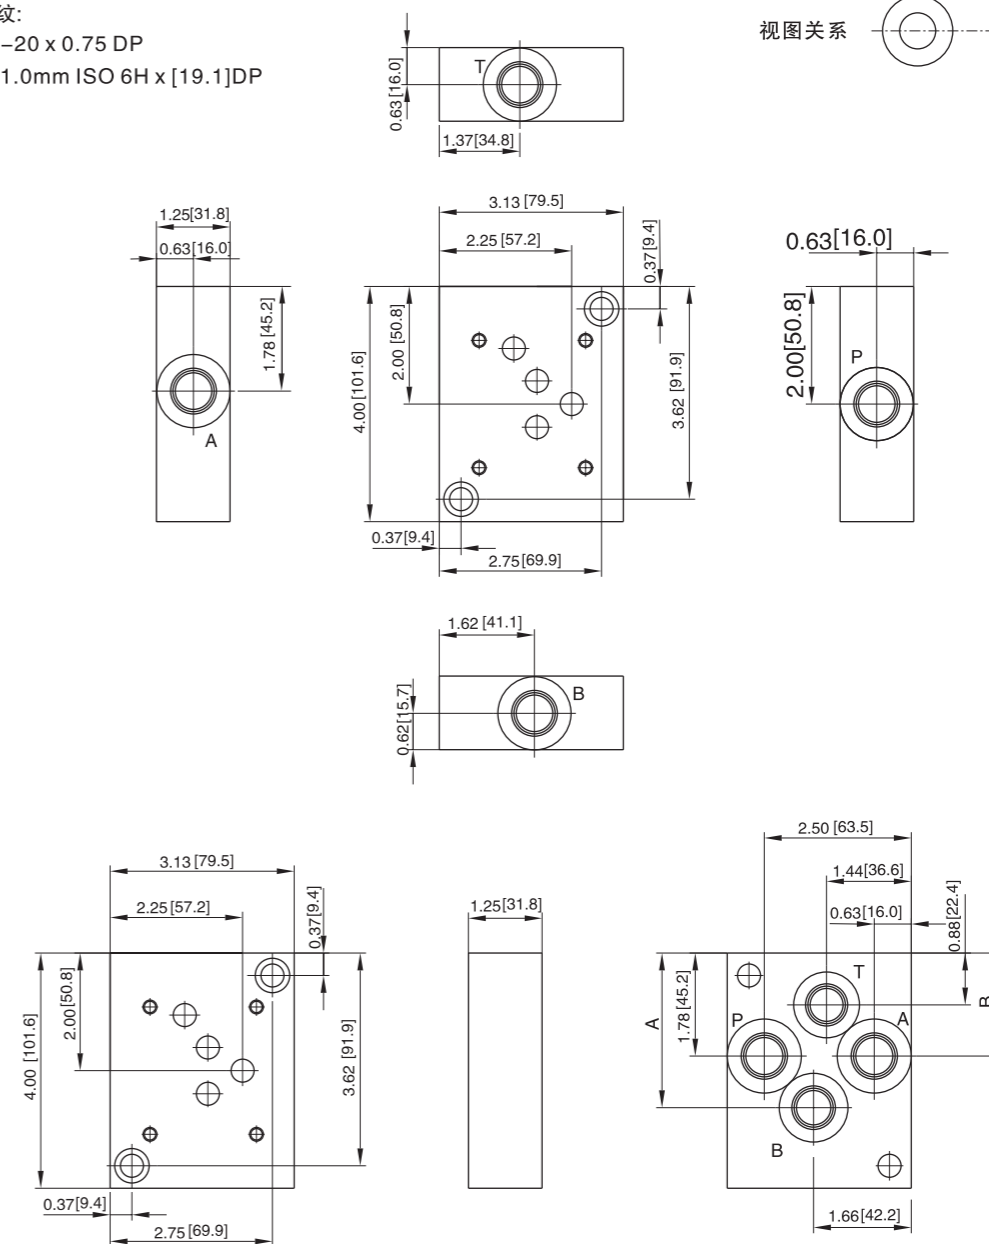

尺寸	A	B
*D05SPB6P	2.63 [66.8]	1.75 [44.5]
*D05SPB8B	2.94 [74.6]	2.00 [50.8]
*D05SPB8[M,P,S,T]	2.63 [66.8]	1.75 [44.5]