

电磁手动换向阀


技术参数



规 格		02	03
工作压力 (MPa)	油口P,A,B	35	31.5
	油口T	10	
最大流量 (L/min)		80	120
安装位置		任意，建议水平安装	
工作介质		矿物质液压油；磷酸酯液压油	
介质油温范围 (°C)		-20~70	
介质粘度范围 (mm²/s)		2.8~100	
工作电压 (V)	直流	12	24
	交流	110/50Hz	220/50Hz
防护等级		IP65	
污 染 度		油液最高允许污染度按NAS1638第9级， 推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	


FWS型电磁手动换向阀即可以在通电状态时使用电磁铁推动阀芯换向，又可以在断电状态时依靠手动杠杆的作用力推动阀芯换向。

型号说明

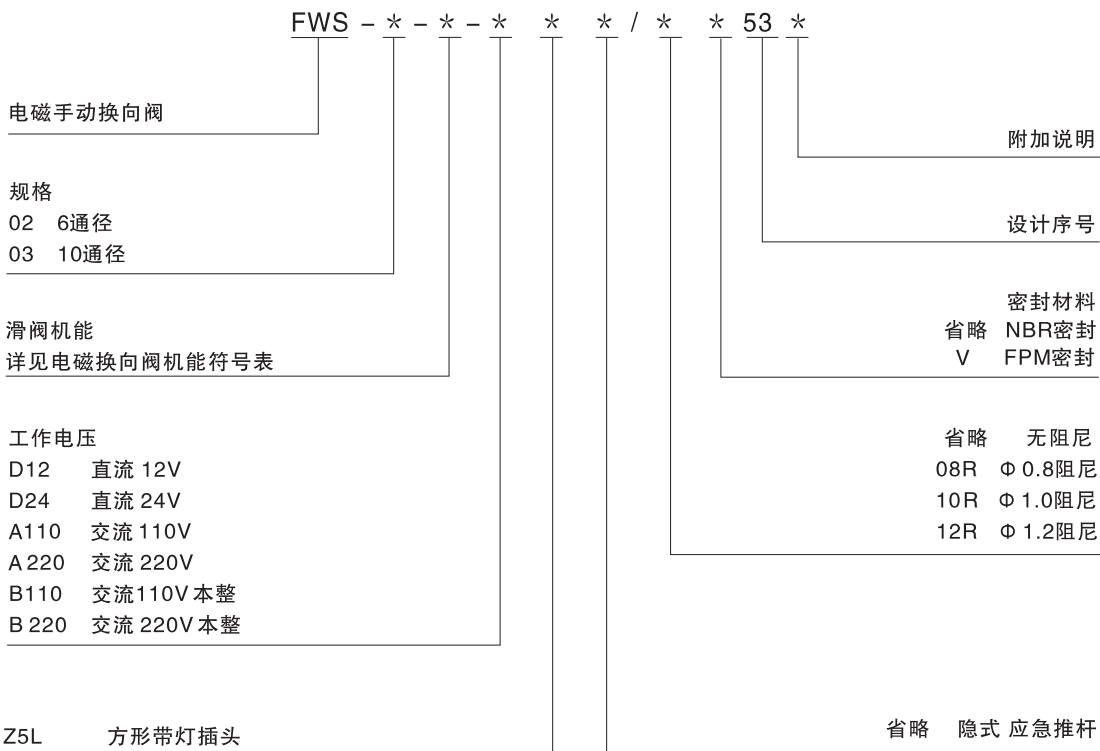


电磁手动换向阀

02 外形尺寸

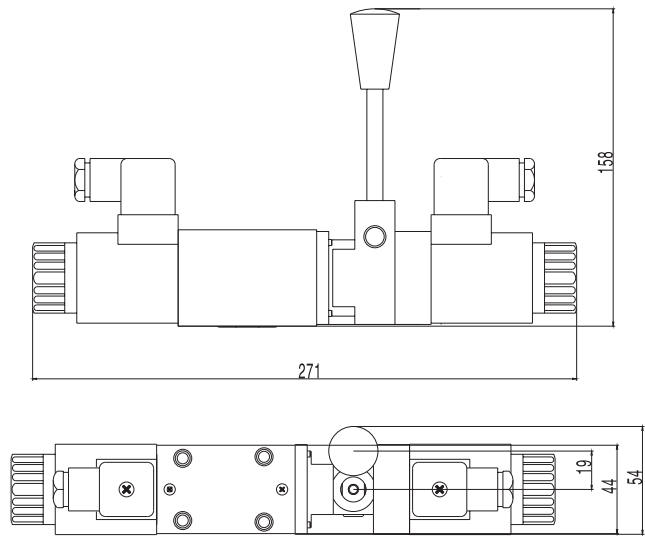


02 底板尺寸

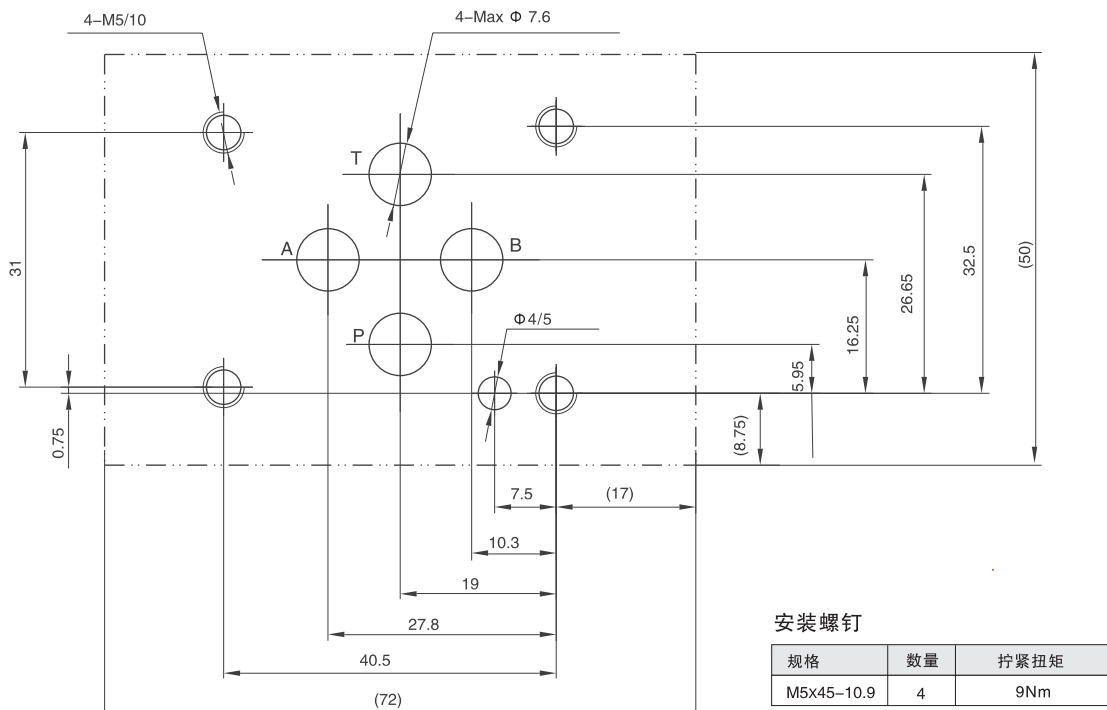


电磁手动换向阀

03 外形尺寸

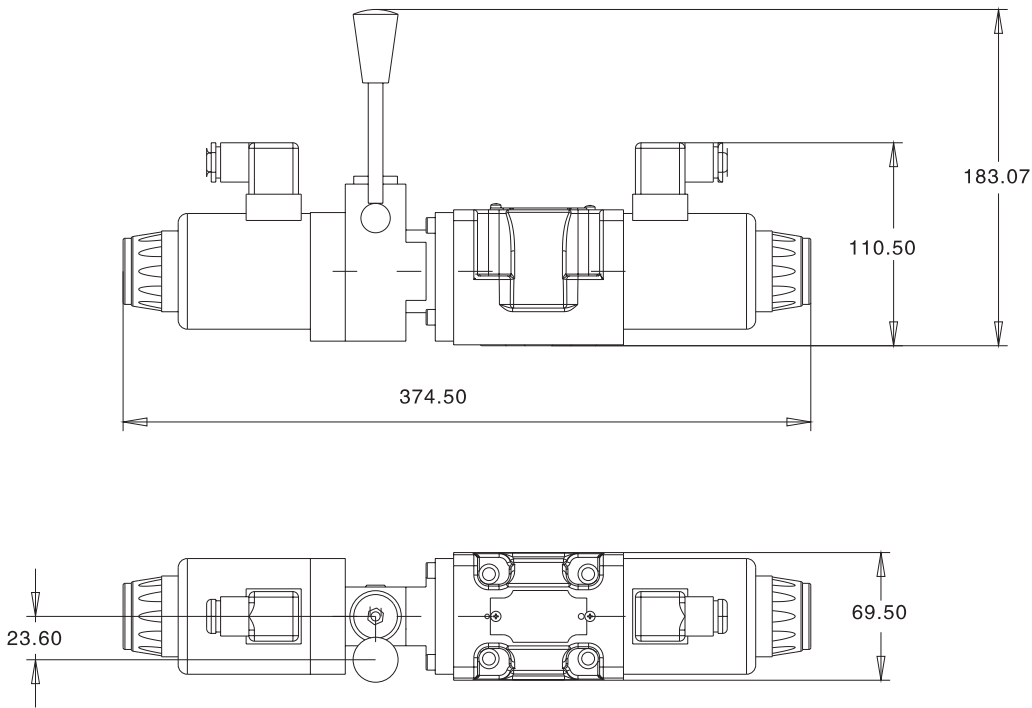

03 底板尺寸

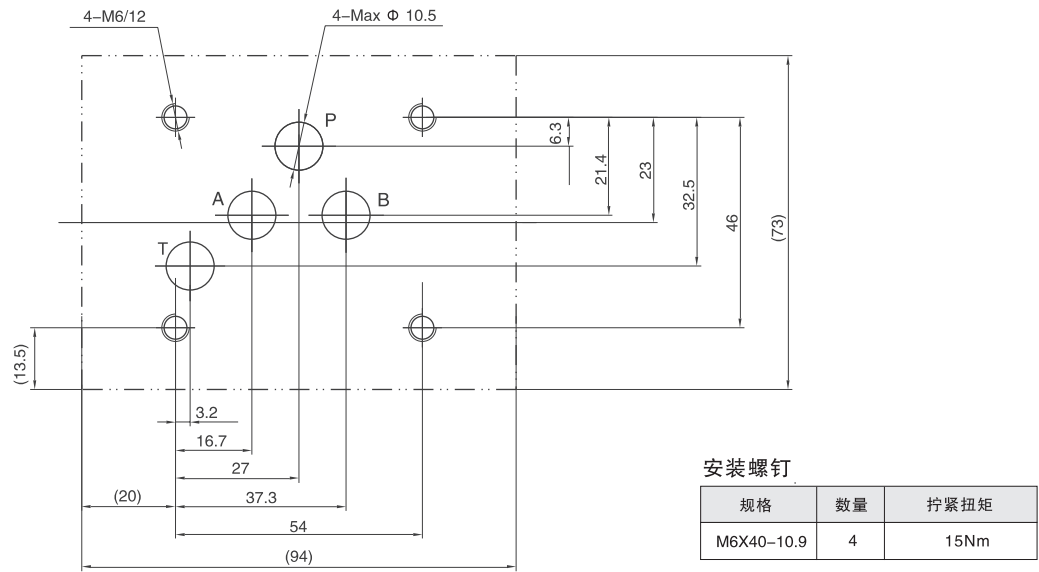

- 说明事项: 1. 安装使用本产品前请仔细阅读《使用说明书》
2. 产品可任意安装, 优先考虑水平位置。
3. 液压系统所用介质必须过滤, 过滤精度至少 $20\mu\text{m}$ 。
4. 固定螺钉请按样本中所列参数选用。
5. 与阀连接的表面, 粗糙度要求 $Ra0.8$, 平面度要求 $0.01/100\text{mm}$ 。

插装阀系列



- E.1.1-1.1 二通插装阀介绍
E.2.1-2.2 二通插装阀 (方向型)
E.3.1-3.3 插装盖板 (方向型)
E.4.1-4.2 二通插装阀 (压力型)
E.5.1-5.3 插装盖板 (压力型)