

# 隔爆电磁球阀 (53)


## 技术参数



规格	02	
工作压力 (MPa)	油口P,A,B	35
	油口T	10
最大流量 (L/min)	20	
工作介质	矿物质液压油; 磷酸酯液压油	
介质油温范围 (°C)	-20~70	
介质粘度范围 (mm²/s)	2.8~380	
工作电压 <sup>1)</sup> (V)	直流	24
	交流 <sup>2)</sup>	127/50Hz 220/50Hz
防护等级	IP65	
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级, 推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

- 1) 工作电压与隔爆类别有对应关系, 详见E.2.1《产品介绍》。  
2) 交流供电时电磁铁内嵌有整流电路, 无需外部整流装置。

## 型号说明

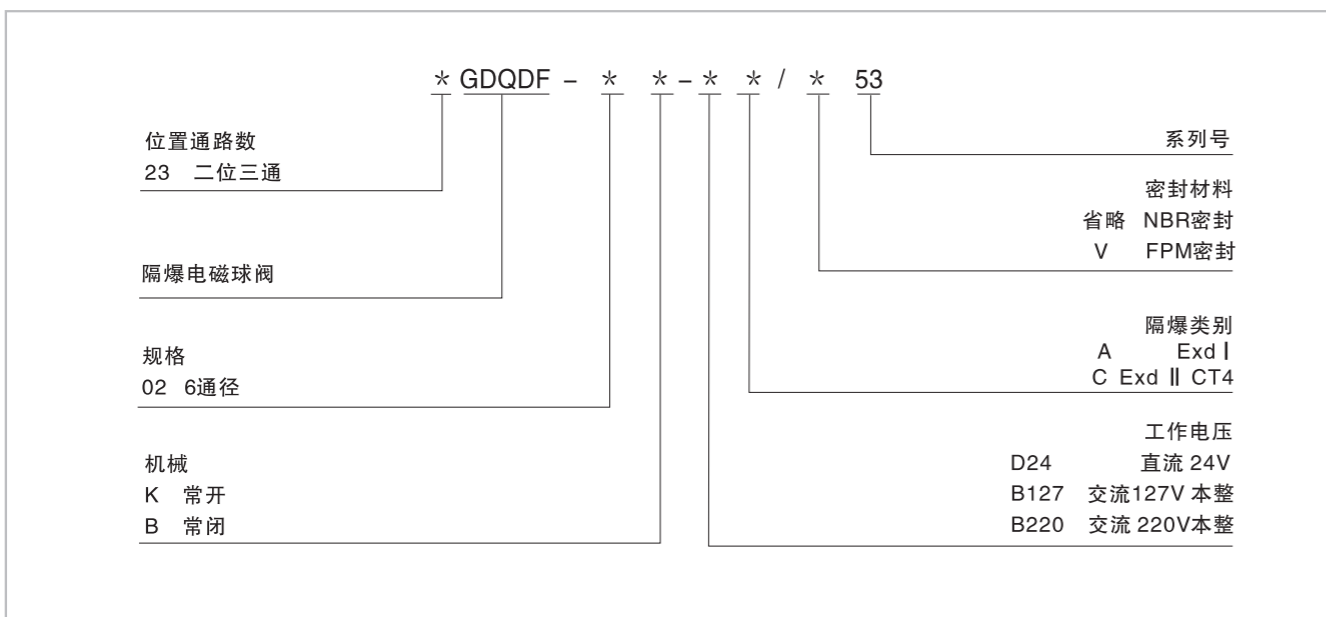


## 机能符号




# 隔爆电磁球阀 (53)

## 外形尺寸

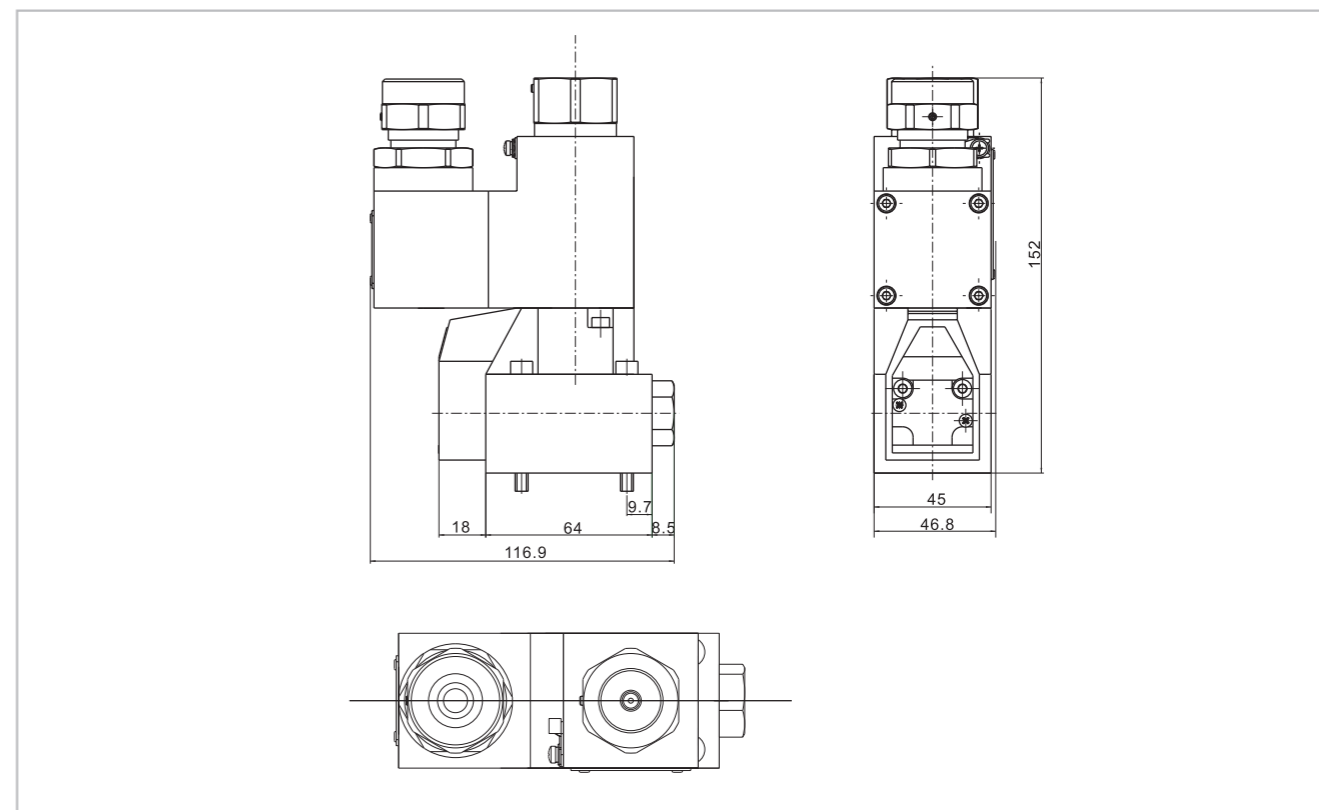

## 底板尺寸

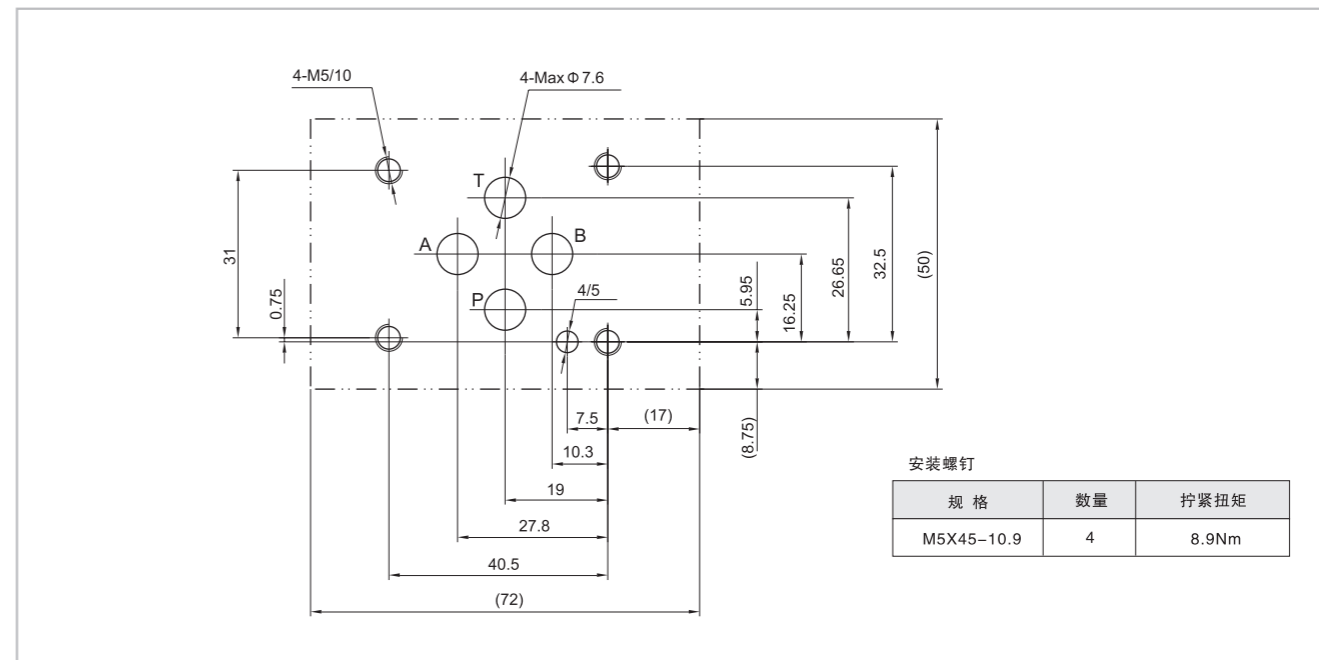

- 说明事项: 1. 安装使用本产品前请仔细阅读《使用说明书》  
2. 产品可任意安装, 优先考虑水平位置。  
3. 液压系统所用介质必须过滤, 过滤精度至少 $20 \mu m$ 。  
4. 安装螺钉请按样本中所列参数选用。  
5. 与阀连接的表面, 粗糙度要求Ra0.8, 平面度要求0.01/100mm。