

3位单液控单向阀（直通式）

技术参数




规格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
先导比	1:9.8	1:6.5	1:4.6	1:4.4	1:4.5
最大流量 (L/min)	15	30	45	80	120
最大压力 (Bar)	350	300	300	250	250
开启压力 (Bar)	2.5	5	3	0.5	0.5


使用说明：
先导式单向阀用于单向阻断油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用

应用：
连接V 到压力流量,连接 C到执行机构执行机构想要被阻断的一侧，连接管路到先导线路

机能符号

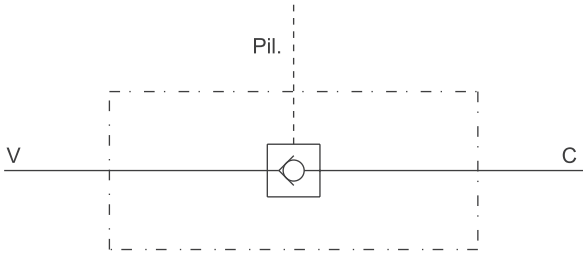


压力下降曲线

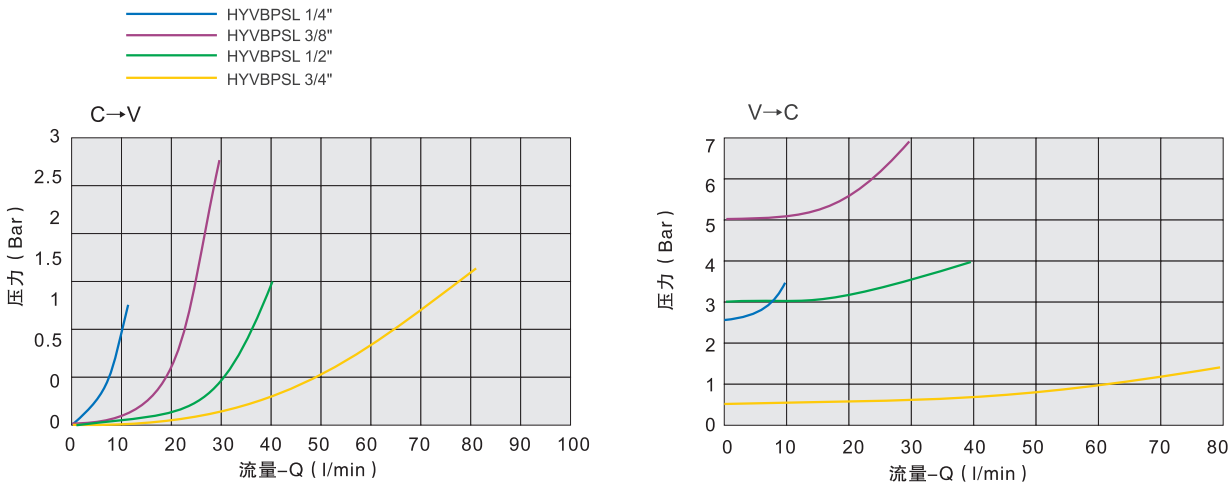

3位单液控单向阀（直通式）

外形尺寸

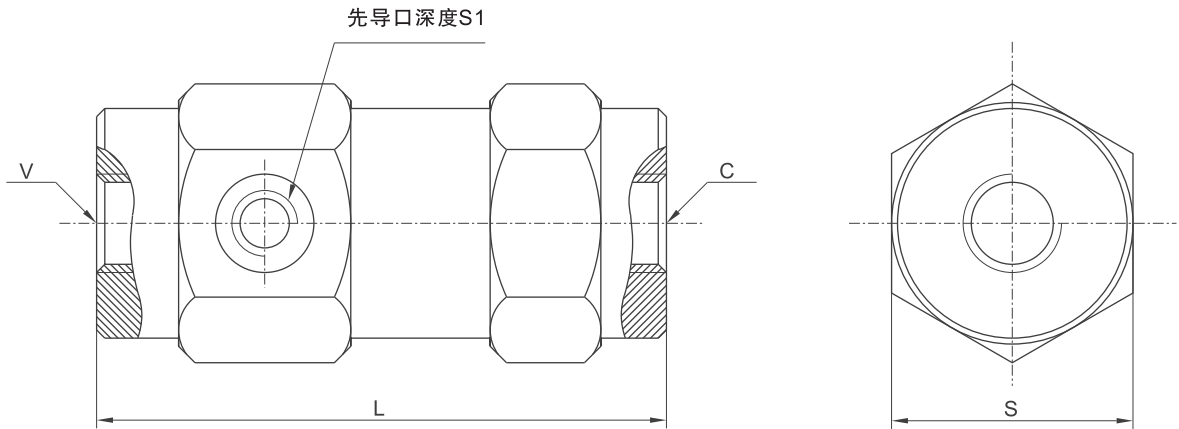

型号	V/C	Pil.	L	S	S1
HYVBPSL 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	103	36	11
HYVBPSL 3/8"	G 3/8"	G 1/4"	109	40	11.5
HYVBPSL 1/2"	G 1/2"	G 1/4"	120	42	11
HYVBPSL 3/4"	G 3/4"	G 1/4"	131	55	14
HYVBPSL 1"	G 1"	G 1/4"	185	70	14