

4通分流阀

技术参数



规 格		3/8"	1/2"	3/4"
最大流量	(L/min)	35	60	100
最高压力	(Bar)	250		


用法：
P口接压力油口，T口接油箱，A,B口接油缸或马达。当把手处于位置A时，P通A， B口回油；当把手处于位置B时，P通B, A口回油；当把手处于中位时，油口全部断开(O型机能)

应用：
该阀可控制两个油路的流动方向，用于控制双向油缸或液压马达的反转。

机能符号




压降曲线

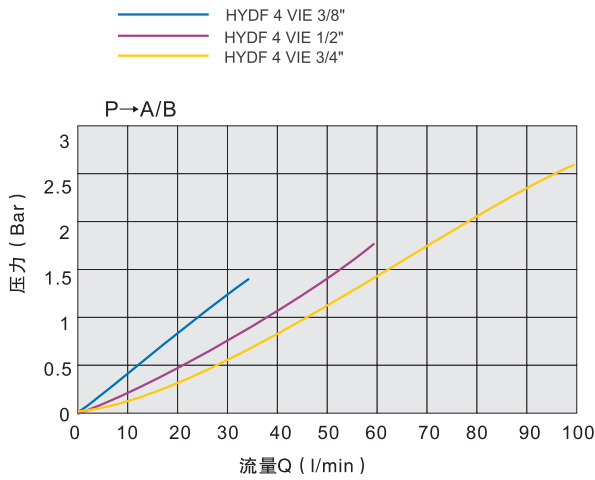

4通分流阀

外形尺寸

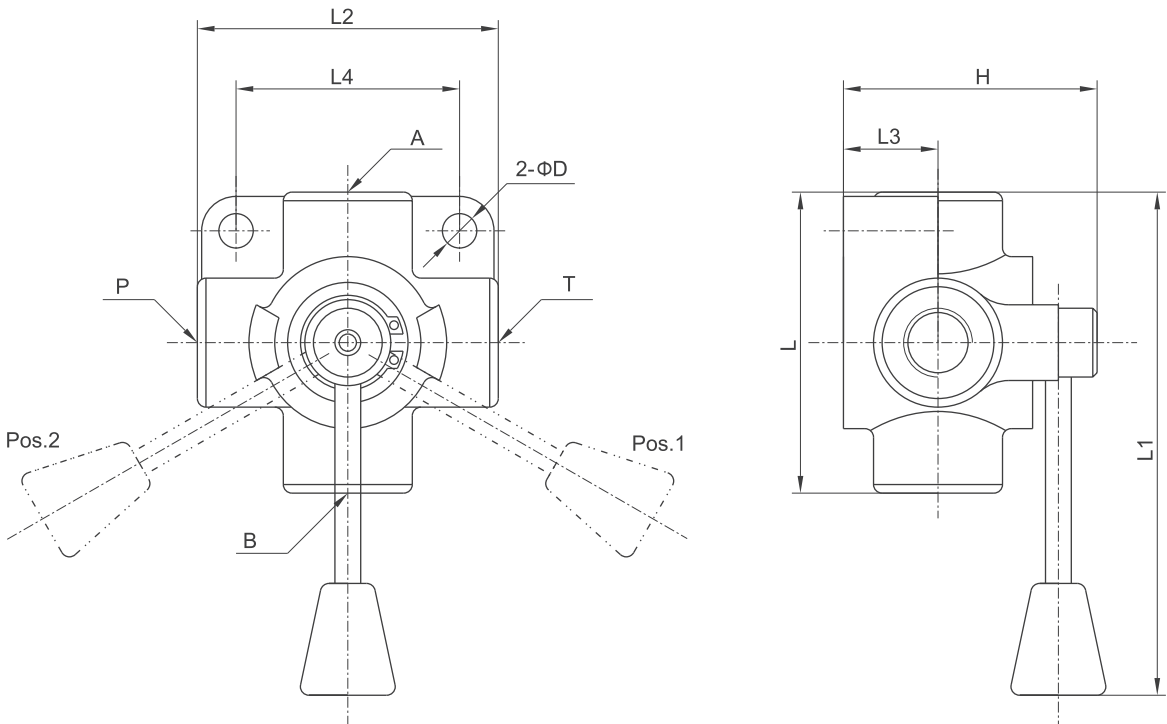

型号	A/B/P	L	L1	L2	L3	L4	D	H
HYDF 4 VIE 3/8"	G 3/8"	76	140	76	26	54	8.5	72
HYDF 4 VIE 1/2"	G 1/2"	88	145	88	30	65	8.5	82
HYDF 4 VIE 3/4"	G 3/4"	95	180	95	32	74	8.5	90