


6通分流阀

技术参数

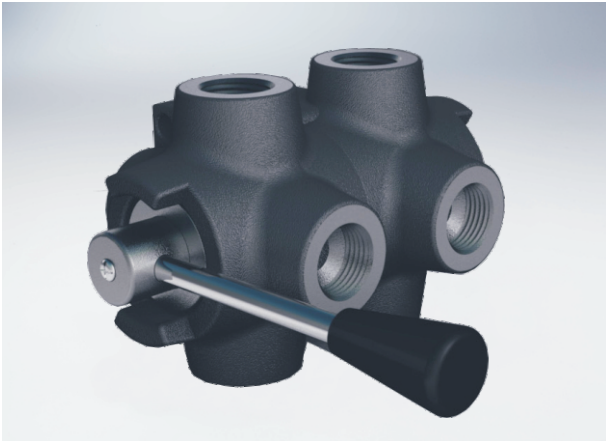


|                |      |      |      |     |
|----------------|------|------|------|-----|
| 规 格            | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"  |
| 最大流量 ( L/min ) | 35   | 60   | 100  | 180 |
| 最高压力 (Bar)     | 250  |      |      |     |


用法：  
阀由两个3通分流阀构成，每一个可将流量分流至2个油口，一个手柄同时控制两个单件，用于控制2个油缸。

应用：  
和P'口接一个压力油口，A、B口接一个油缸；A'、B'接至第二个油缸。当把手处于位置1时，P通A，P通B；当把手处于位置2时，P通B'，P通A'；当把手处于中位时，各油口全部接通（H型机能）。

机能符号

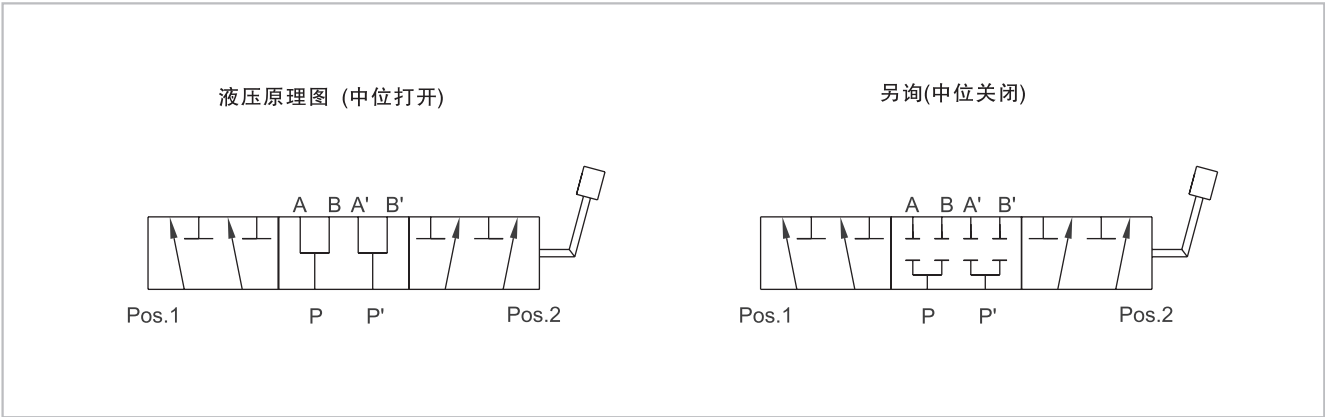


压降曲线

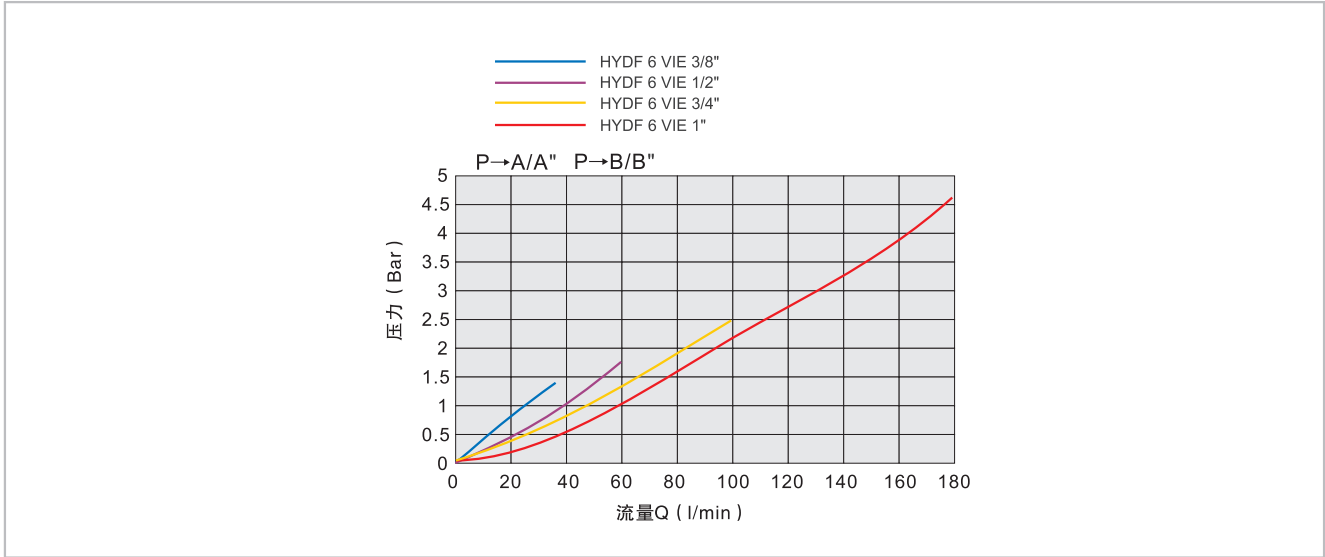

6通分流阀

外形尺寸

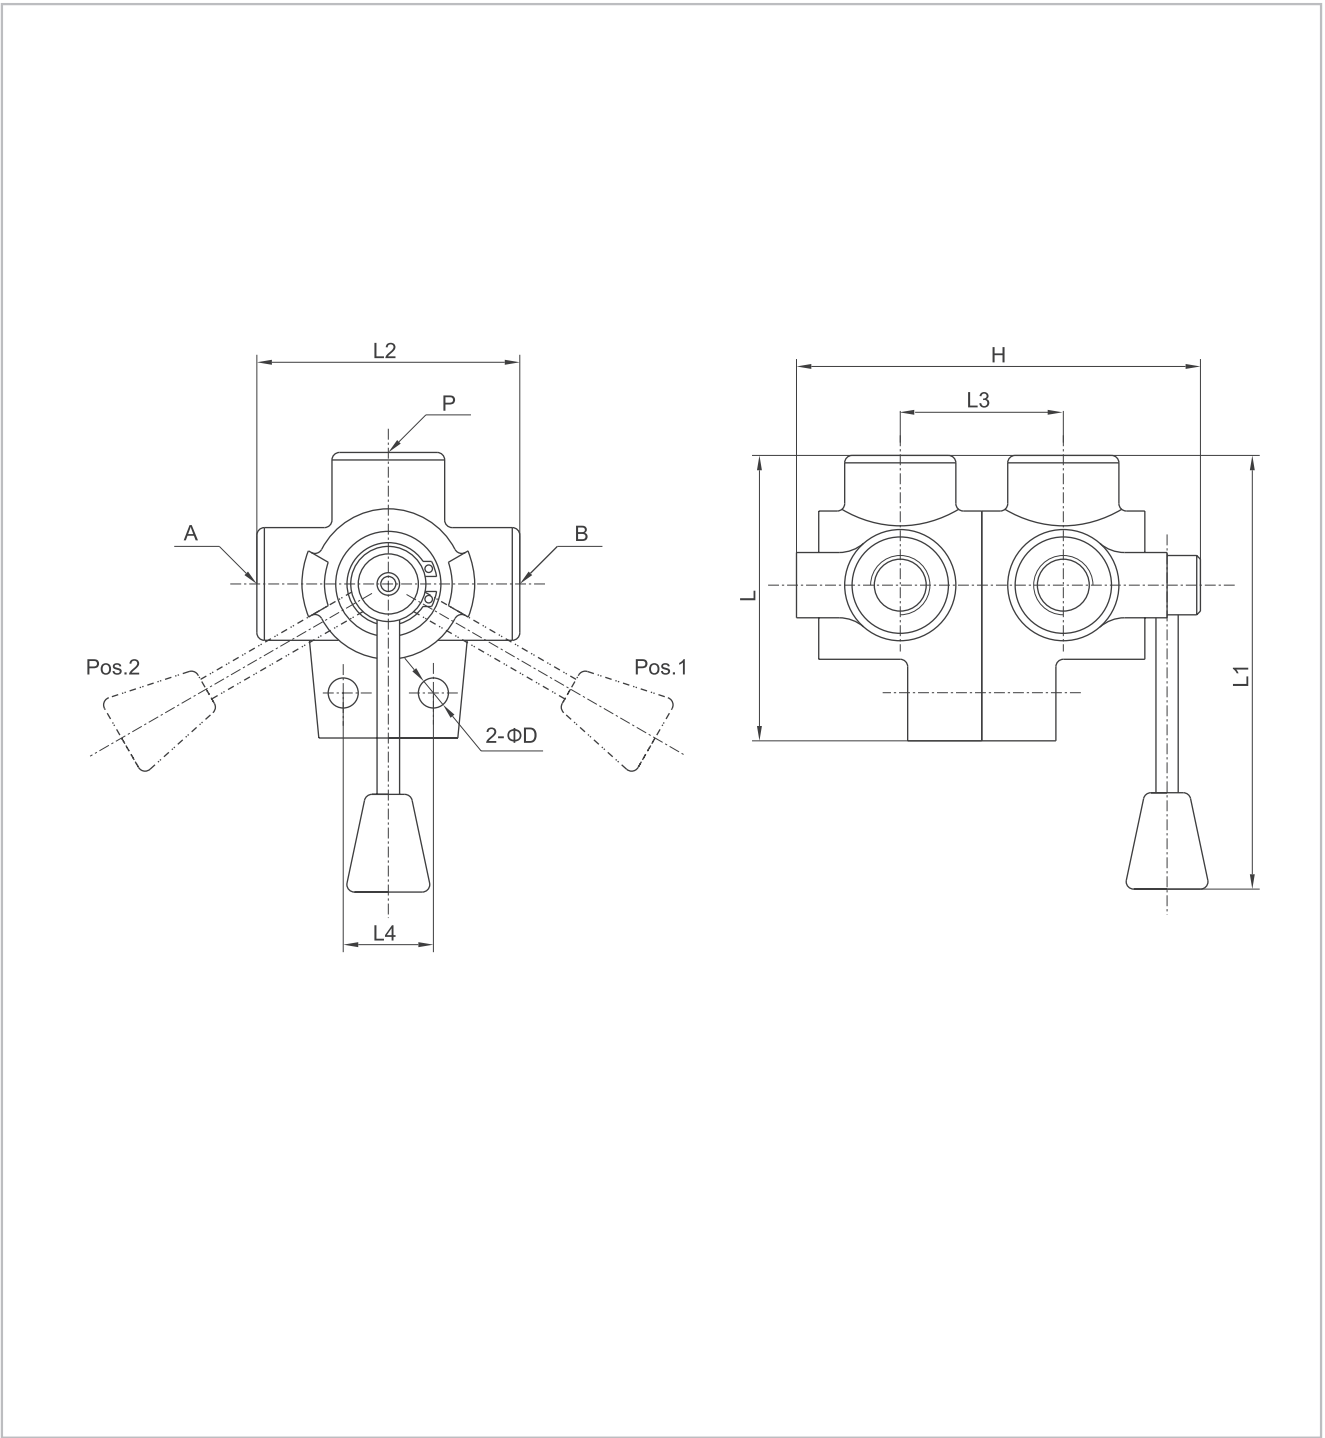

| 型号              | A/B/P  | L   | L1  | L2 | L3 | L4 | D   | H   |
|-----------------|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| HYDF 6 VIE 3/8" | G 3/8" | 76  | 140 | 68 | 45 | 26 | 8.5 | 117 |
| HYDF 6 VIE 1/2" | G 1/2" | 87  | 145 | 80 | 51 | 32 | 8.5 | 125 |
| HYDF 6 VIE 3/4" | G 3/4" | 103 | 150 | 94 | 55 | 32 | 11  | 140 |
| HYDF 6 VIE 1"   | G 1"   | 105 | 152 | 98 | 60 | 32 | 11  | 155 |