

6通分流阀（钢制阀体）

技术参数




规格	3/8"	1/2"
最大流量 (L/min)	35	60
最高压力 (Bar)	300	


用法：
此阀可将2个进口流量分流至4个油口(每次可选2个)，用于控制2个油缸。

应用：
把P口和P'口 接至2个压力油口，A,B口接一个油缸；A', B' 接至第二个油缸。当把手处于位置1时，P通A，P'通A'；当把手处于位置2时，P通B, P' 通B'；请勿将把手处于中间位置。

机能符号

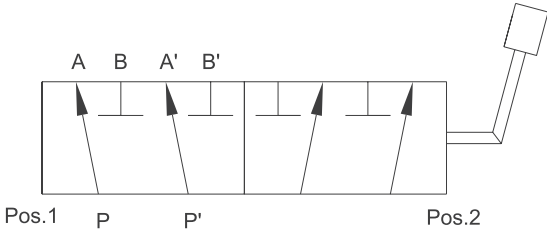


压降曲线

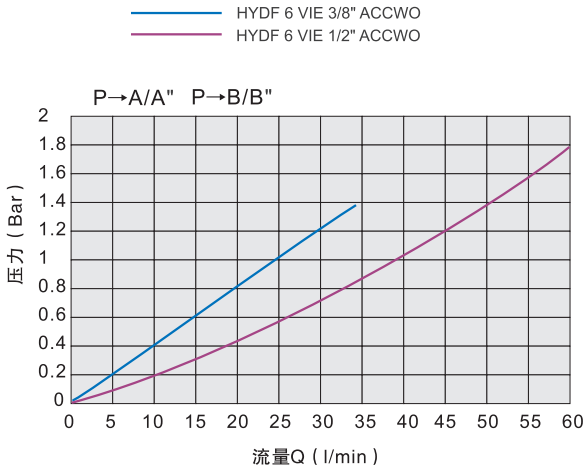

6通分流阀（钢制阀体）

外形尺寸

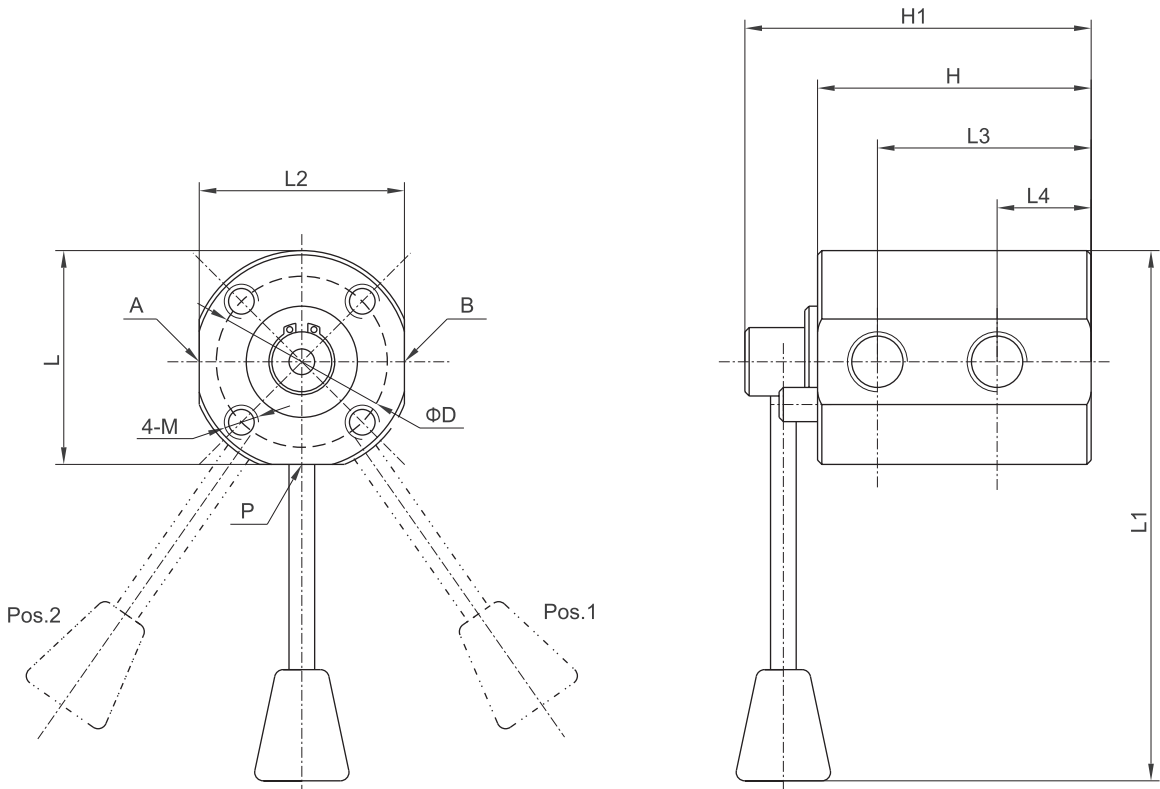

型号	A/B/P	L	L1	L2	L3	L4	M	D	H	H1
HYDF 6 VIE 3/8" ACCWO	G 3/8"	60	140	58	57	25	M8	47	74	96
HYDF 6 VIE 1/2" ACCWO	G 1/2"	69	145	66	64	27	M8	47	83	105