

标准油路块 D07P



型号说明

HY* D07 P * 4 * / * / 10

A 铝 7A04 最高压力20.7MPa
D 钢 45# 最高压力31.5MPa

16通径

并联油路块

并联数量
01~08


阀与阀间隔
4 inch [101.6 mm]

设计序列号

省略	无溢流阀插孔
C	C-10-2插孔
S	T-3A插孔


油口螺纹	P, A, B	T	Y	GA
P NPT(Z)	0.75	1	0.38	0.25
S SAE	-12	-16	-6	-6
B BSP(G)	0.75	1	0.38	无
M M	M27x2	M33x2	M14x1.5	无

机能符号

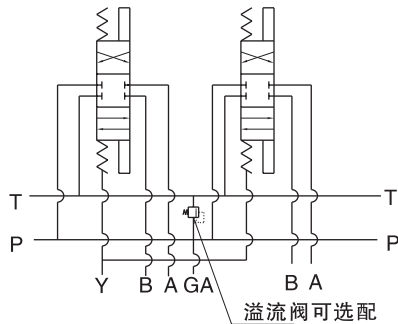

标准油路块 D07P

外形尺寸

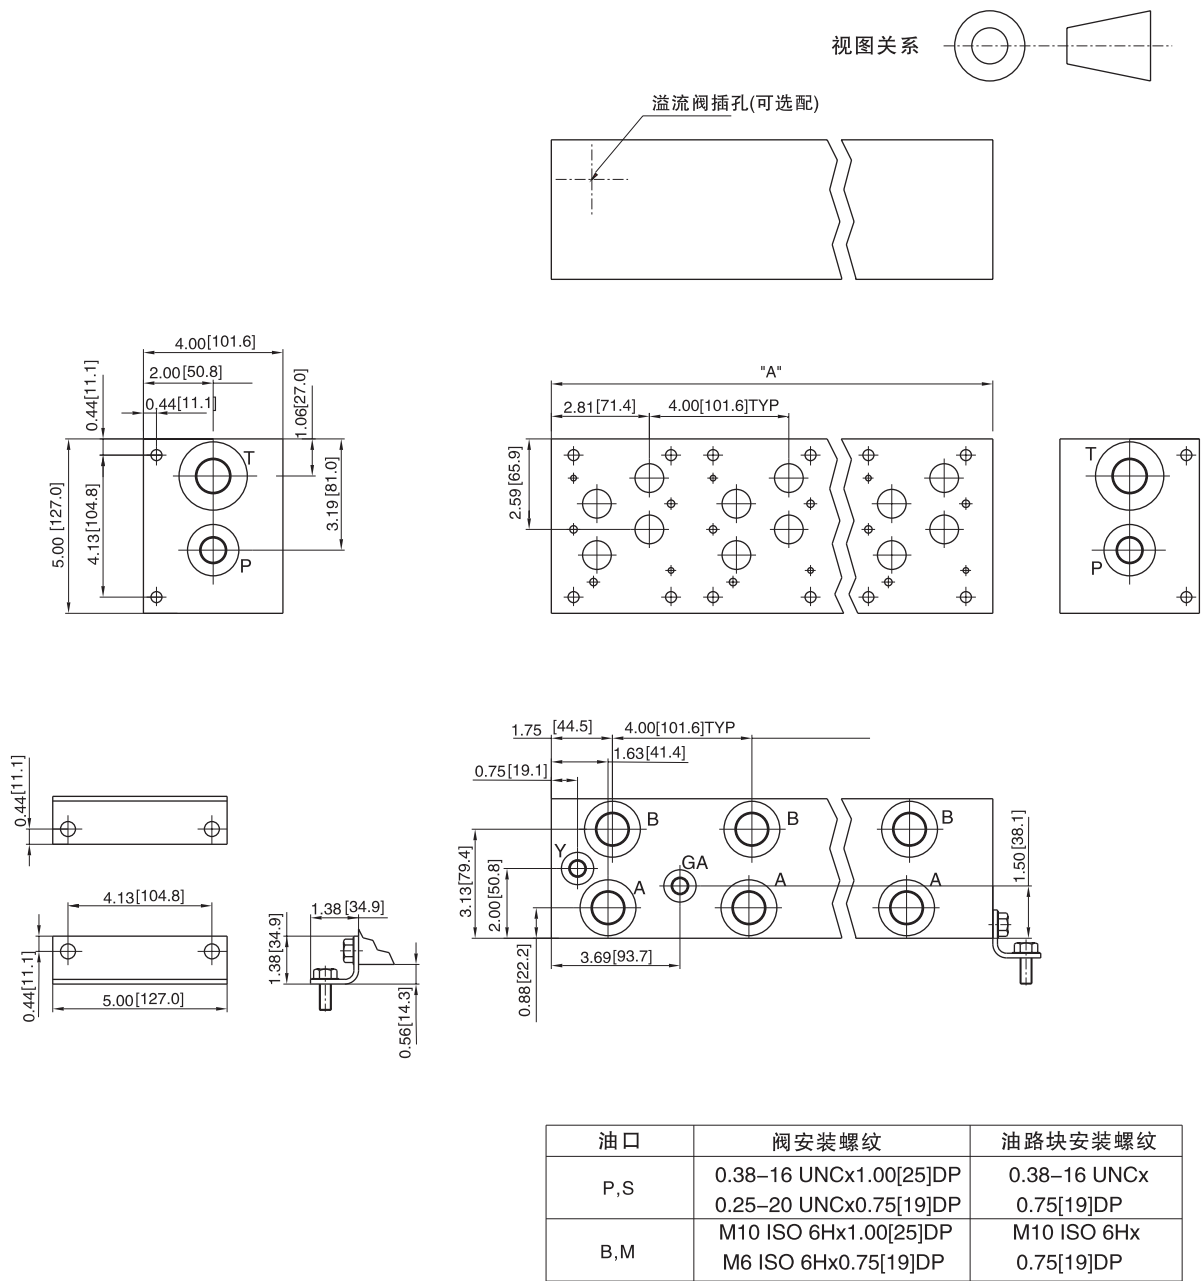

并联数量	* 01	02	03	04	05	06	07	08
长度"A" 英寸[毫米]	4.00 [101.6]	8.00 [203.2]	12.00 [304.8]	16.00 [406.4]	20.00 [508.0]	24.00 [609.6]	28.00 [711.2]	32.00 [812.8]
铝材重量磅[kg]	6 [3]	14 [6]	22 [10]	30 [14]	38 [17]	46 [21]	52 [24]	60 [27]
钢材重量磅[kg]	24 [11]	46 [21]	69 [31]	90 [41]	114 [52]	135 [61]	158 [72]	180 [82]

* 1联带压力插装阀的油路块长度为5.5[139.7].1联油路块不带压力表接口