


双液控单向阀

技术参数

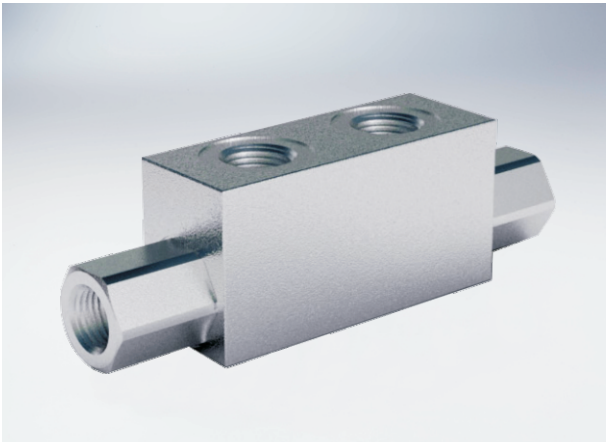

规 格	1/4"L	3/8"L	1/2"L	3/8"	18	1/2"	3/4"
先 导 比	1:5.5	1:5.5	1:5	1:5	1:5	1:4	1:4
最大流量 (L/min)	20	35	50	45	45	70	100
最大压力 (Bar)	350						300
开启压力 (Bar)	4	3	6	8	3.5	3.5	2


使用说明：

先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用



应用：

连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

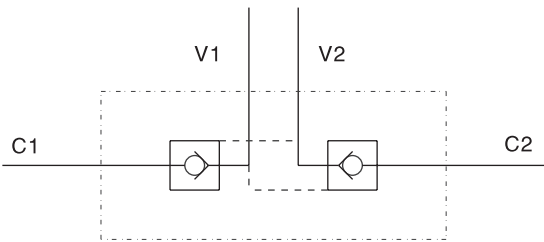


压力下降曲线

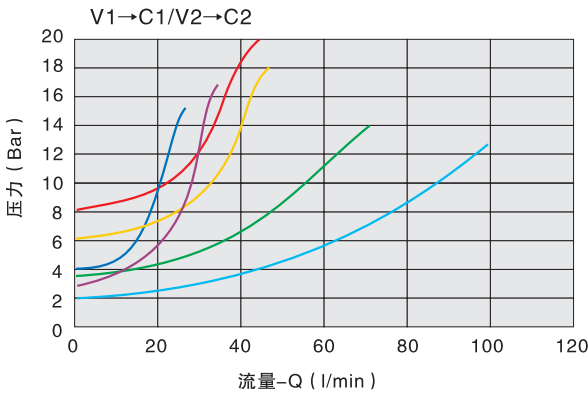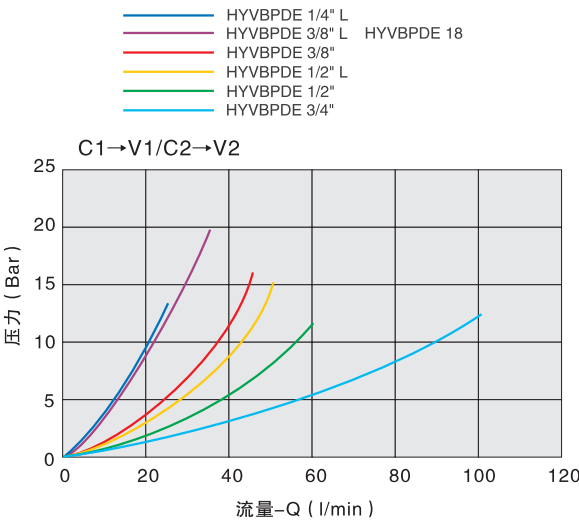

双液控单向阀


外形尺寸

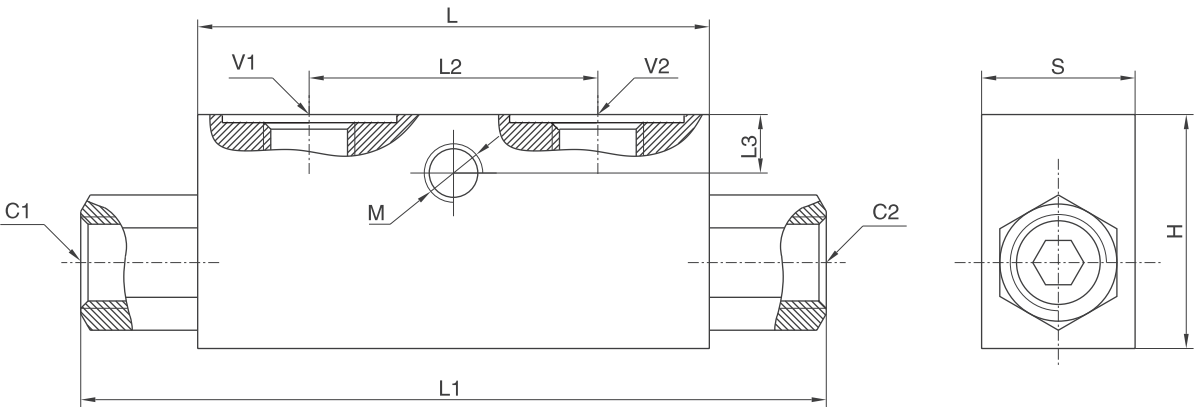

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	M	H	S
HYVBPDE 1/4" L	G 1/4"	68	118	38	7	M8	40	30
HYVBPDE 3/8" L	G 3/8"	68	118	38	7	M8	40	30
HYVBPDE 1/2" L	G 1/2"	80	143	40	14.8	M8	50	30
HYVBPDE 3/8"	G 3/8"	90	156	45	8	M8	45	35
HYVBPDE 18	M18x1.5	90	156	45	8	M8	45	35
HYVBPDE 1/2"	G 1/2"	80	144	40	18	M8	60	35
HYVBPDE 3/4"	G 3/4"	100	192	46	8	M8	60	40

双液控单向阀，用于 12 mm 管式安装 (DIN 2353)

技术参数

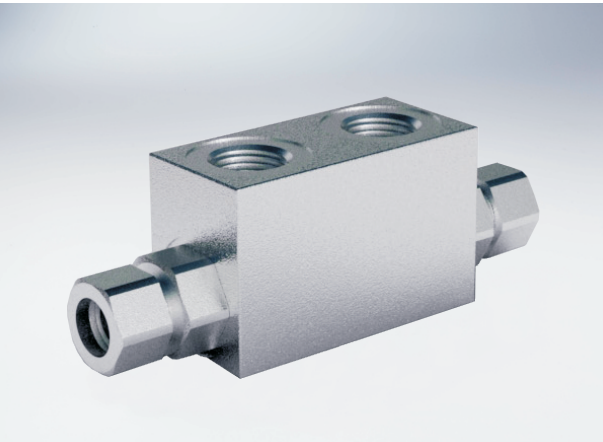


规格	1/4" L 2 CEXC	3/8" L 2 CEXC	1/4" L 2 CEXC-10L
先导比	1:5.5		
最大流量 (L/min)	20	30	20
最大压力 (Bar)	350		
开启压力 (Bar)	4	4	5.5


使用说明：
先导式单向阀用于双向阻断执行机构，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用可轻易被安装于油缸。根据要求，提供配件，用于安装在油缸的某一特定中心距。

应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到管路的执行机构。

机能符号

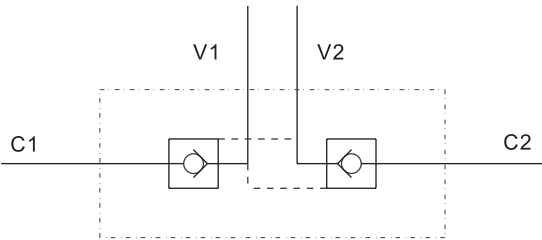


压力下降曲线

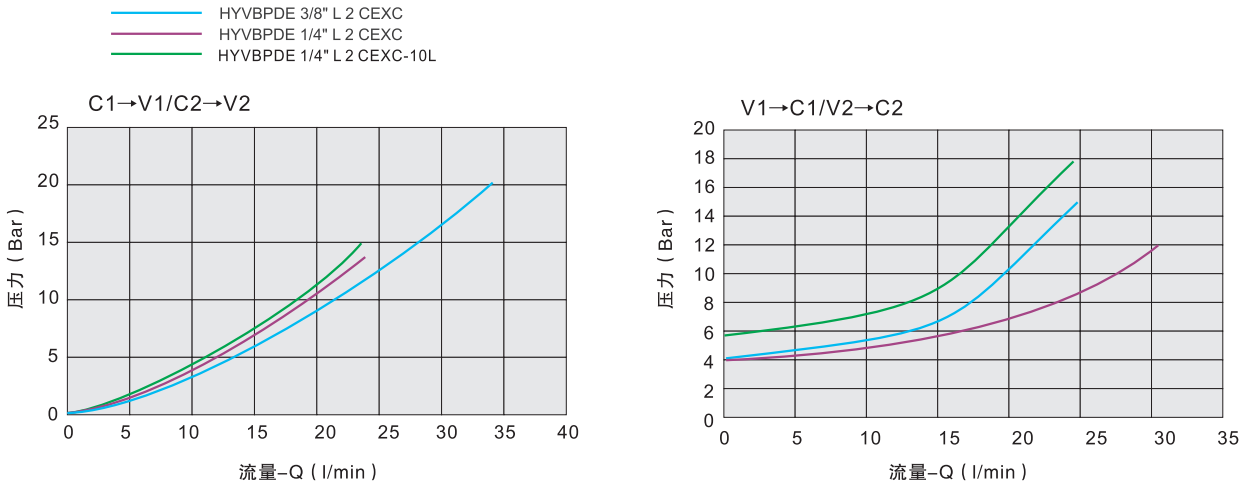

双液控单向阀，用于 12 mm 管式安装 (DIN 2353)


外形尺寸

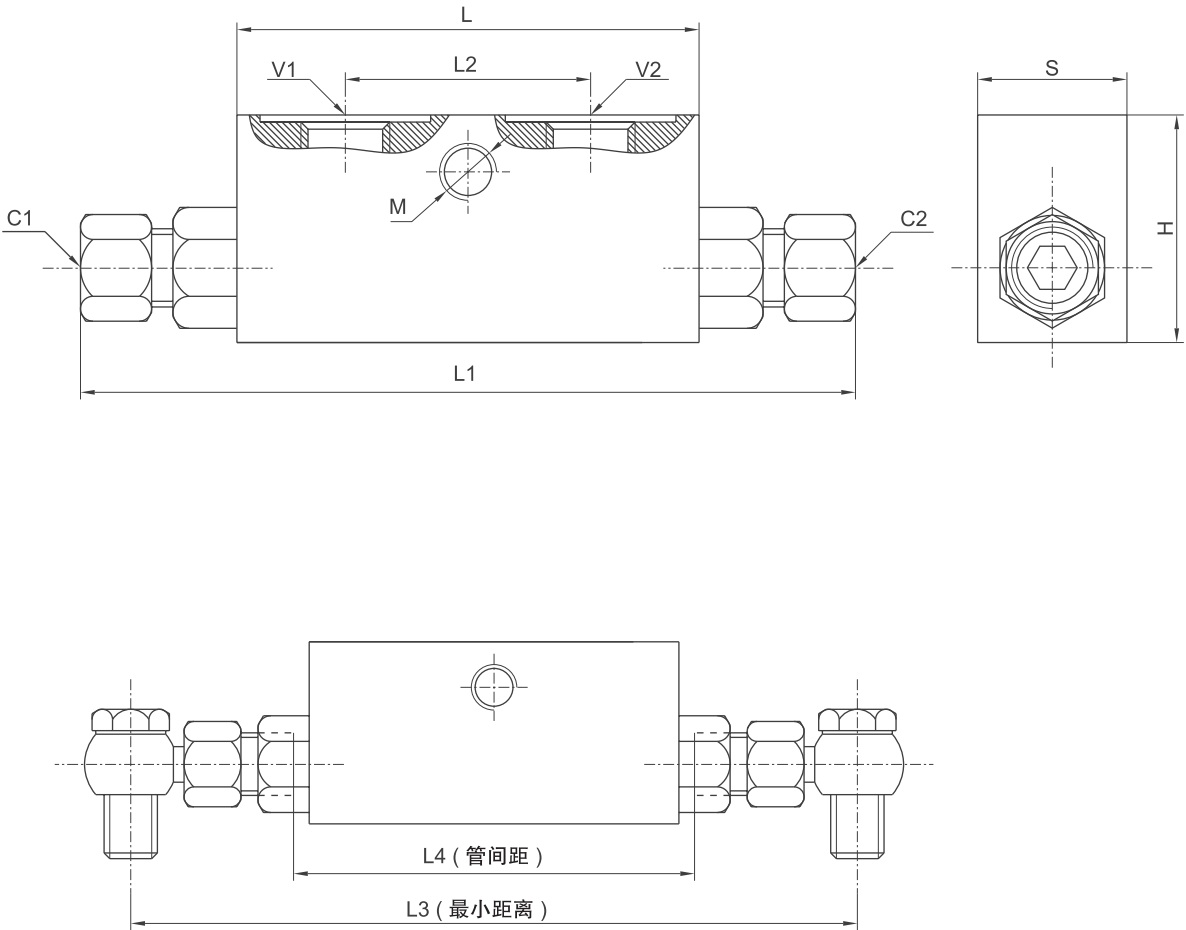

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	M	H	S
HYVBPDE 1/4" L 2 CEXC	G 1/4"	12L	64	134	36	160	84	M8	40	30
HYVBPDE 3/8" L 2 CEXC	G 3/8"	12L	64	134	36	166	84	M8	40	30
HYVBPDE 1/4" L 2 CEXC-10L	G 1/4"	10L	64	131	36	160	84	M8	40	30

双液控单向阀，用于 12 mm 铰接式安装 (DIN 2353)

技术参数

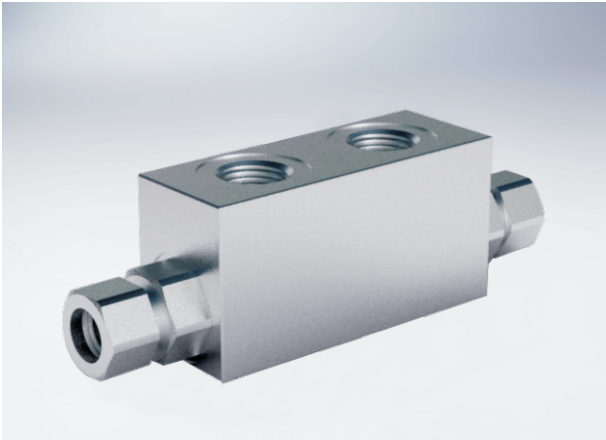


规 格	3/8" L 2 CC	1/2" L 2 CC
先 导 比	1:5.5	1:5
最大流量 (L/min)	35	50
最大压力 (Bar)	350	
开启压力 (Bar)	3	


使用说明：
先导式单向阀用于双向阻断执行机构，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用可轻易被安装于油缸。根据要求，提供配件，用于安装在油缸的某一特定中心距。

应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到铰接式的执行机构。

机能符号

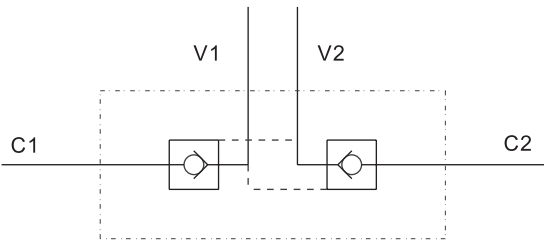


压力下降曲线

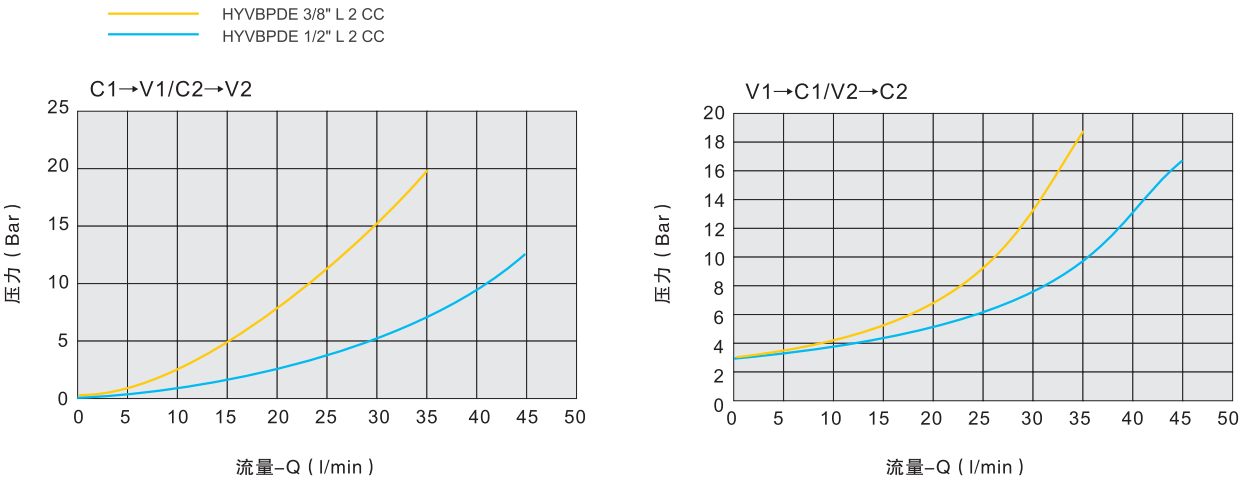

双液控单向阀，用于 12 mm 铰接式安装 (DIN 2353)


外形尺寸

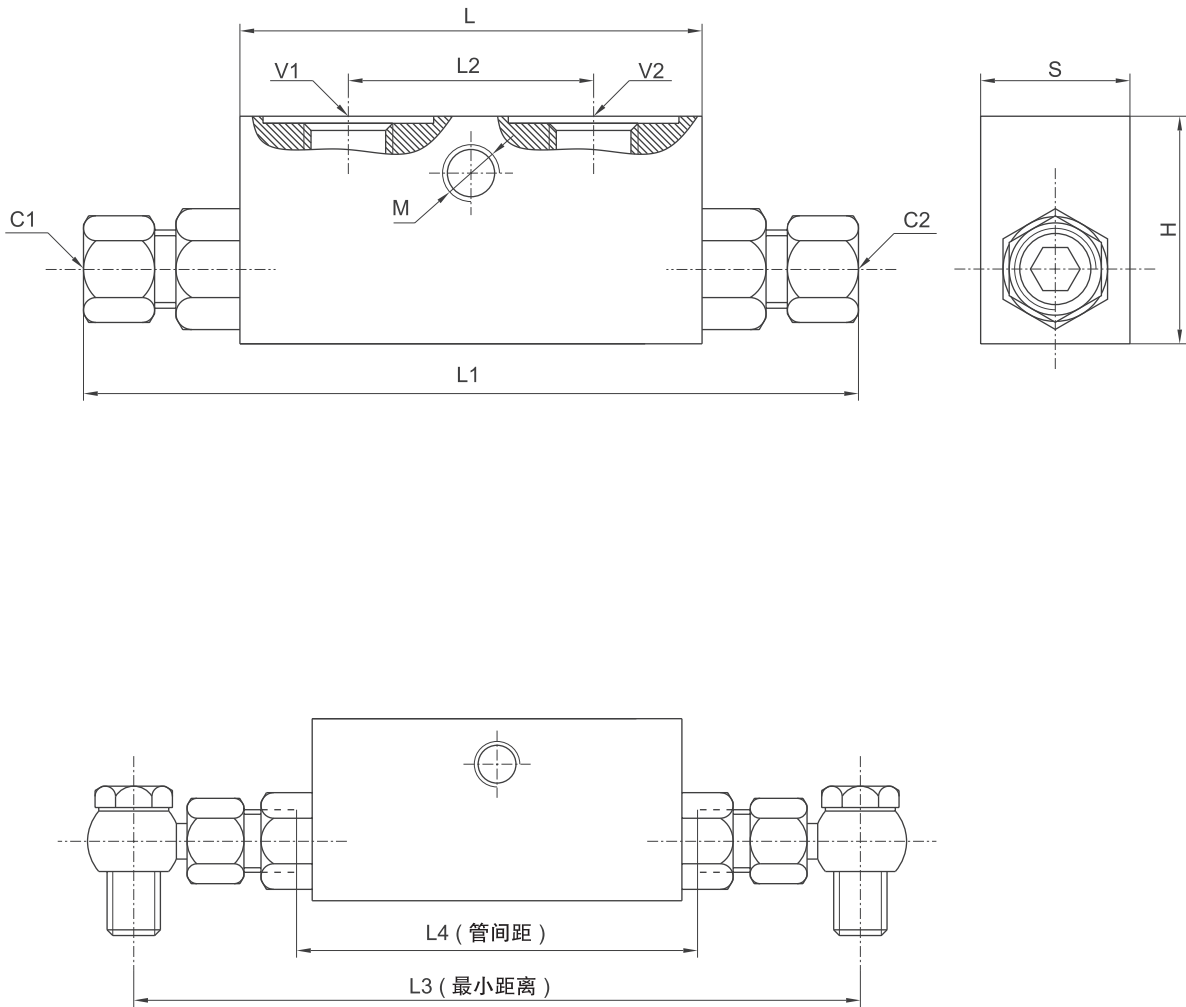

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	M	H	S
HYVBPDE 3/8" L 2 CC	G 3/8"	12L	80	150	38	180	96	M8	40	30
HYVBPDE 1/2" L 2 CC	G 1/2"	15L	90	164	45	196	106	M8	45	35

双液控单向阀，用于 12 mm 可调节铰接式接头安装 (DIN 2353) USE AND

技术参数

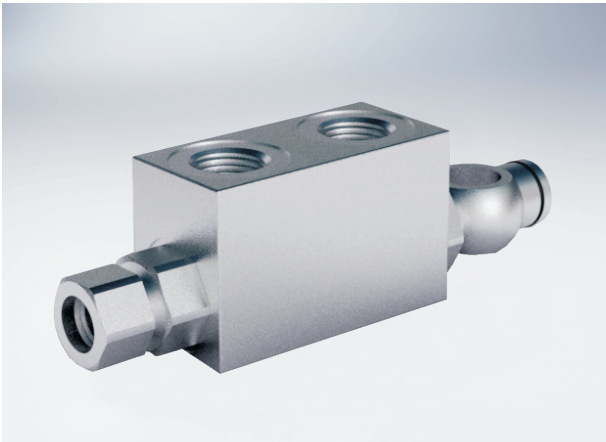

规 格	3/8" L SC
先 导 比	1:5.5
最大流量 (L/min)	30
最大压力 (Bar)	350
开启压力 (Bar)	4

使用说明：


先导式单向阀用于双向阻断执行机构，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。

此阀非常适用于短距离的中心油缸。单向阀同样用于固定铰接式管路，允许之后螺母调节 90° 。


应用：

连接V1 和 V2 到压力流量,把C1泰国3/8” 直接连接到油缸，拧紧，通过铰接式，把C1连接到油缸。

机能符号

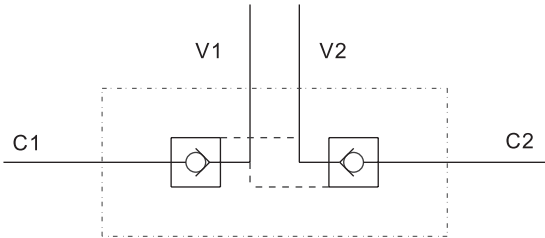


压力下降曲线

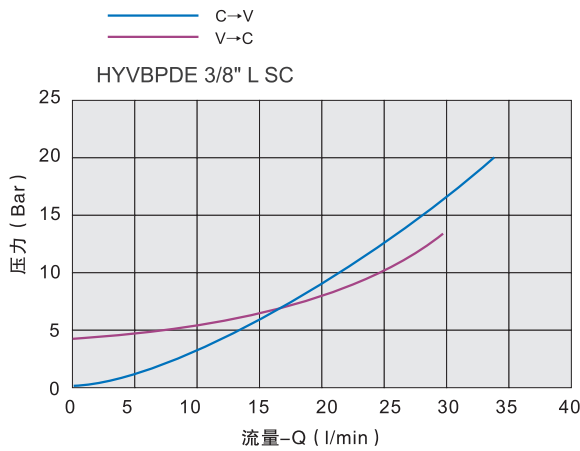

双液控单向阀，用于 12 mm 可调节铰接式接头安装 (DIN 2353) USE AND


外形尺寸

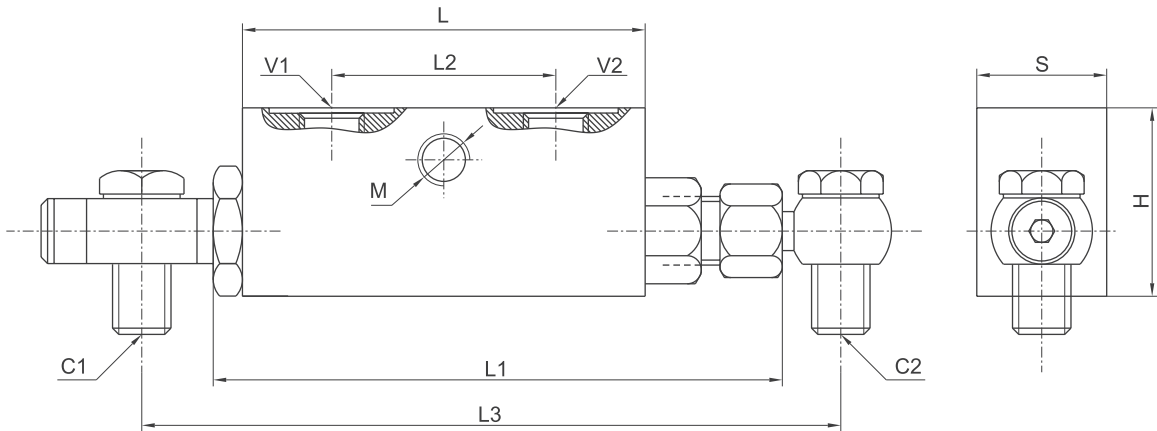

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	M	H	S
HYVPDE 3/8" L SC	G 3/8"	12L	64	106	36	136	M8	40	30

双液控单向阀（A类型）

技术参数

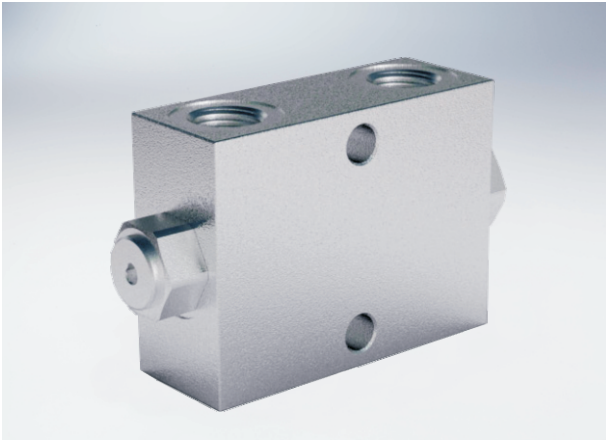


规格	1/4" A	3/8" A	1/2" A
先导比	1:5.5	1:5.5	1:4.5
最大流量 (L/min)	20	30	55
最大压力 (Bar)	350		
开启压力 (Bar)	4.5	4.5	3


使用说明：
先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。

应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

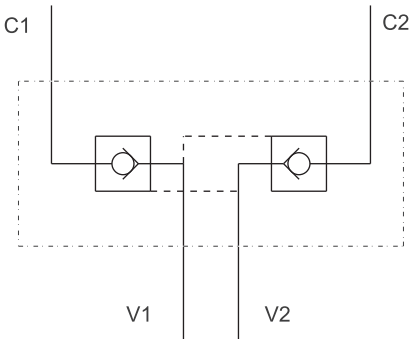


压力下降曲线

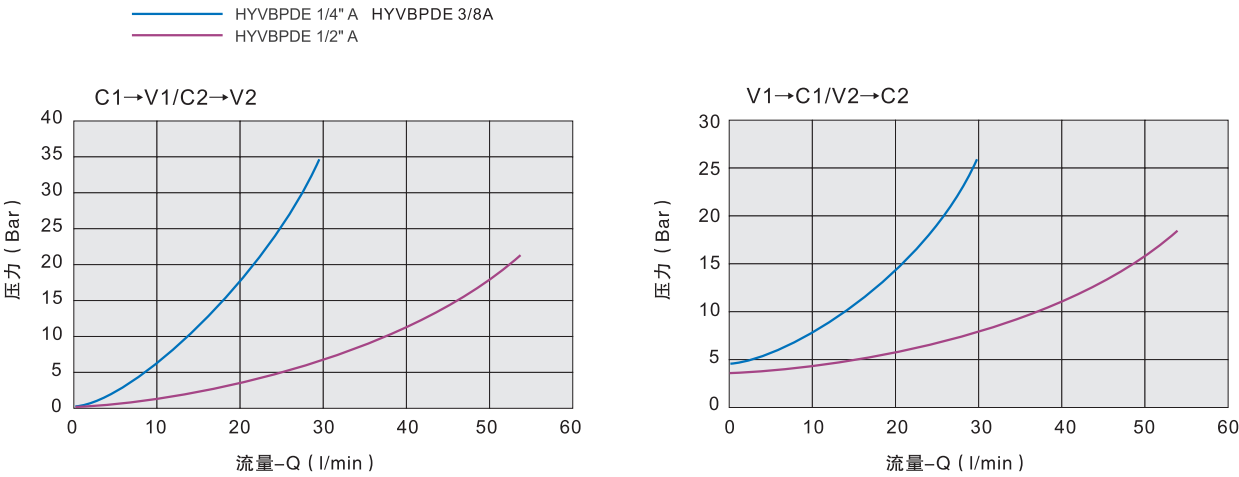

双液控单向阀（A类型）


外形尺寸

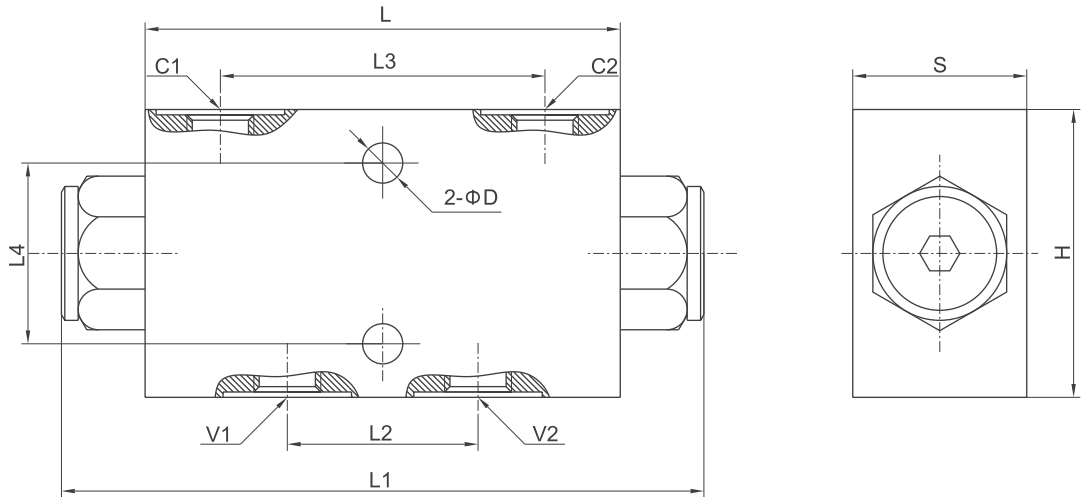

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	D	H	S
HYVBPDE 1/4" A	G 1/4"	80	116.8	30	52	44	7	60	30
HYVBPDE 3/8" A	G 3/8"	80	116.8	30	52	44	7	60	30
HYVBPDE 1/2" A	G 1/2"	110	139	34.2	68	40	8.5	70	35

双液控单向阀（法兰式）

技术参数

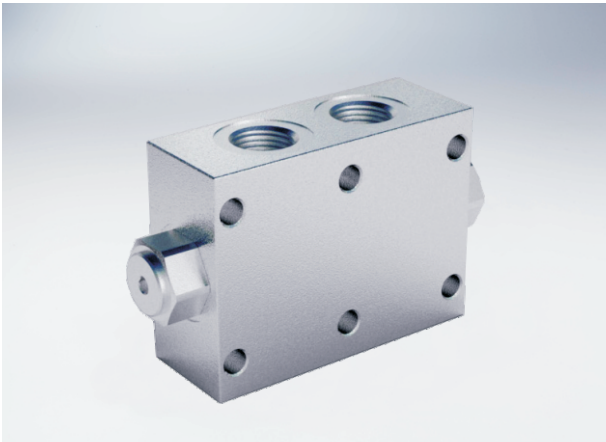

规格	HYVBPDE 3/8" FL	HYVBPDE 1/2" FL
先导比	1:5.5	1:4.5
最大流量 (L/min)	30	55
最大压力 (Bar)	350	
开启压力 (Bar)	4.5	3


使用说明:

先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用端面安装能够使直接装配到油缸上。


应用:

连接V1 和 V2 到压力流量，通过法兰，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

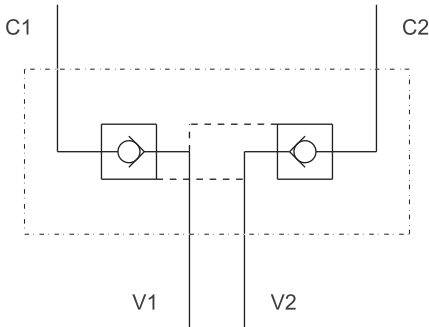


压力下降曲线

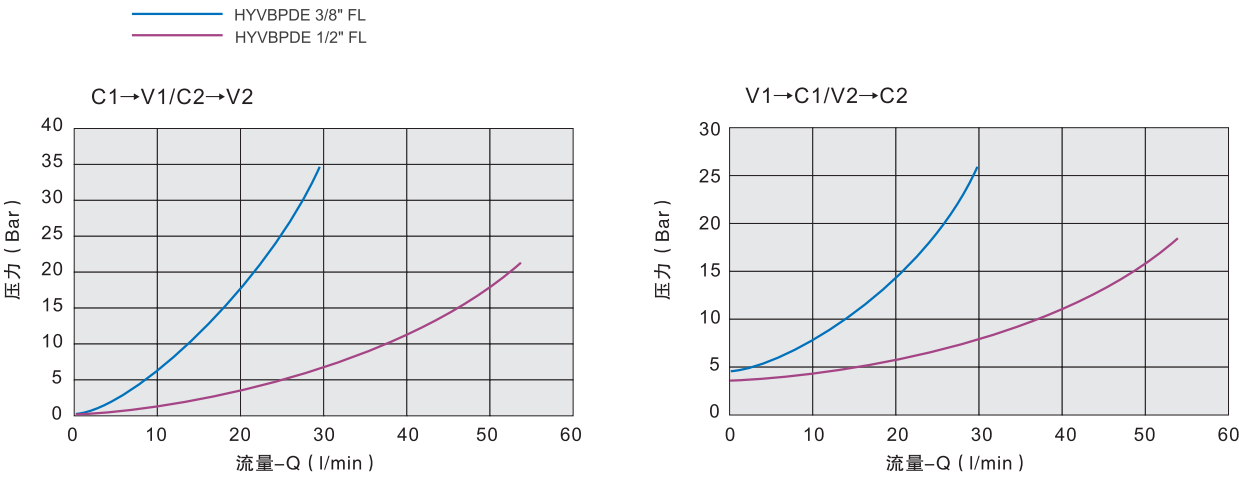


双液控单向阀（法兰式）

外形尺寸

HYVBPDE 3/8" FL

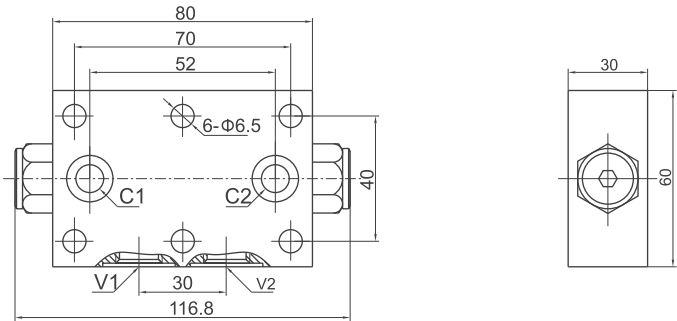


HYVBPDE 1/2" FL

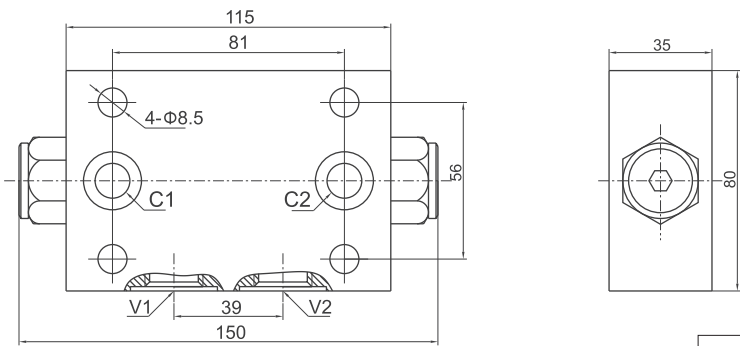


规格	V1/V2	C1/C2
HYVBPDE 3/8" FL	G 3/8"	Φ6.5
HYVBPDE 1/2" FL	G 1/2"	Φ8.5

法兰

TYPE B5000 (3/8")

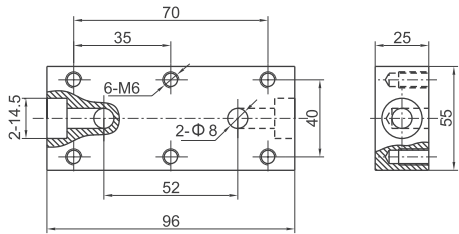

TYPE B5500 (1/2")

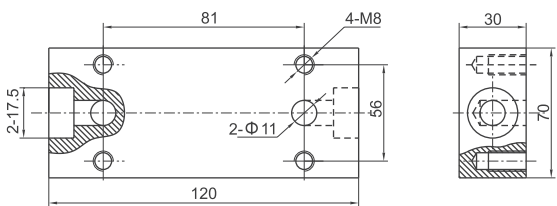

圆柱式双液控单向阀


技术参数




规 格	3/8" CILINDRICA
先 导 比	1:5
最大流量 (L/min)	45
最大压力 (Bar)	350
开启压力 (Bar)	3

使用说明：
先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。圆柱式替代标准型(平行六面体)。
应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

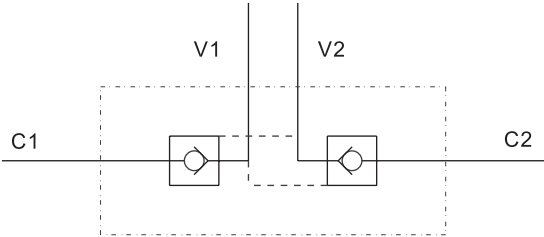


压力下降曲线

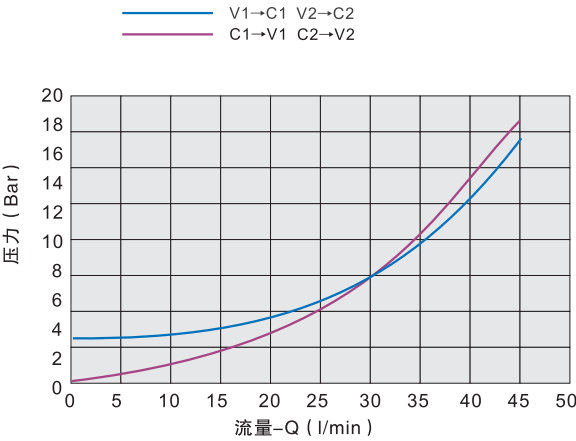

圆柱式双液控单向阀


外形尺寸

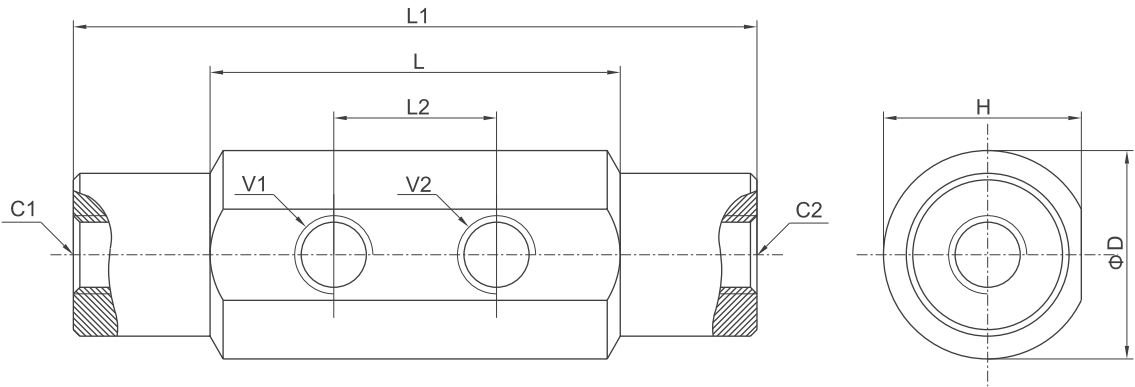

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	H	D
HYVBPDE 3/8" CILINDRICA	G 3/8"	100	156	41	44	44	48

双液控单向阀（ 横向连接 ）


技术参数

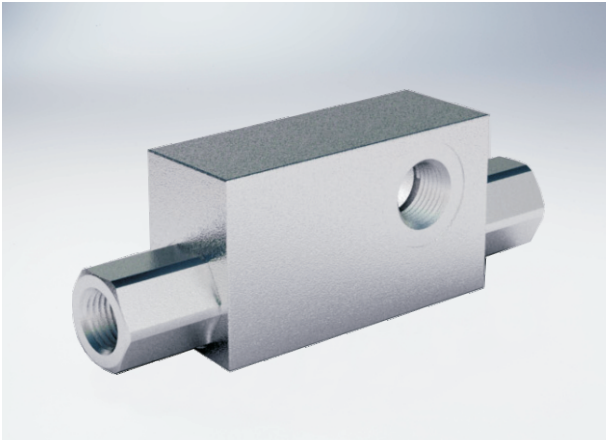


规 格	1/4" AL	3/8" AL
先 导 比	1:5.5	
最大流量 (L/min)	20	35
最大压力 (Bar)	350	
开启压力 (Bar)	4	3

使用说明：
P先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。
此阀的特点是侧定位端口。
应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

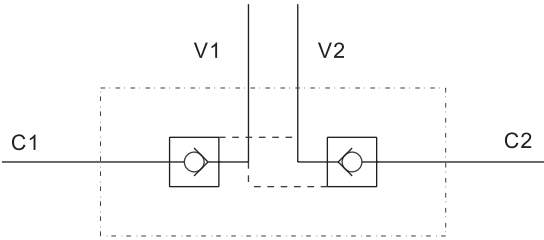


压力下降曲线

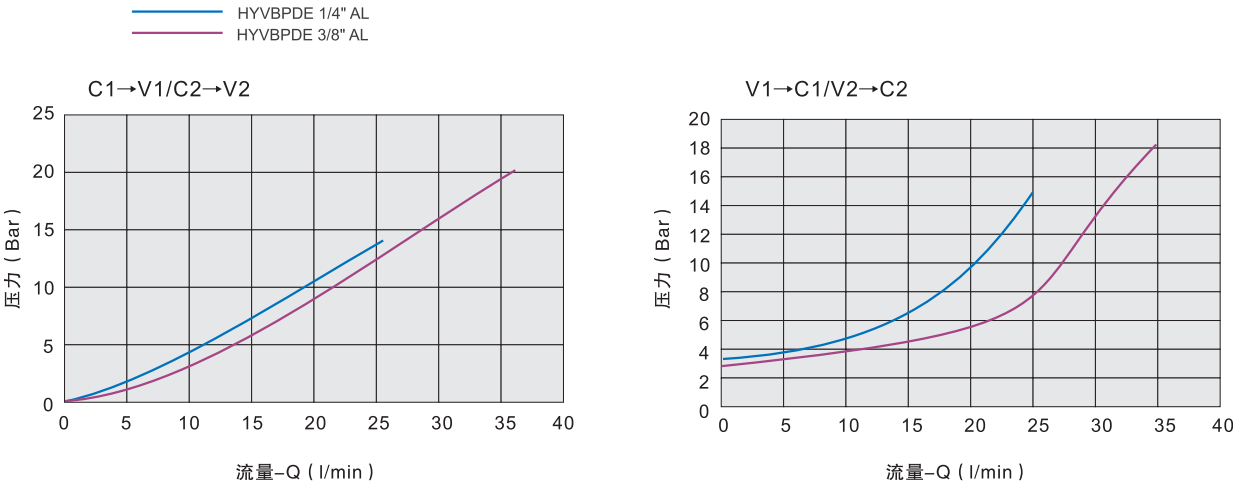

双液控单向阀（ 横向连接 ）


外形尺寸

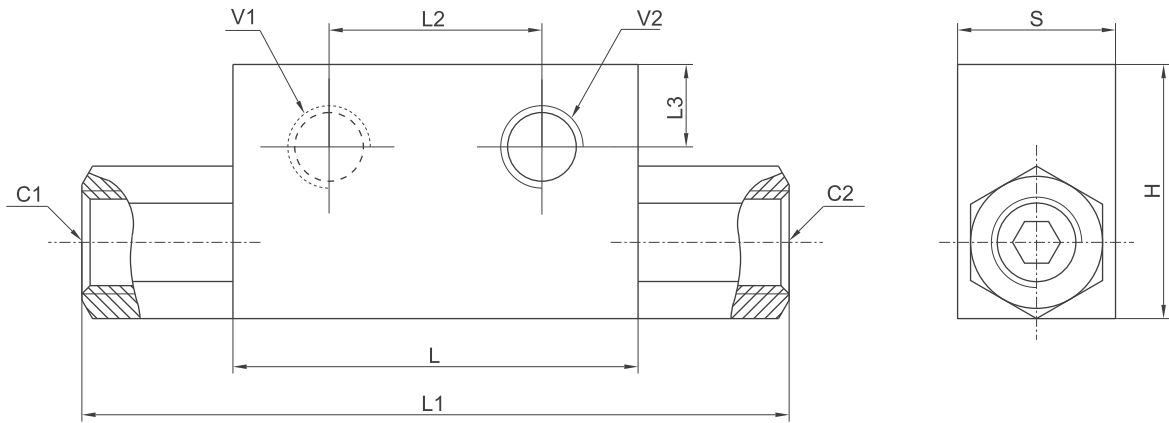

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	H	S
HYVBPDE 1/4" AL	G 1/4"	68	118	34	13	40	30
HYVBPDE 3/8" AL	G 3/8"	80	130	38	16	45	30

双液控单向阀（焊接）

技术参数

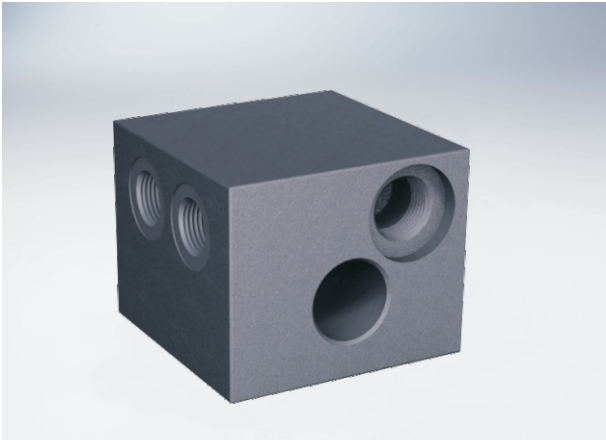

规格	70	80	90
先导比	1:5.5		
最大流量 (L/min)	25		
最大压力 (Bar)	350		
开启压力 (Bar)	3		


使用说明：

里面的单向插装阀，和先导式式单向阀功能相似，直接焊接在油缸上，Q 70 可单一操作. 该阀的功能是高压下降，以减少速度和振动限幅


应用：

连接V1 和V2 到压力流量，焊接 C1和C2到执行机构。
安装液压阀后，安装单向阀和先导活塞，这样可以分开供

机能符号

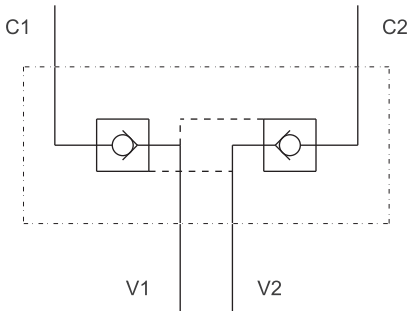


压力下降曲线

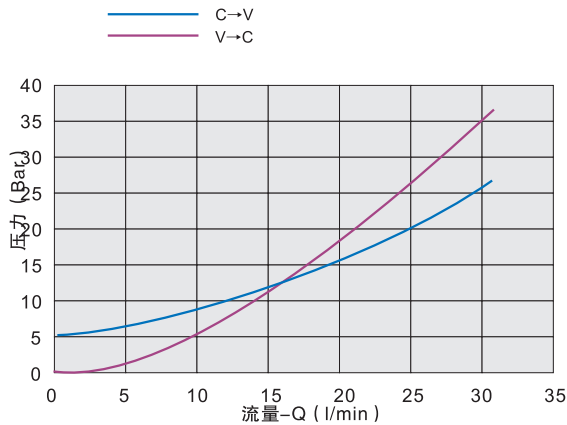

双液控单向阀（焊接）

外形尺寸

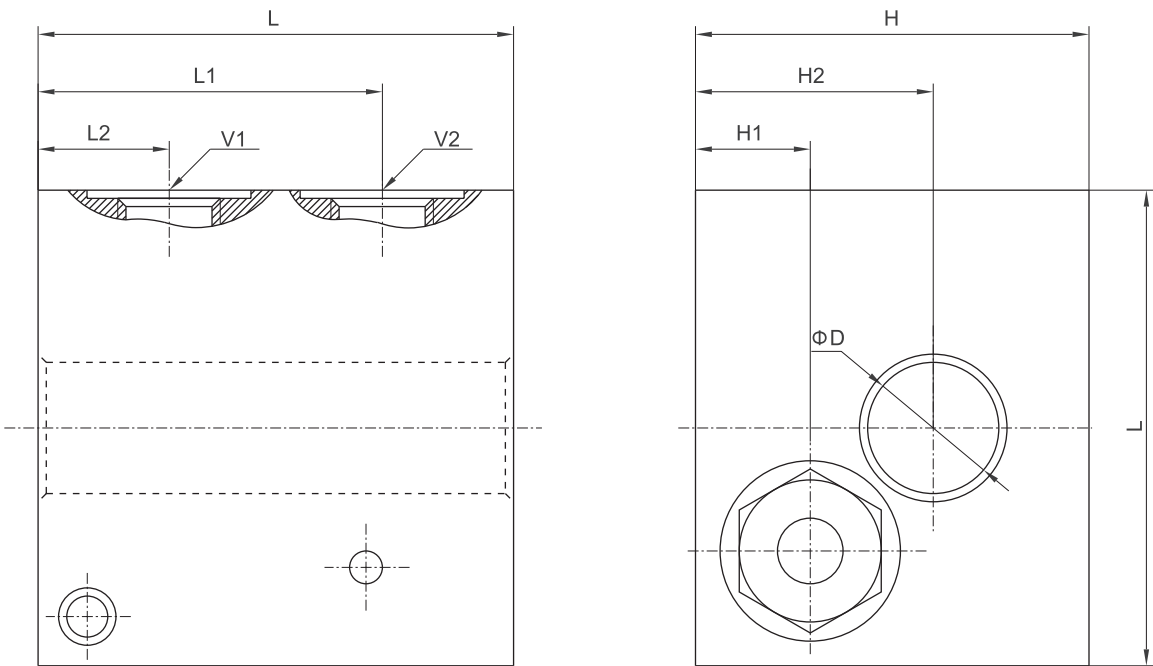

型号	V1/V2	L	L1	L2	D	H	H1	H2
HYVBAS 70	G 3/8"	70	54	26	25.5	65	17	41
HYVBAS 80	G 3/8"	80	54	26	25.5	65	19	41
HYVBAS 90	G 3/8"	90	59	31	25.5	65	19	41