


单路比例放大器（H-AP-101-0.8型）

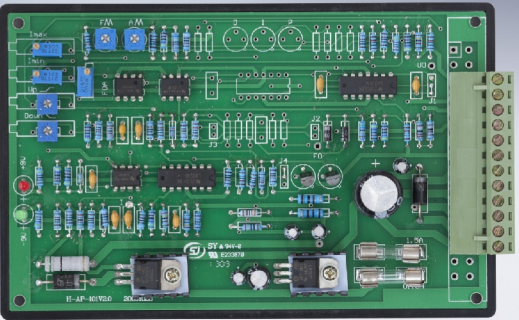


主要组成：
滤波电路 稳压电源
一个开关功率放大器
斜坡调节器 差动输入
最大最小值调节器
高精度低温漂放大电路

工作参数

重 量	110g
供电电压	24V ± 10%
功率要求	30mA
保险丝	2A
控制电压（可选）	0~5V
	0~10V
最大输出电流	800mA
最大负载电阻	20Ω
环境温度范围	0~70℃
温度漂移	0.3mA/℃
空间要求	170mm*100mm

适用华液产品有：
1：BYZ型比例直动式溢流阀；（电阻：10Ω、19.5Ω）
2：BY型比例先导式溢流阀；（电阻：10Ω、19.5Ω）
3：BFW型两位四通比例换向阀。（电阻：18Ω）

双路比例放大器（H-AP-204（1）-0.8型）

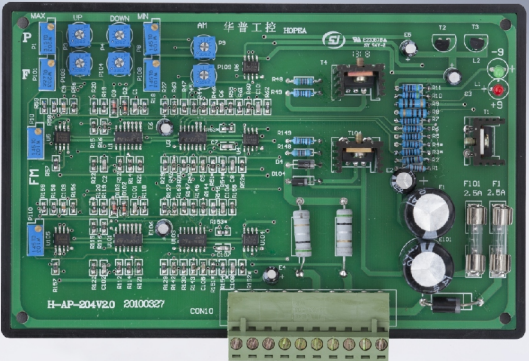

电源电压：24VDC
额定电流：0~800mA

主要组成：
滤波电路 稳压电源
两个开关功率放大器
斜坡调节器 差动输入
增益调节器 零位调节器
高精度低温漂放大器

工作参数

重 量	115g
供电电压	24V ± 10%
功率要求	60VA
保险丝	2A
控制电压	0~10V
最大输出电流	800mA
最大负载电阻	30Ω
环境温度范围	0~70℃
温度漂移	0.3mA/℃
空间要求	160mm*110mm

注：H-AP-201-0.8为双电源供电（一路为24V驱动，一路为48V驱动）。

适用华液产品有：
1：BYLZ型比例压力流量控制阀（P-Q阀）：（电阻：10Ω、30Ω）
2：BFW型三位四通比例换向阀。（电阻：18Ω）