


A型单向平衡阀

技术参数

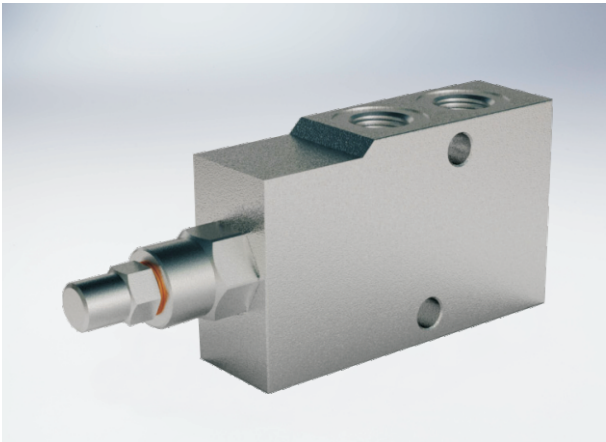

规格	1/4" SE/A	3/8" SE/A	1/2" SE/A	3/4" SE/A
先导比例	1:4.5	1:4.5	1:4.5	1:5.5
最大流量 (L/min)	20	40	60	95
最大压力 (Bar)	350			

使用 and 操作方法：

这些阀用于控制执行元件和油路块的单向移动，为了实现以下功能：


控制负载的压降：负载的压力不会使阀弹开，因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲压力。

限制负载可能产生的最大压力，过载或突然的抖动（负载由中心分配器控制）。



应用：

连接V1和V2到压力流，连接C1到执行元件的自由流侧，连接C2到执行元件，由执行元件截止回流。直通式安装。

机能符号




压力下降曲线

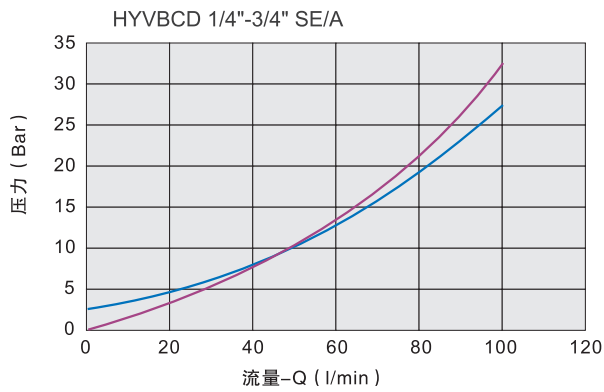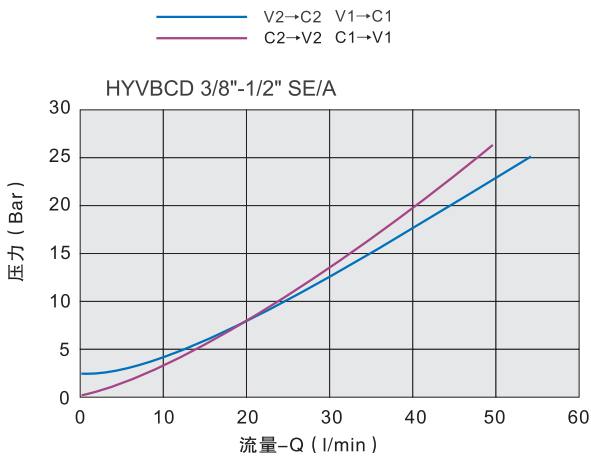

A型单向平衡阀

外形尺寸

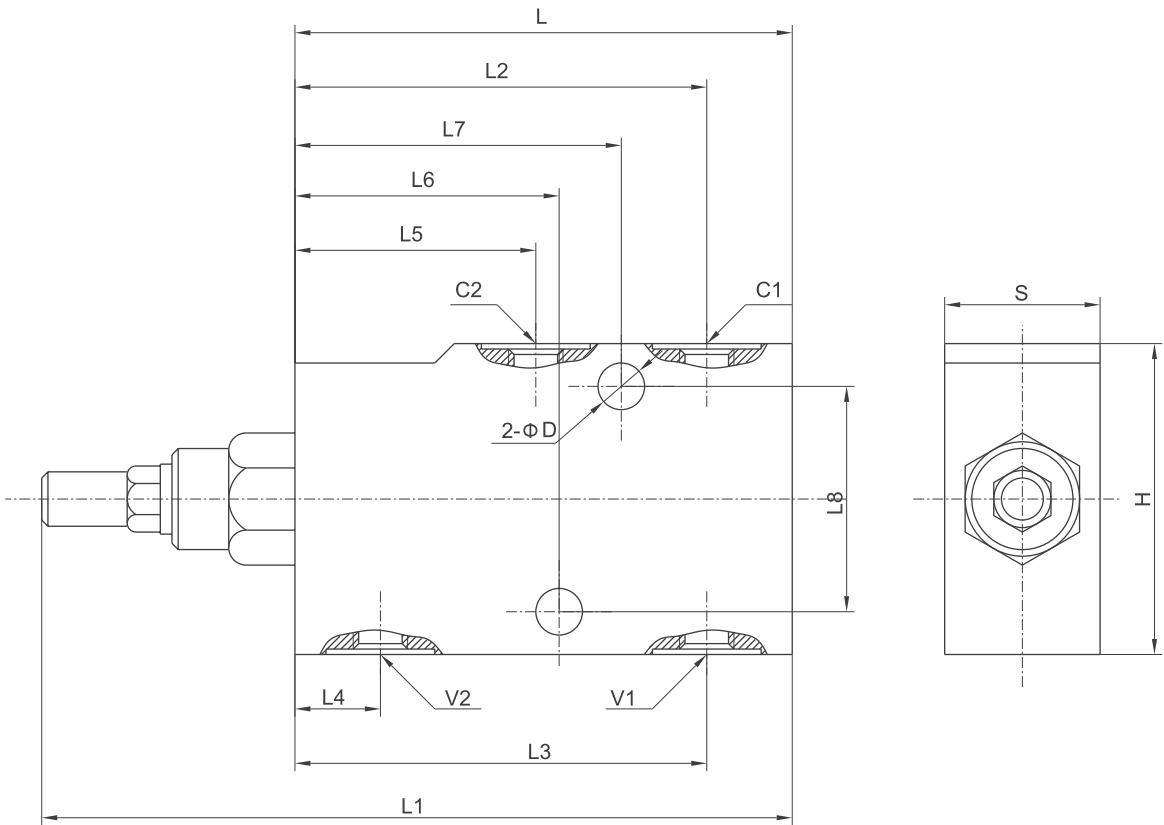

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D	H	S
HYVBCD 1/4" SE/A	G 1/4"	100	148	80.5	80.5	20.5	50.5	54.5	64.5	44	8.5	60	30
HYVBCD 3/8" SE/A	G 3/8"	100	148	80.5	80.5	20.5	50.5	54.5	64.5	44	8.5	60	30
HYVBCD 1/2" SE/A	G 1/2"	100	148	86.5	84.5	19.5	50.5	57.5	67.5	44	8.5	60	30
HYVBCD 3/4" SE/A	G 3/4"	127	184	109	109	24	63	75	85	44	8.5	80	35