

按钮式行程阻断阀（常开型）


技术参数




规 格	3/8"NAVU	1/2"NAVU
最高压力 (MPa)	350	350
最大流量 (L/min)	35	50

此阀用于液压回路中的油路阻断（常开型）。按压按钮使阀关闭。将A口和P口分别连接工作口及压力油口。当按压按钮时，双向流通介质被阻断；反之介质单向自由流通。

机能符号

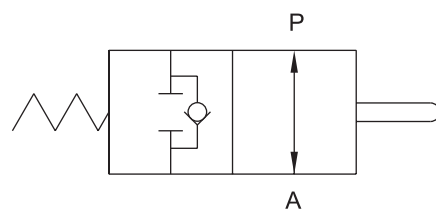


压降曲线

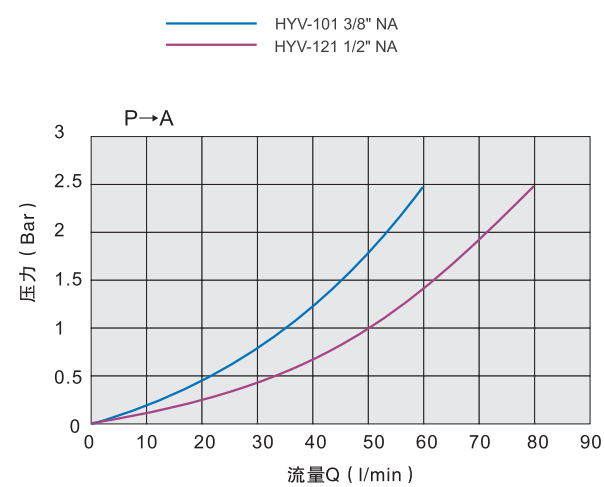

按钮式行程阻断阀（常开型）



外形尺寸

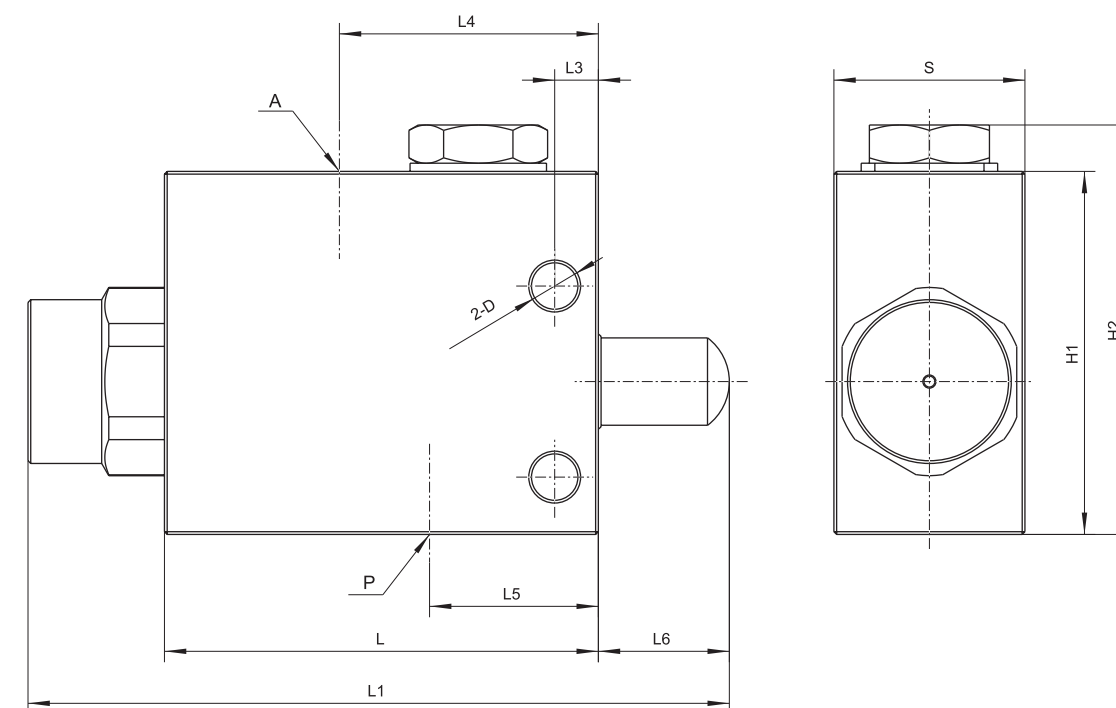

型号	A/P	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	H1	H2	S
HYV-101 3/8" NAVU	G 3/8"	79.5	128.5	35	8	52	30	24	8.5	66.5	75	35
HYV-101 1/2" NAVU	G 1/2"	79.5	128.5	35	8	52	30	24	8.5	66.5	75	35