

不可调节比例分流器

技术参数




规 格	Z1/2	Z3/4	G1/2	G3/4	SAE10	SAE12
额定压力 (Bar)	300					
输入流量 (L/min)	30.2-60.5	60.5-113.4	30.2-60.5	60.5-113.4	30.2-60.5	60.5-113.4

规 格	Z3/8	G3/8
额定压力 (Bar)	300	
输入流量 (L/min)	30-60	30-60


使用说明：
利用不可调节比例分流器，流体可通过2个出口，反向流动，且不可测量的。
不可测量的流体通过锥阀，到达阀中心，穿过阀芯口，通过入口。2个出口流量是压力补偿，所述流量等同于输入流，订购时，出口流量的比率可根据需求指定。

机能符号

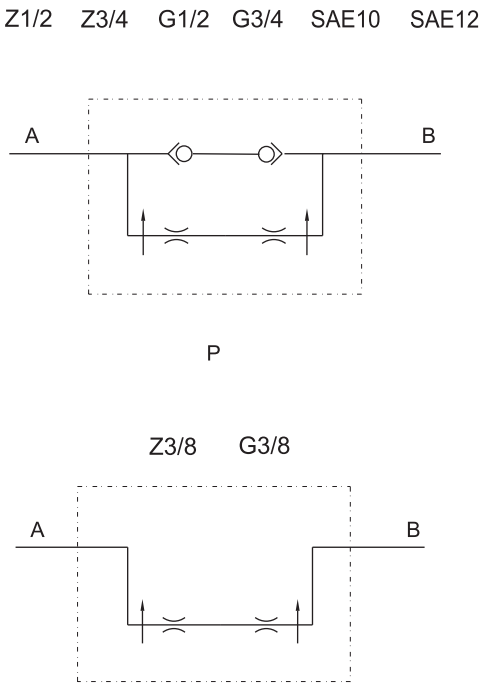

不可调节比例分流器

外形尺寸

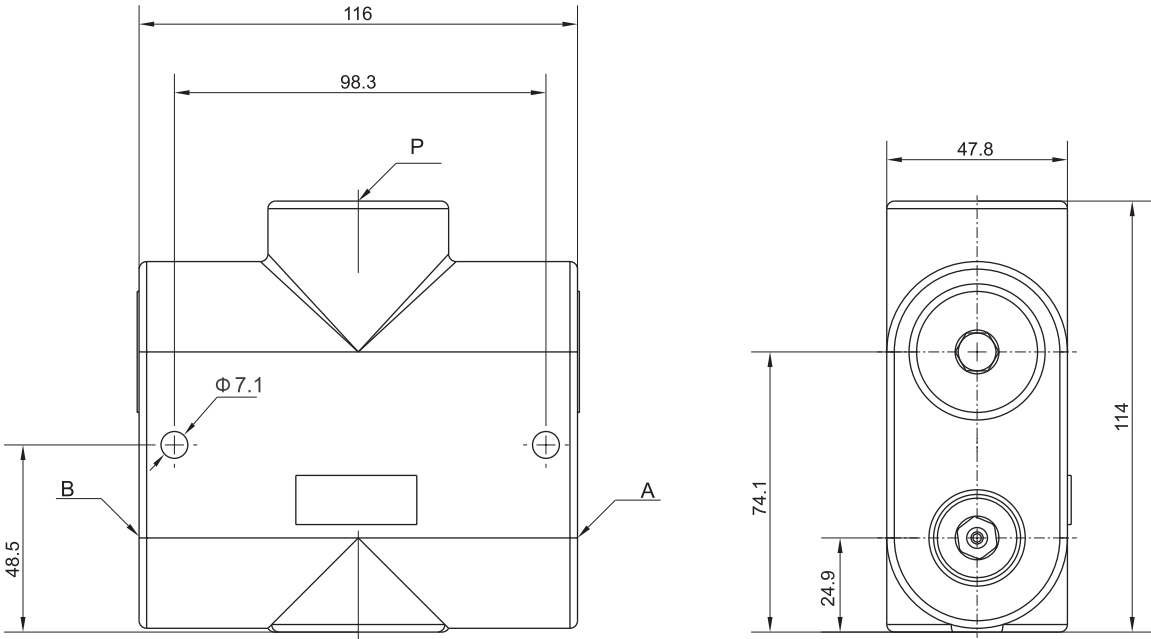

Type	P/A/B
B100 Z1/2	Z 1/2"
B100 Z3/4	Z 3/4"
B100 G1/2	G 1/2"
B100 G3/4	G 3/4"
B100 SAE10	SAE 10
B100 SAE12	SAE 12
B50 Z3/8	Z 3/8 "
B50 G3/8	G 3/8 "