


叠加式单向节流阀

技术参数




规格	02	03
最高工作压力 (MPa)	31.5	
最大流量 (L/min)	30	50
工作介质	矿物质液压油;磷酸酯液压油	
介质温度范围 (°C)	-20~70	
介质粘度范围 (mm²/s)	2.8~380	
开启压力 (MPa)	a: 0.05	
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级, 推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

型号说明

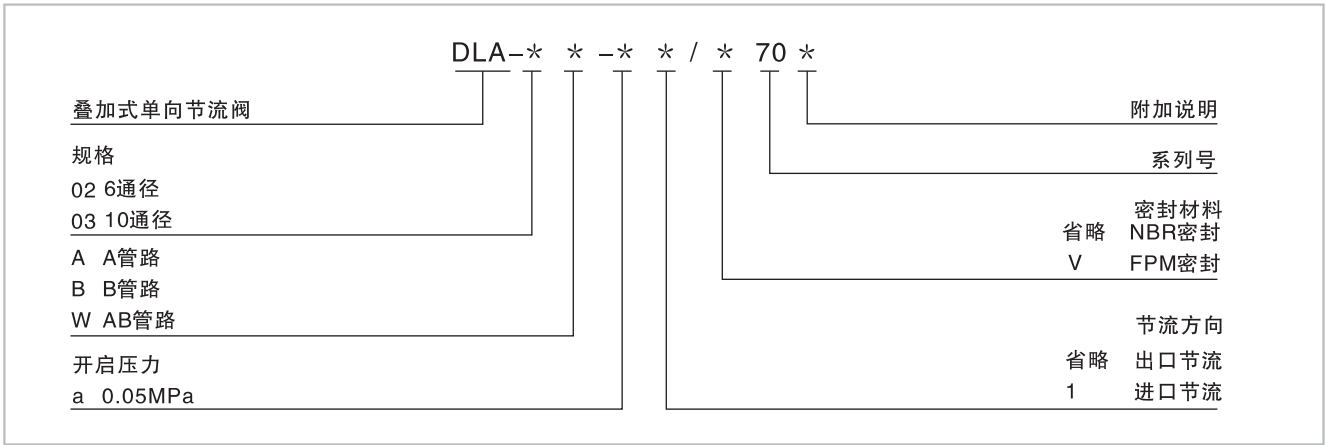



机能符号

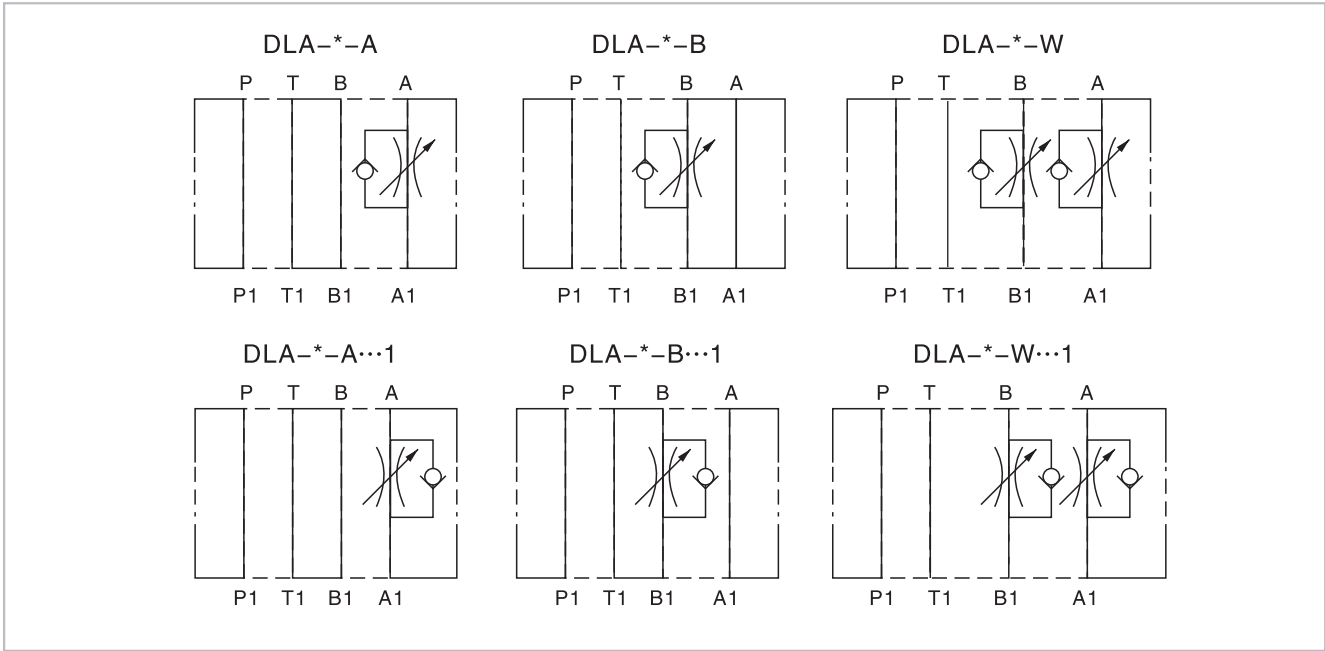



叠加式单向节流阀

外形尺寸

DLA-02- ...

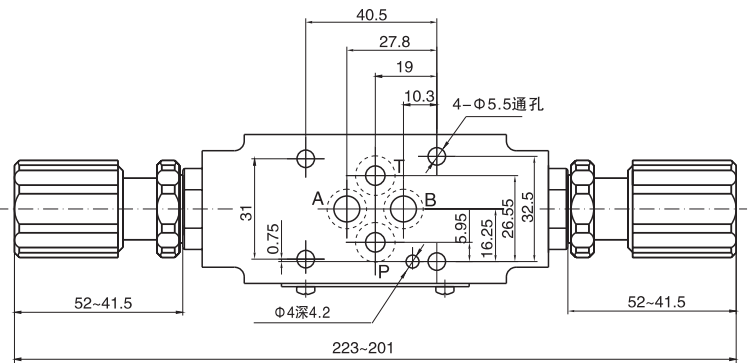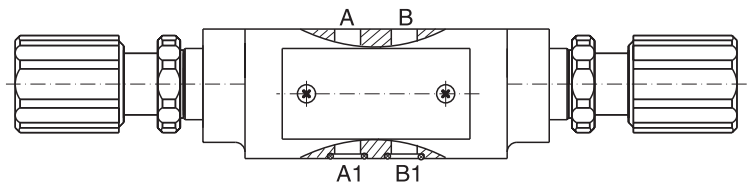

DLA-02- ... 1/ ...

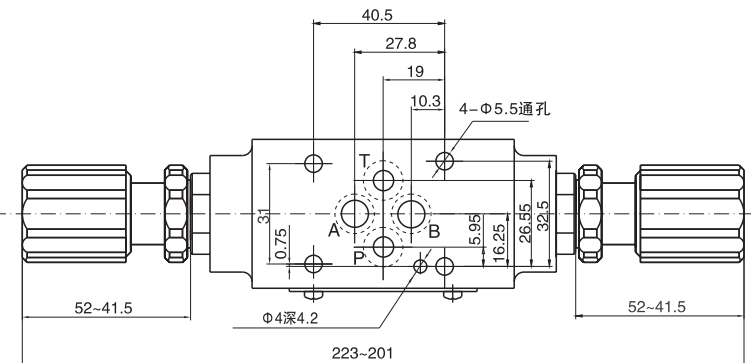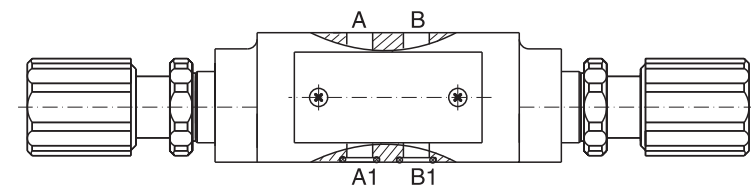


注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式单向节流阀

外形尺寸

DLA-03- ...

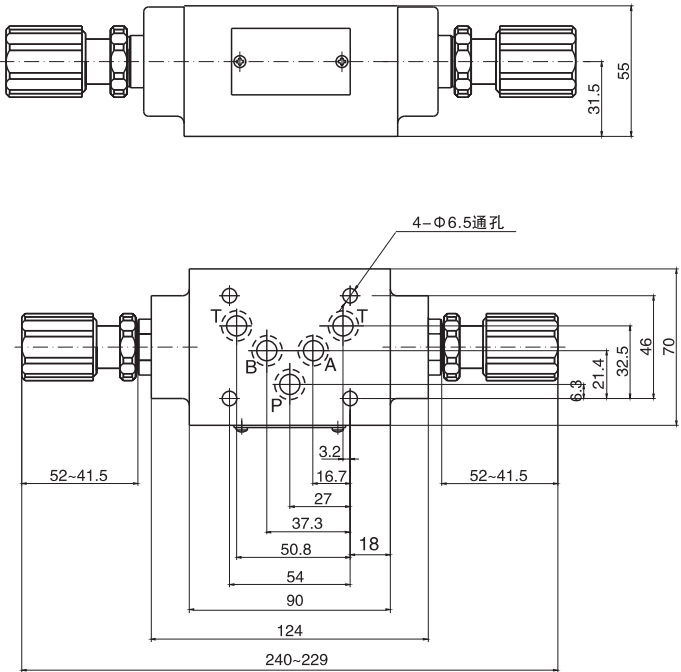


DLA-03- ... 1/ ...

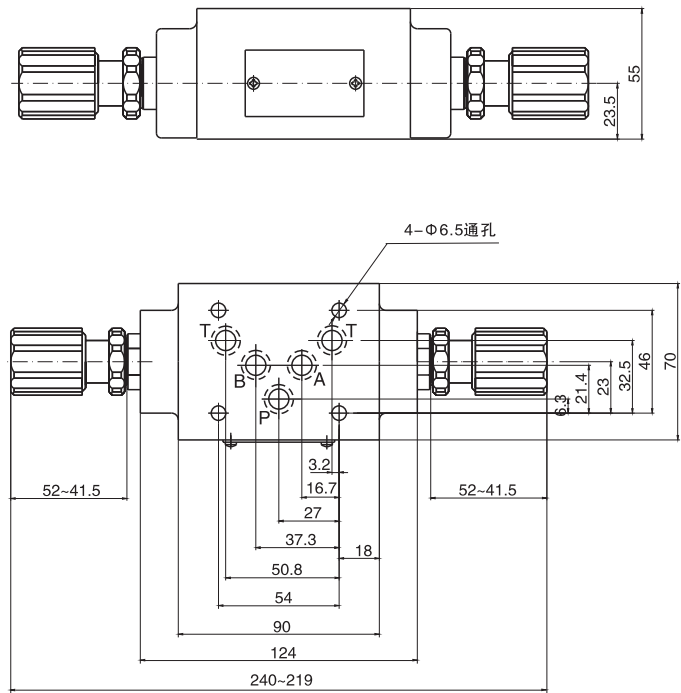

注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式节流单向阀

技术参数

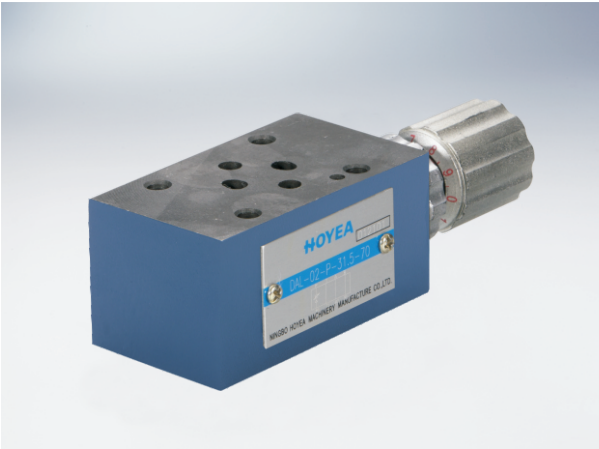

规 格	02	03
最高工作压力 (MPa)	31.5	
最大流量 (L/min)	30	50
工作介质	矿物质液压油;磷酸酯液压油	
介质温度范围 (°C)	-20~70	
介质粘度范围 (mm²/s)	2.8~380	
开启压力 (MPa)	a: 0.05	
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

型号说明

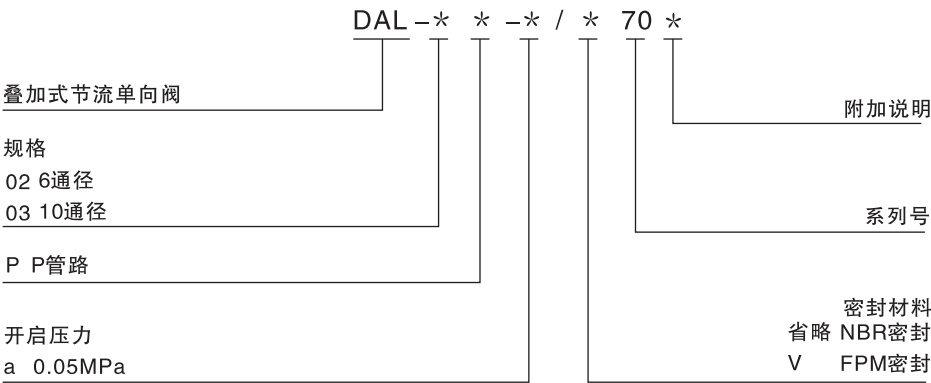

机能符号

