


叠加式单向节流阀

技术参数

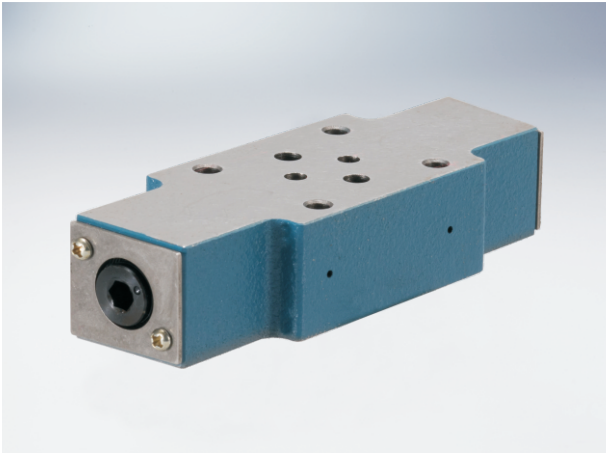


通 径	6	10	16	25
最高工作压力 (MPa)	31.5			
最大流量 (L/min)	80	160	250	360
安装位置	任意			
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油			
介质油温范围 (°C)	-20~70			
介质粘度范围 (mm²/s)	10~800			
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。			


技术参数（使用时如果超出规定技术参数范围，请咨询华液公司）

DLA型单向节流阀是叠加式单向节流阀，主要用于调节两个工作油口的主流量或先导流量。

型号说明


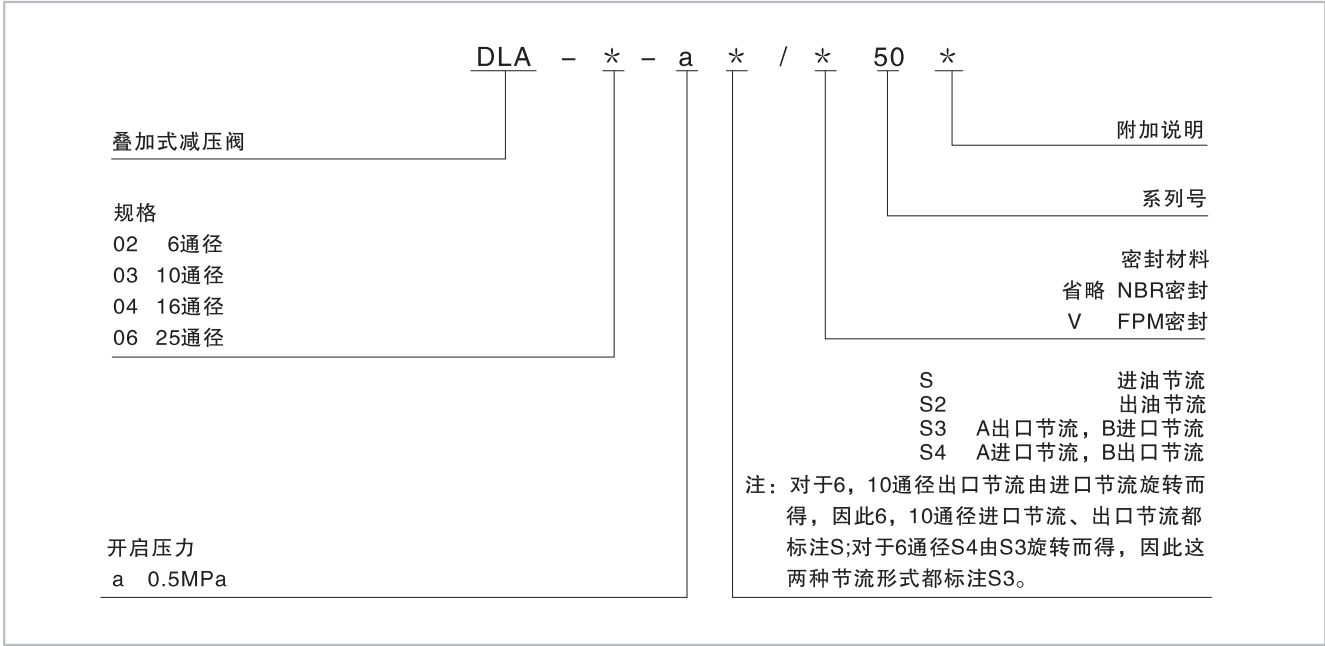


机能符号

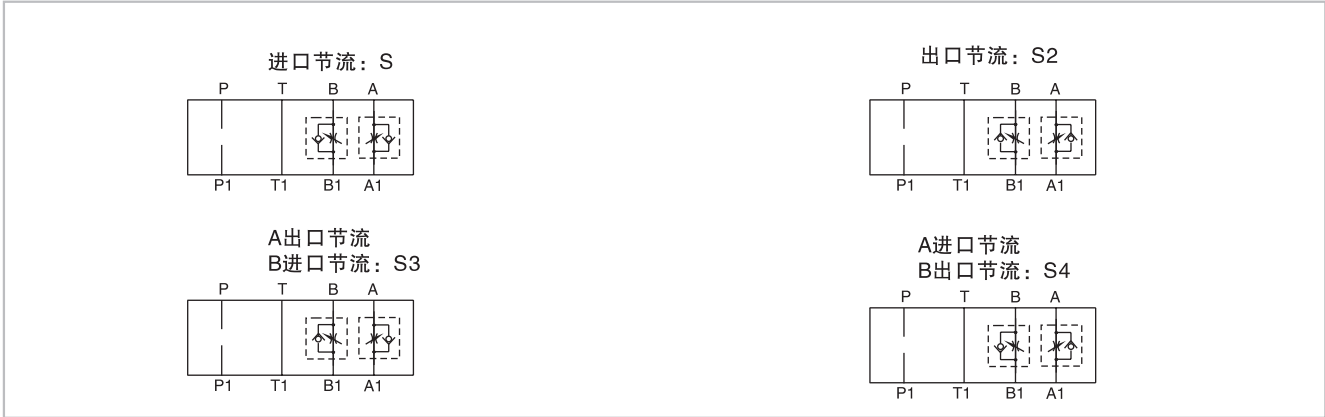

叠加式单向节流阀

外形尺寸

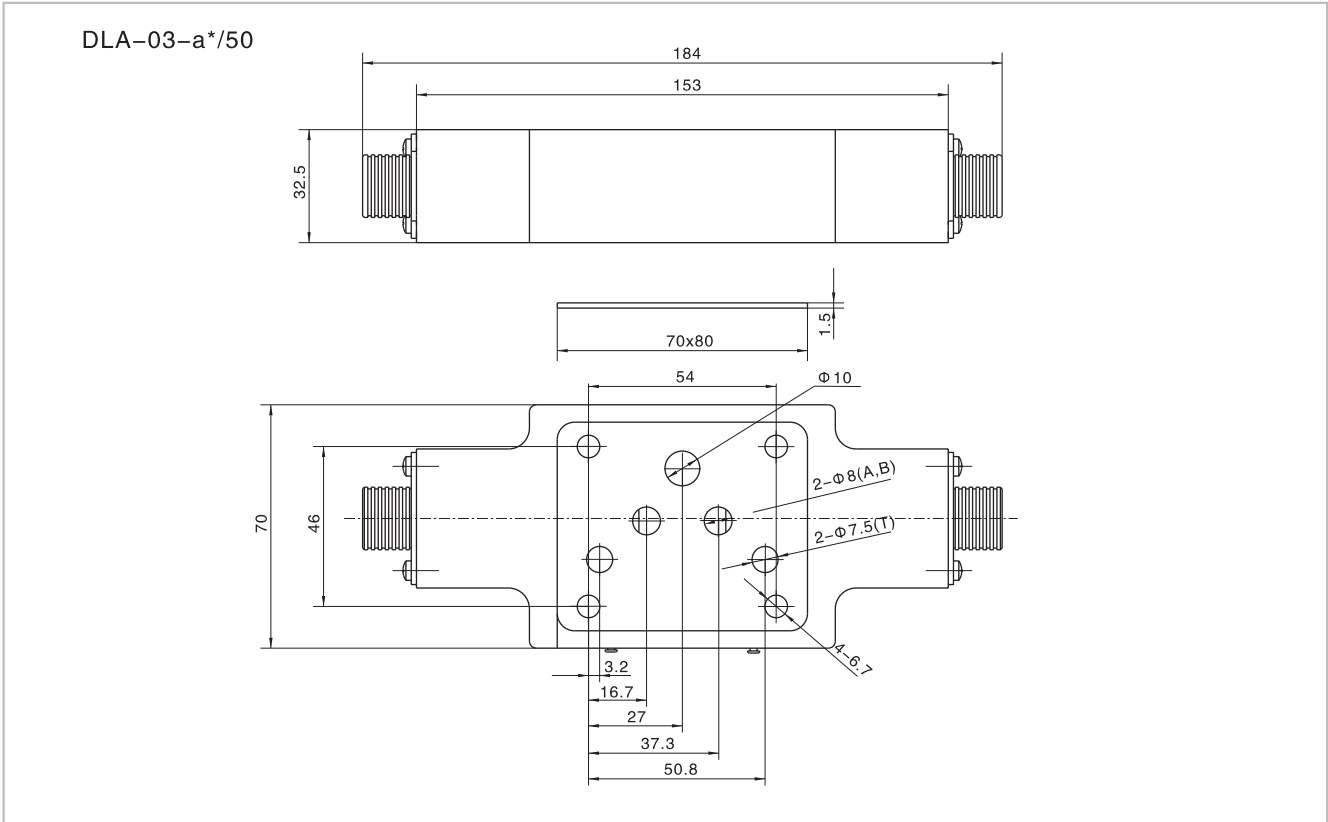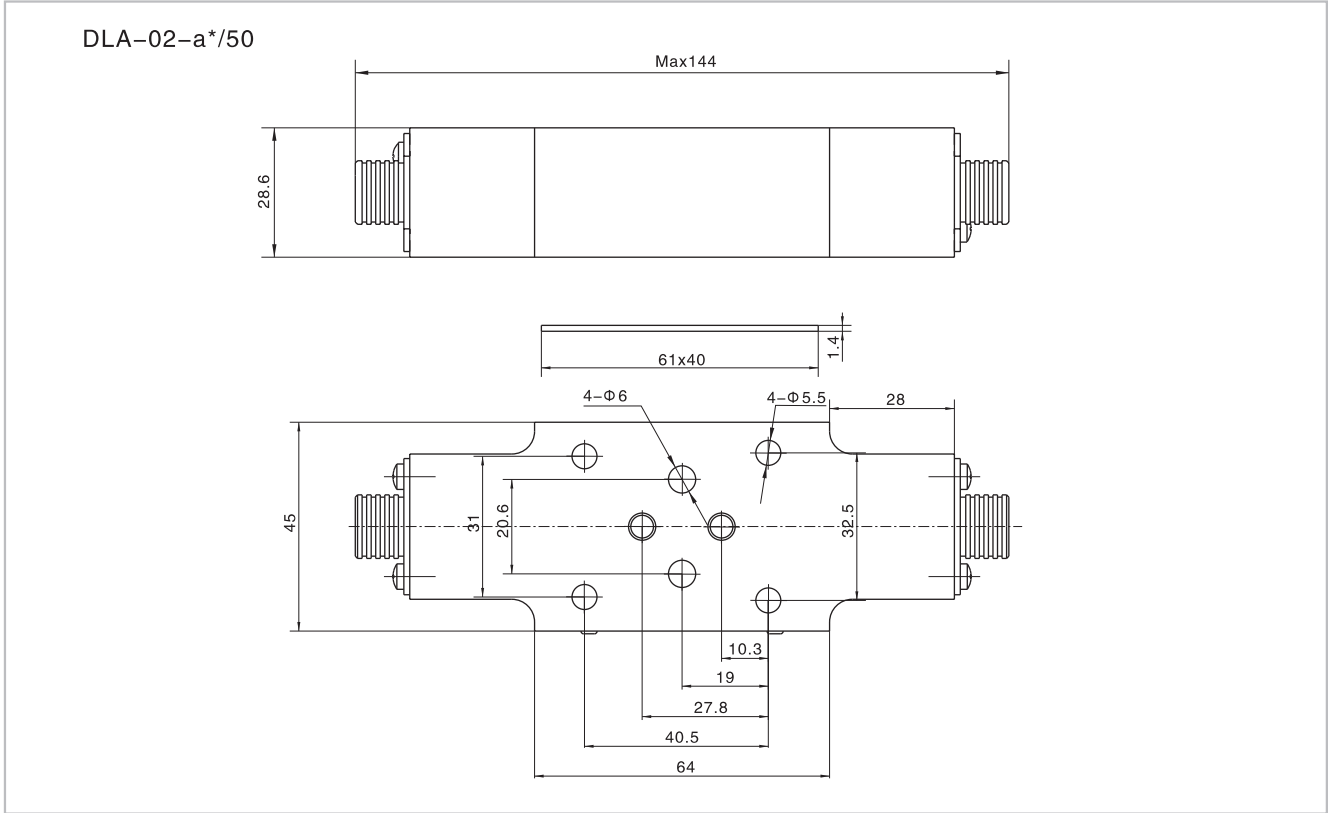


注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式单向节流阀

外形尺寸

DLA-04-a*/50

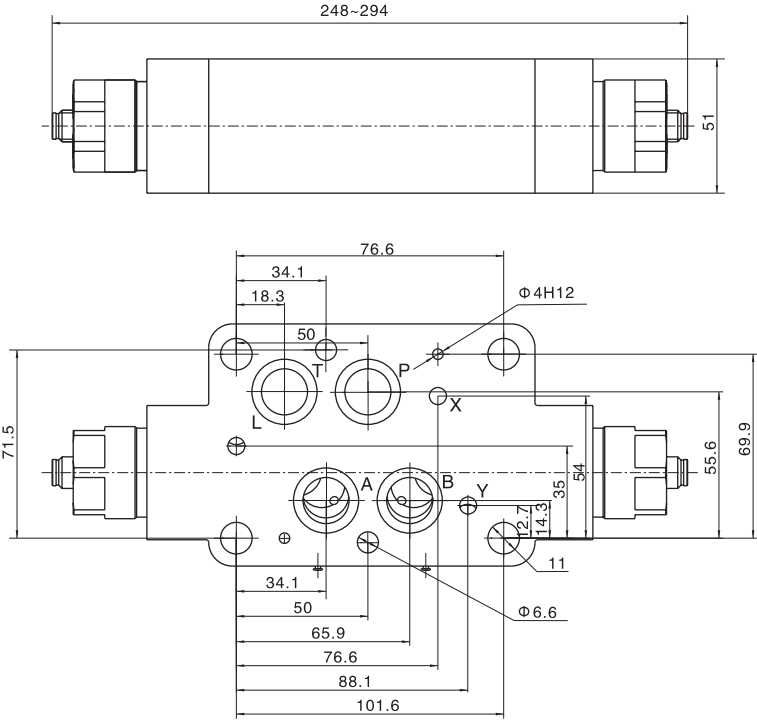

DLA-06-a*/50

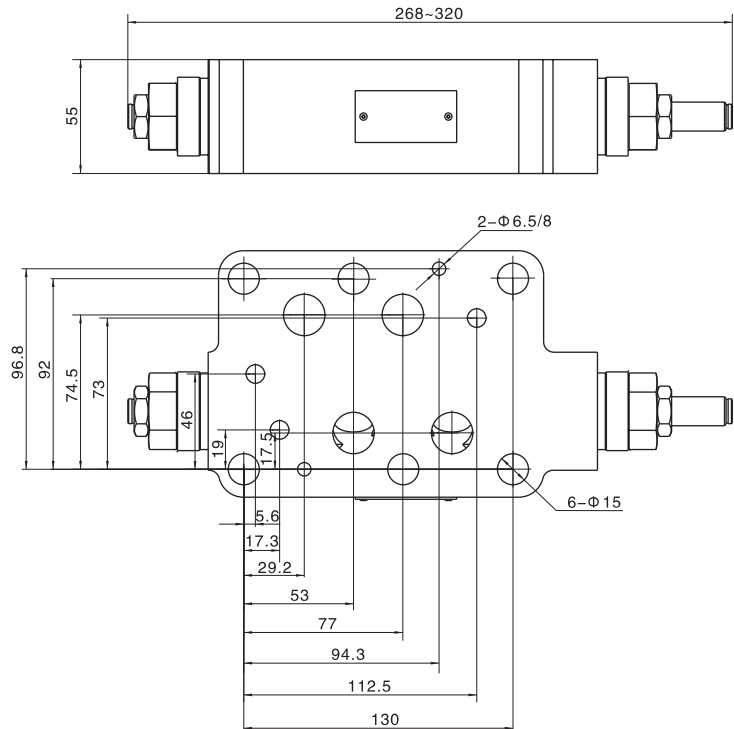

单向节流阀


技术参数



型 号	RUF-X 192AT	
额定压力	(MPa)	31.5
最低开启压力	(MPa)	2
最大流量	(L/min)	175
安装位置	任意	
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
贮藏温度	(℃)	-20~80
使用环境温度	(℃)	-10~60
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

使用场合：
管式单向节流阀由一对节流阀和单向阀并联组成，用于单向调节液体流量大小且反向需要自由回流的情况。

型号说明

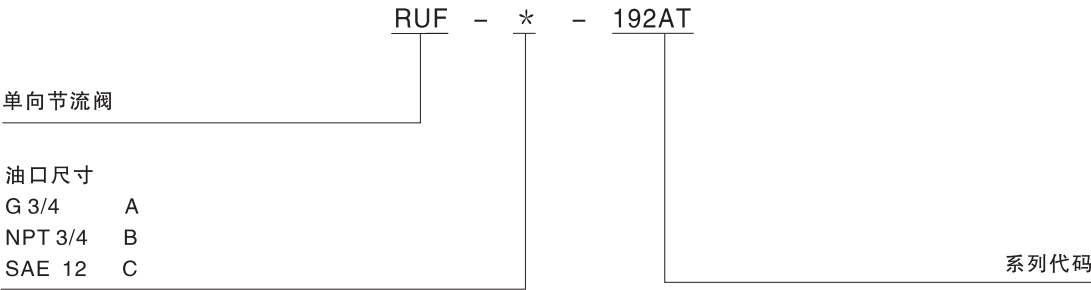

机能符号

