


叠加式减压阀

技术参数




规 格	02	03
最高工作压力 (MPa)	21	
最大流量 (L/min)	35	70
工作介质	矿物质液压油;磷酸酯液压油	
介质温度范围 (°C)	-20~70	
介质粘度范围 (mm²/s)	12~380	
压力等级 (MPa)	7 14 21	
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级, 推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

型号说明

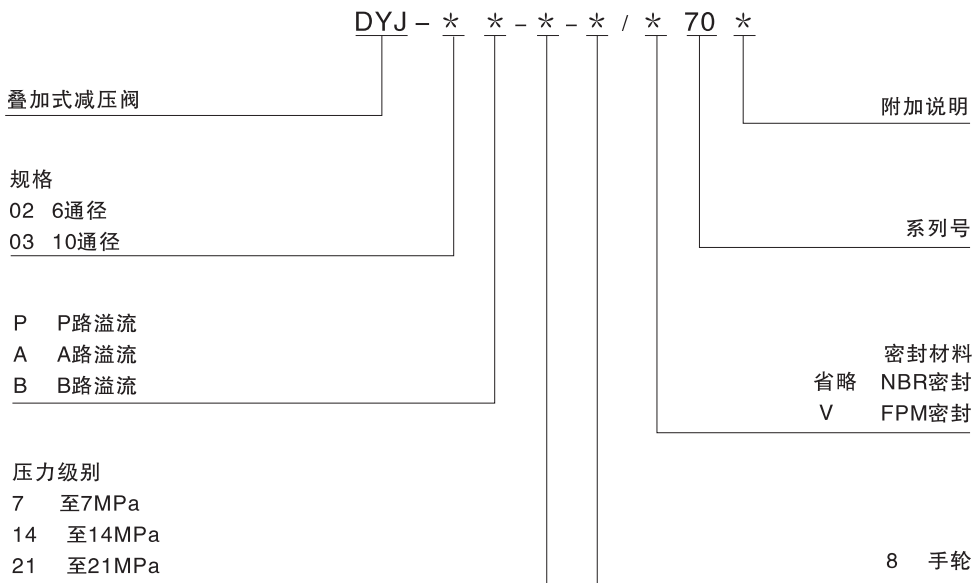


机能符号

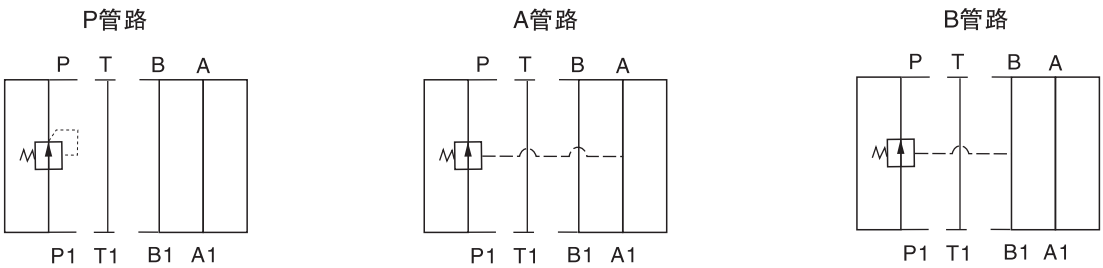


叠加式减压阀

外形尺寸

DYJ-02-A , P ...

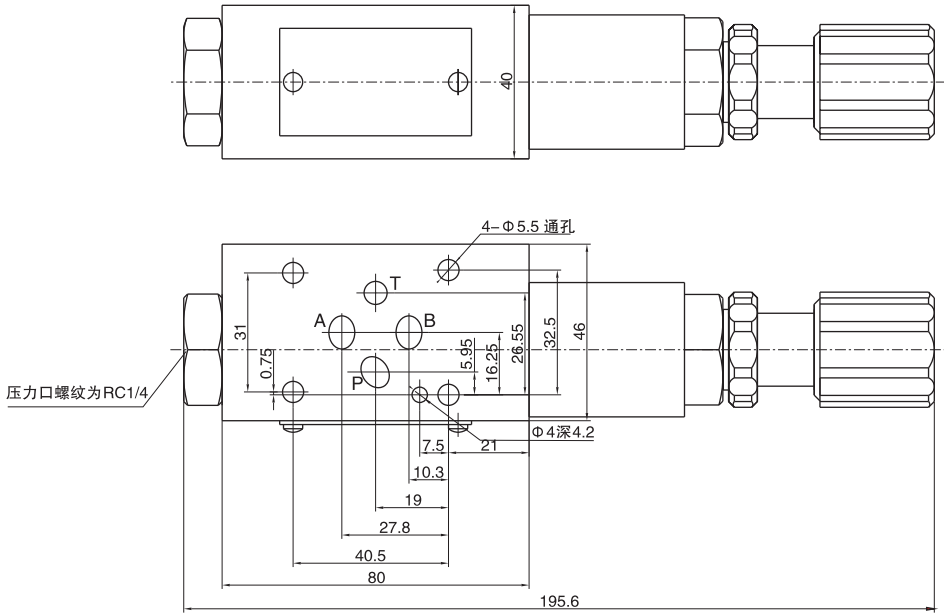

DYJ-02-B ...

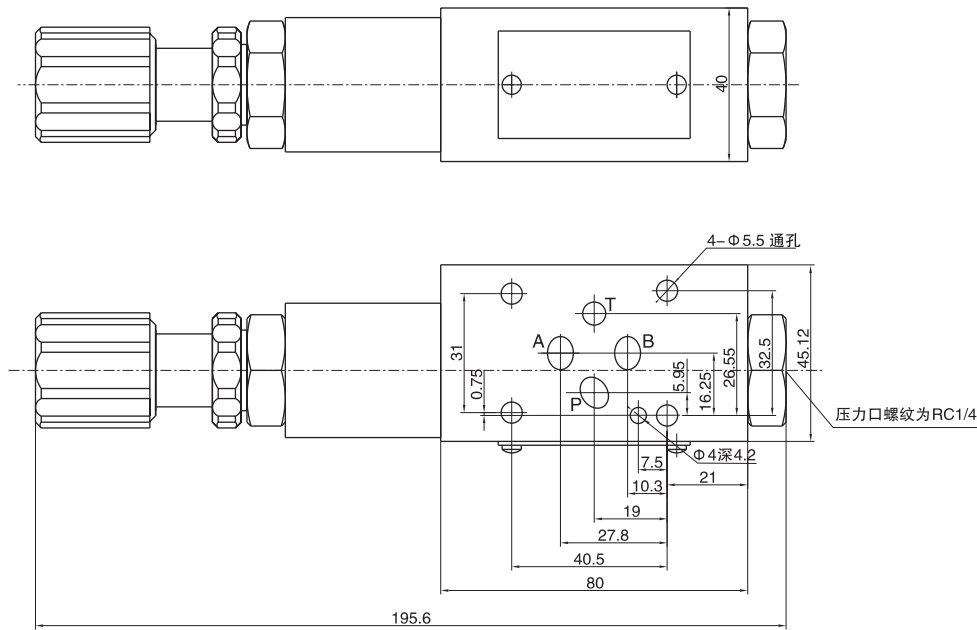


注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式减压阀

外形尺寸

DYJ-03-A, P...

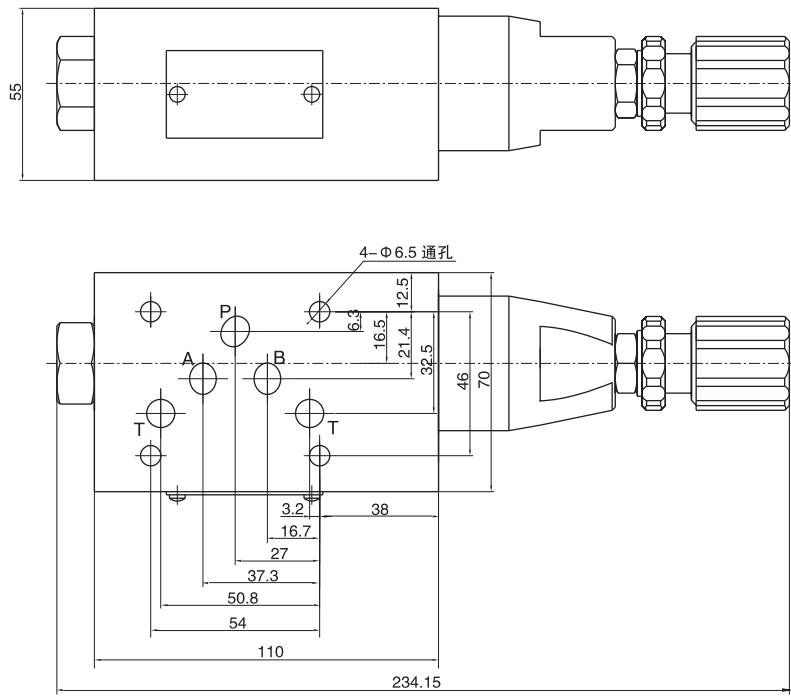


DYJ-03-B

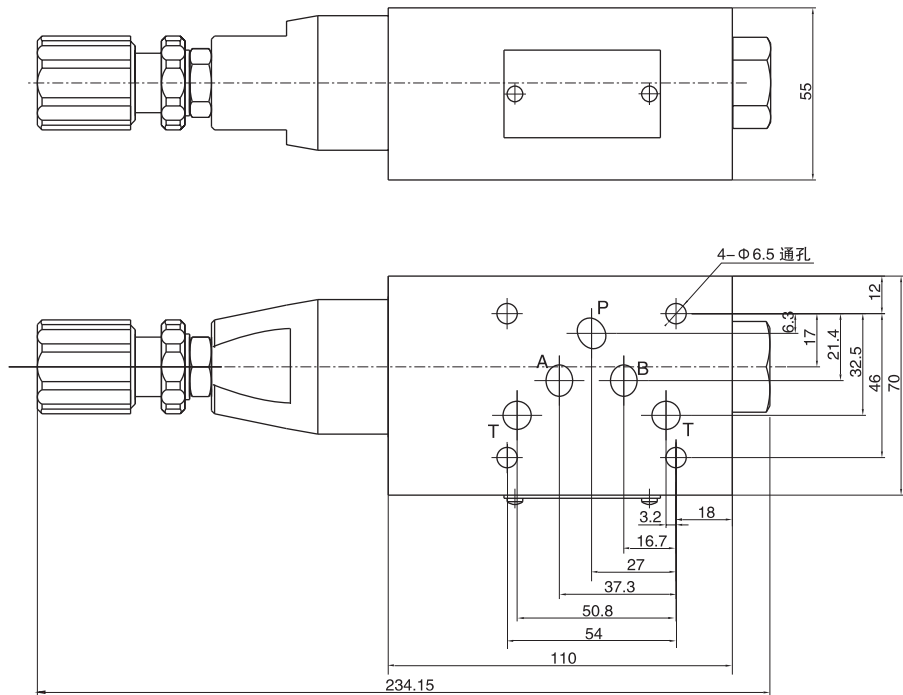

注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式平衡阀

技术参数

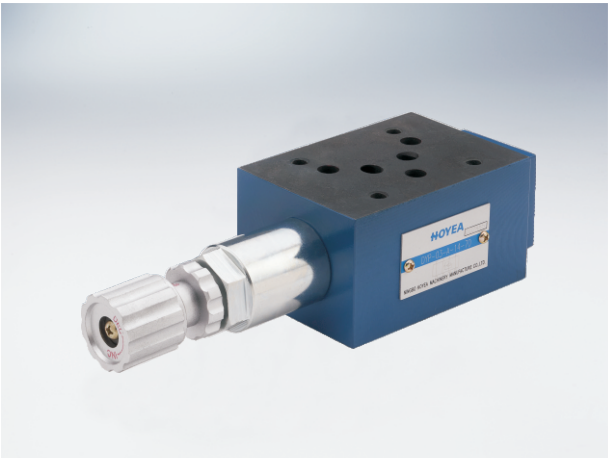

规格	02	03
最高工作压力 (MPa)	21	
最大流量 (L/min)	35	70
工作介质	矿物质液压油;磷酸酯液压油	
介质温度范围 (°C)	-20~70	
介质粘度范围 (mm ² /s)	12~380	
压力等级 (MPa)	7	14
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小β ₁₀ ≥75。	

型号说明

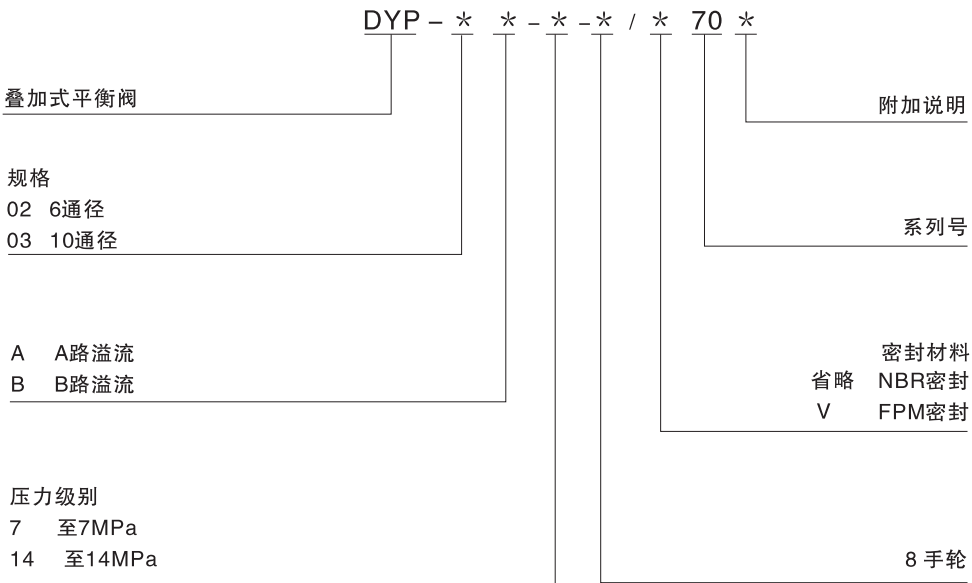

机能符号

