



叠加式溢流阀

外形尺寸


DY-03A,P

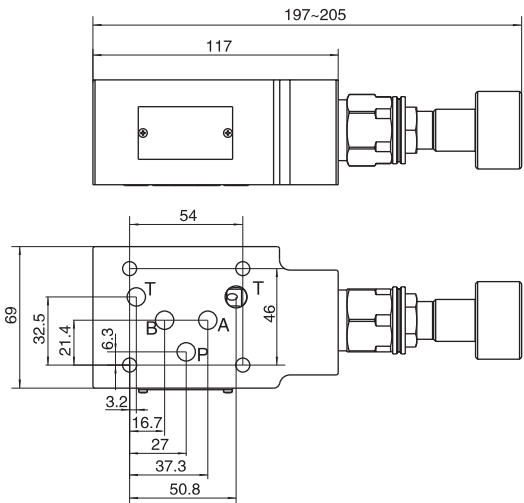

DY-03B

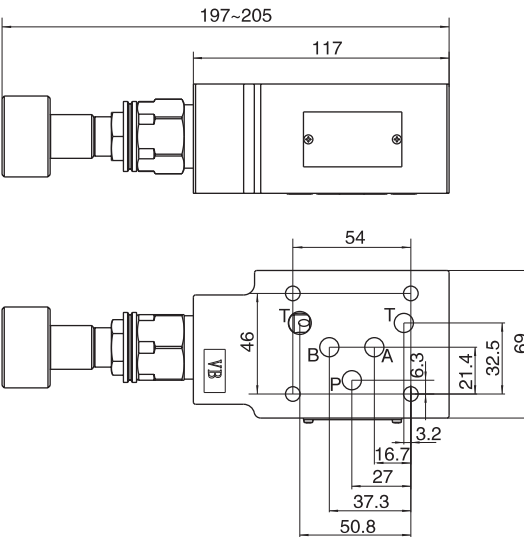

DY-03C , D

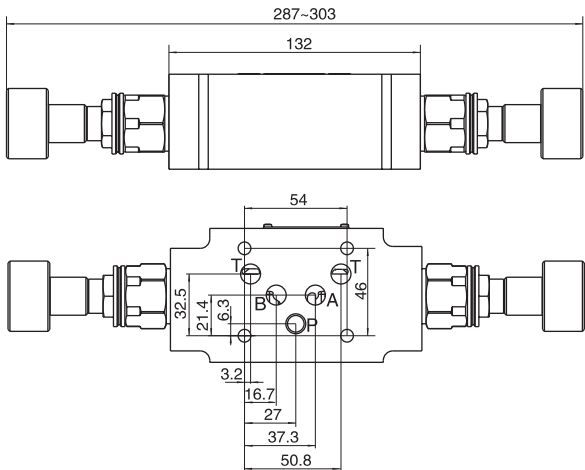

注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。


叠加式减压阀

技术参数




| 通 径            |      | 6                                                       | 10 |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|----|
| 最高工作压力 (MPa)   | 工作压力 | 31.5                                                    |    |
|                | 二级压力 | 至21                                                     |    |
|                | T口压力 | 至15                                                     |    |
| 最大流量 (L/min)   |      | 50                                                      |    |
| 安装位置           |      | 任意                                                      |    |
| 工作介质           |      | 矿物质液压油；磷酸酯液压油                                           |    |
| 介质油温范围 (°C)    |      | -20~70                                                  |    |
| 介质粘度范围 (mm²/s) |      | 10~800                                                  |    |
| 污 染 度          |      | 油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。 |    |

型号说明

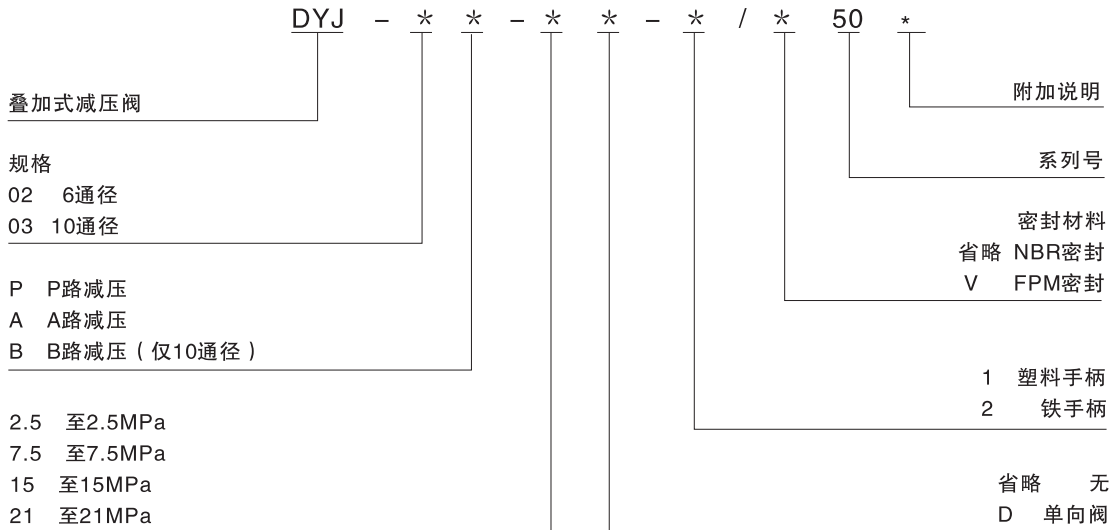


机能符号

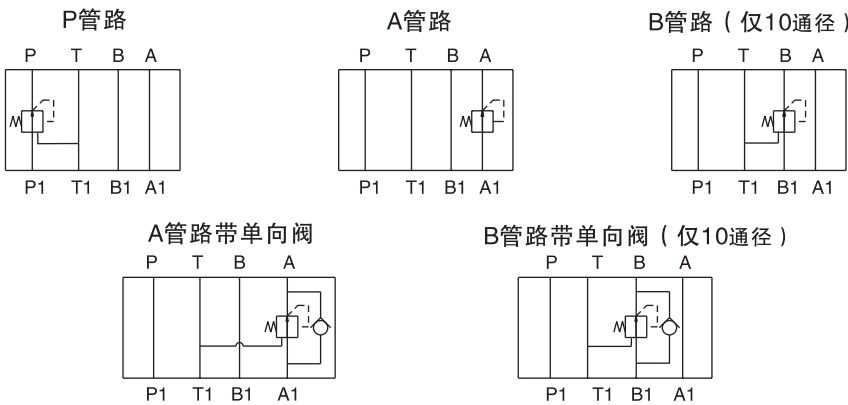


## 叠加式减压阀

### 外形尺寸

DYJ-02P、A (D)

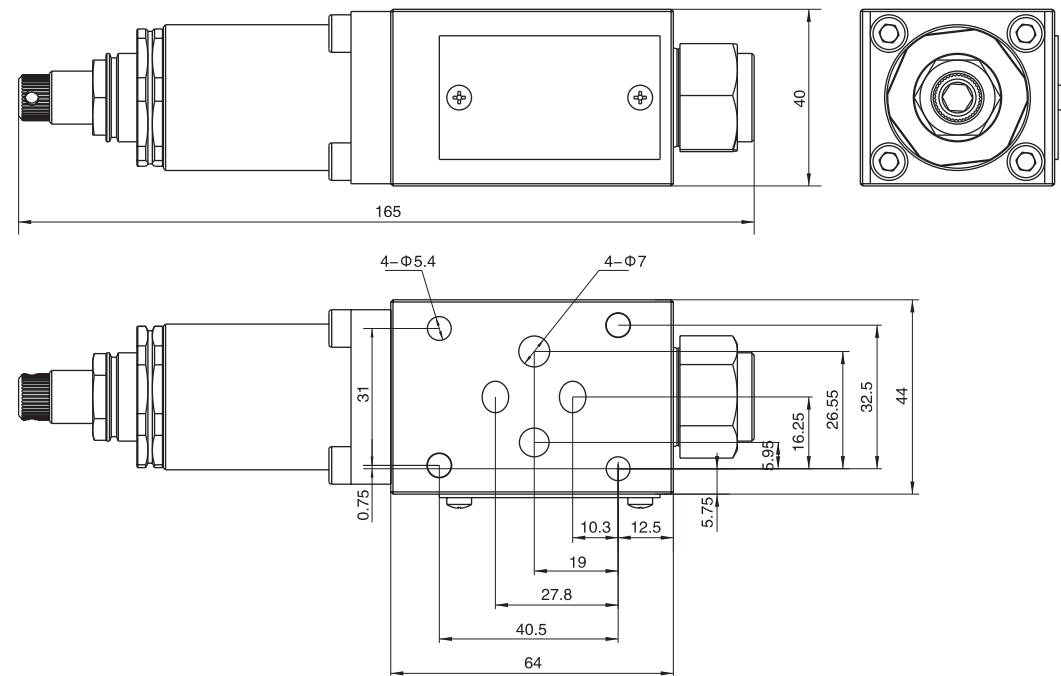


DYJ-03P、A (D)

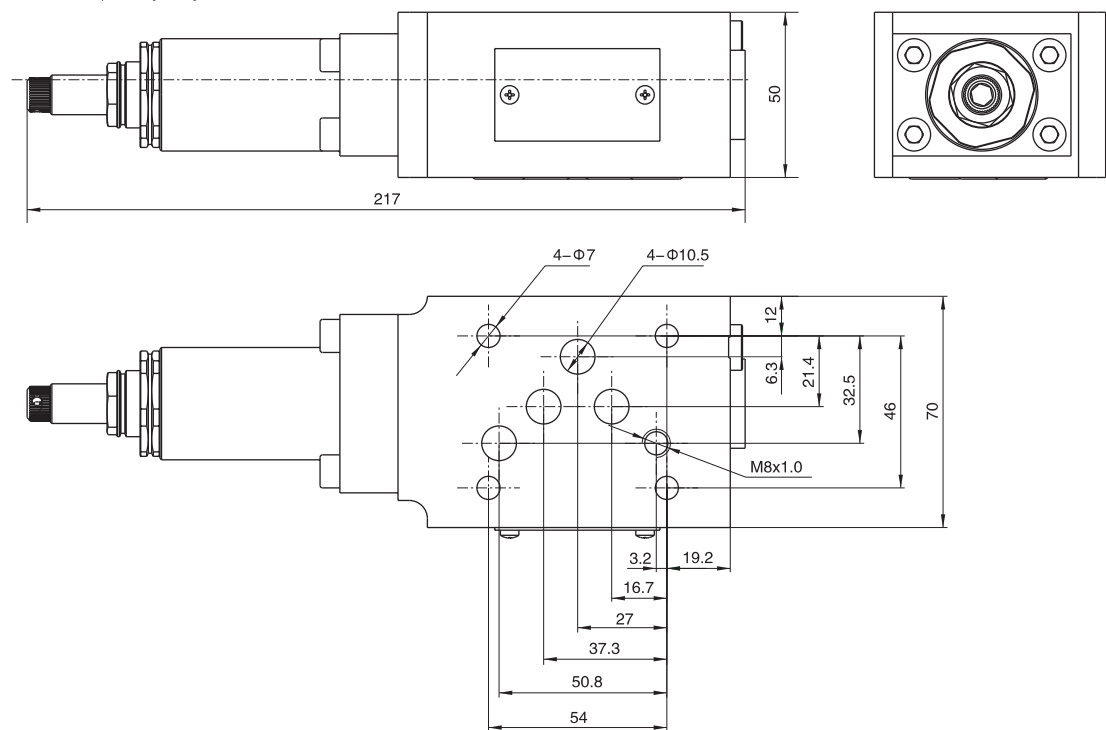

## 叠加式减压阀

### 外形尺寸

DYJ-03B (D)

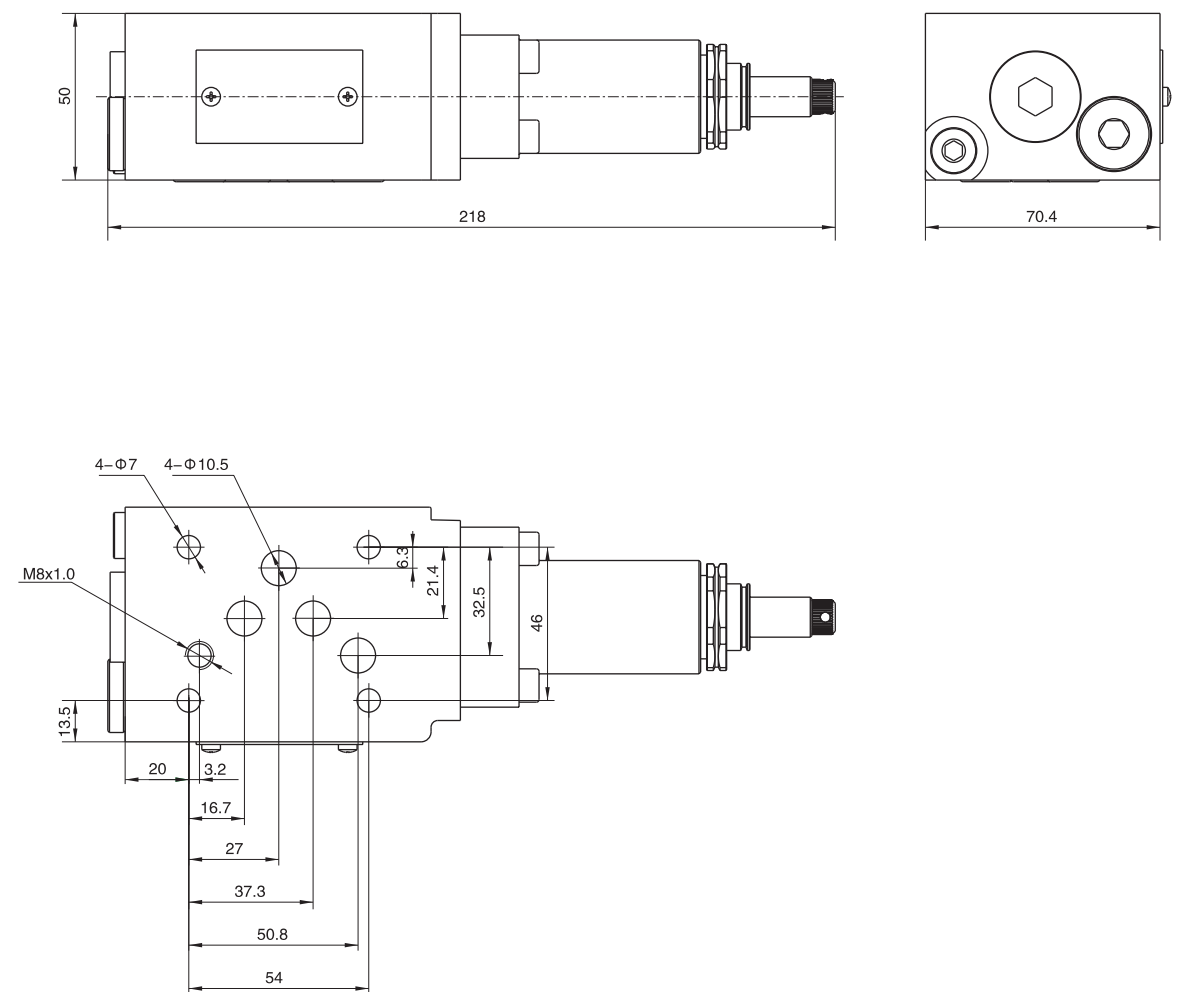

注：与阀连接的表面，粗糙度要求Ra0.8，平面度要求0.01/100mm。