


单液控单向阀（法兰式）

技术参数

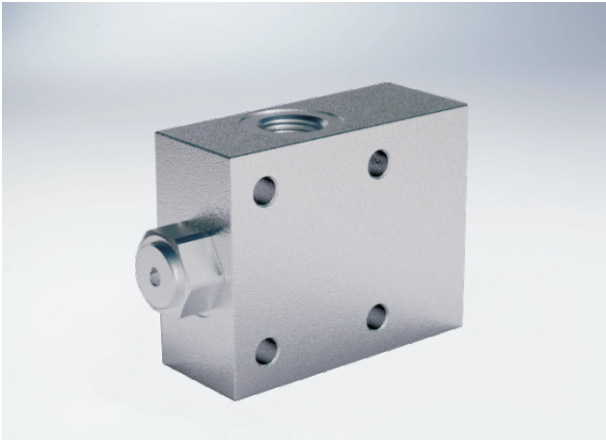

规 格	1/4" FL	3/8" FL	1/2" FL
先 导 比	1:5.5	1:5.5	1:4.5
最大流量 (L/min)	20	30	55
最大压力 (Bar)	350		
开启压力 (Bar)	4.5	4.5	3

使用说明：


先导式单向阀用于单向阻断油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用应用。

阀可直接安装在油缸上。


应用：

连接V1 和V2 到压力流量,连接 C1 到执行机构的自由流侧，连接C2 到执行机构想要被阻断的一侧。

机能符号

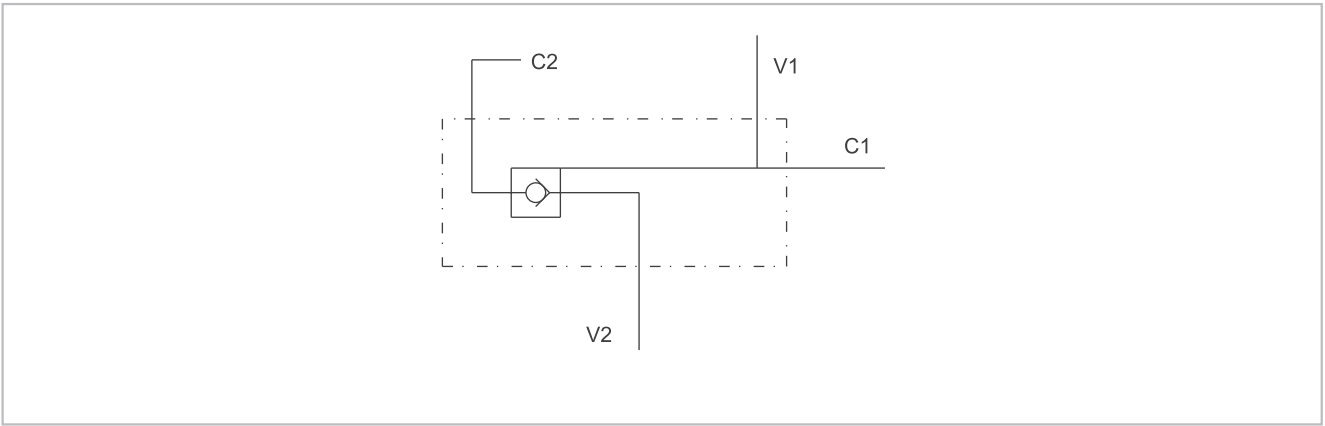


压力下降曲线

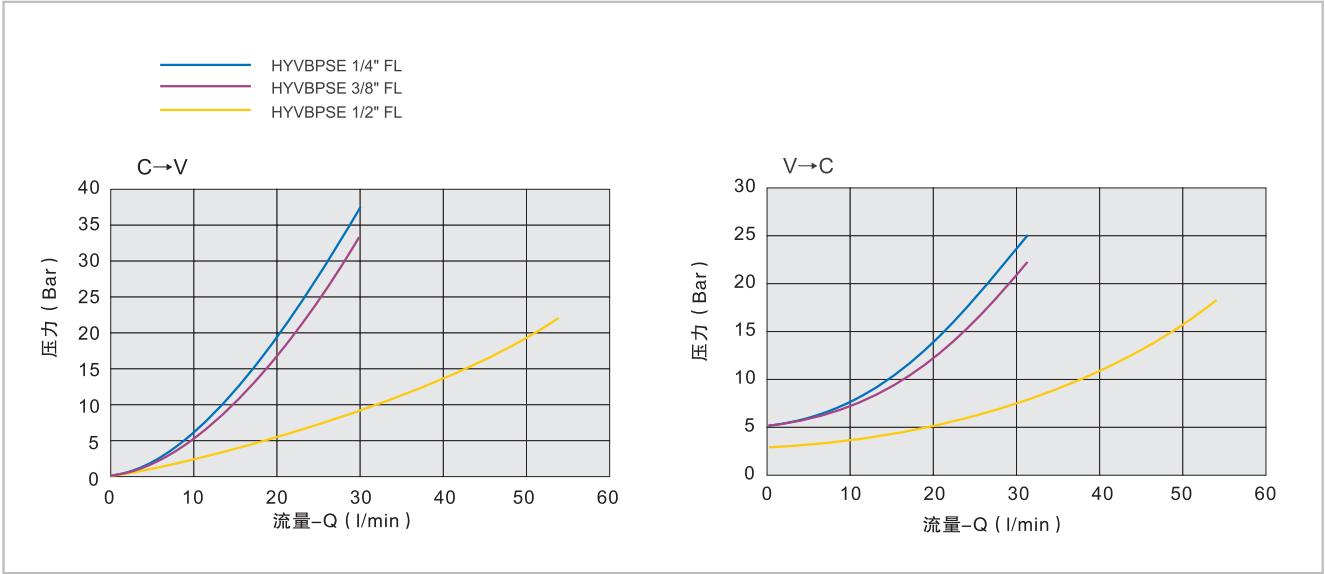

单液控单向阀（法兰式）

外形尺寸

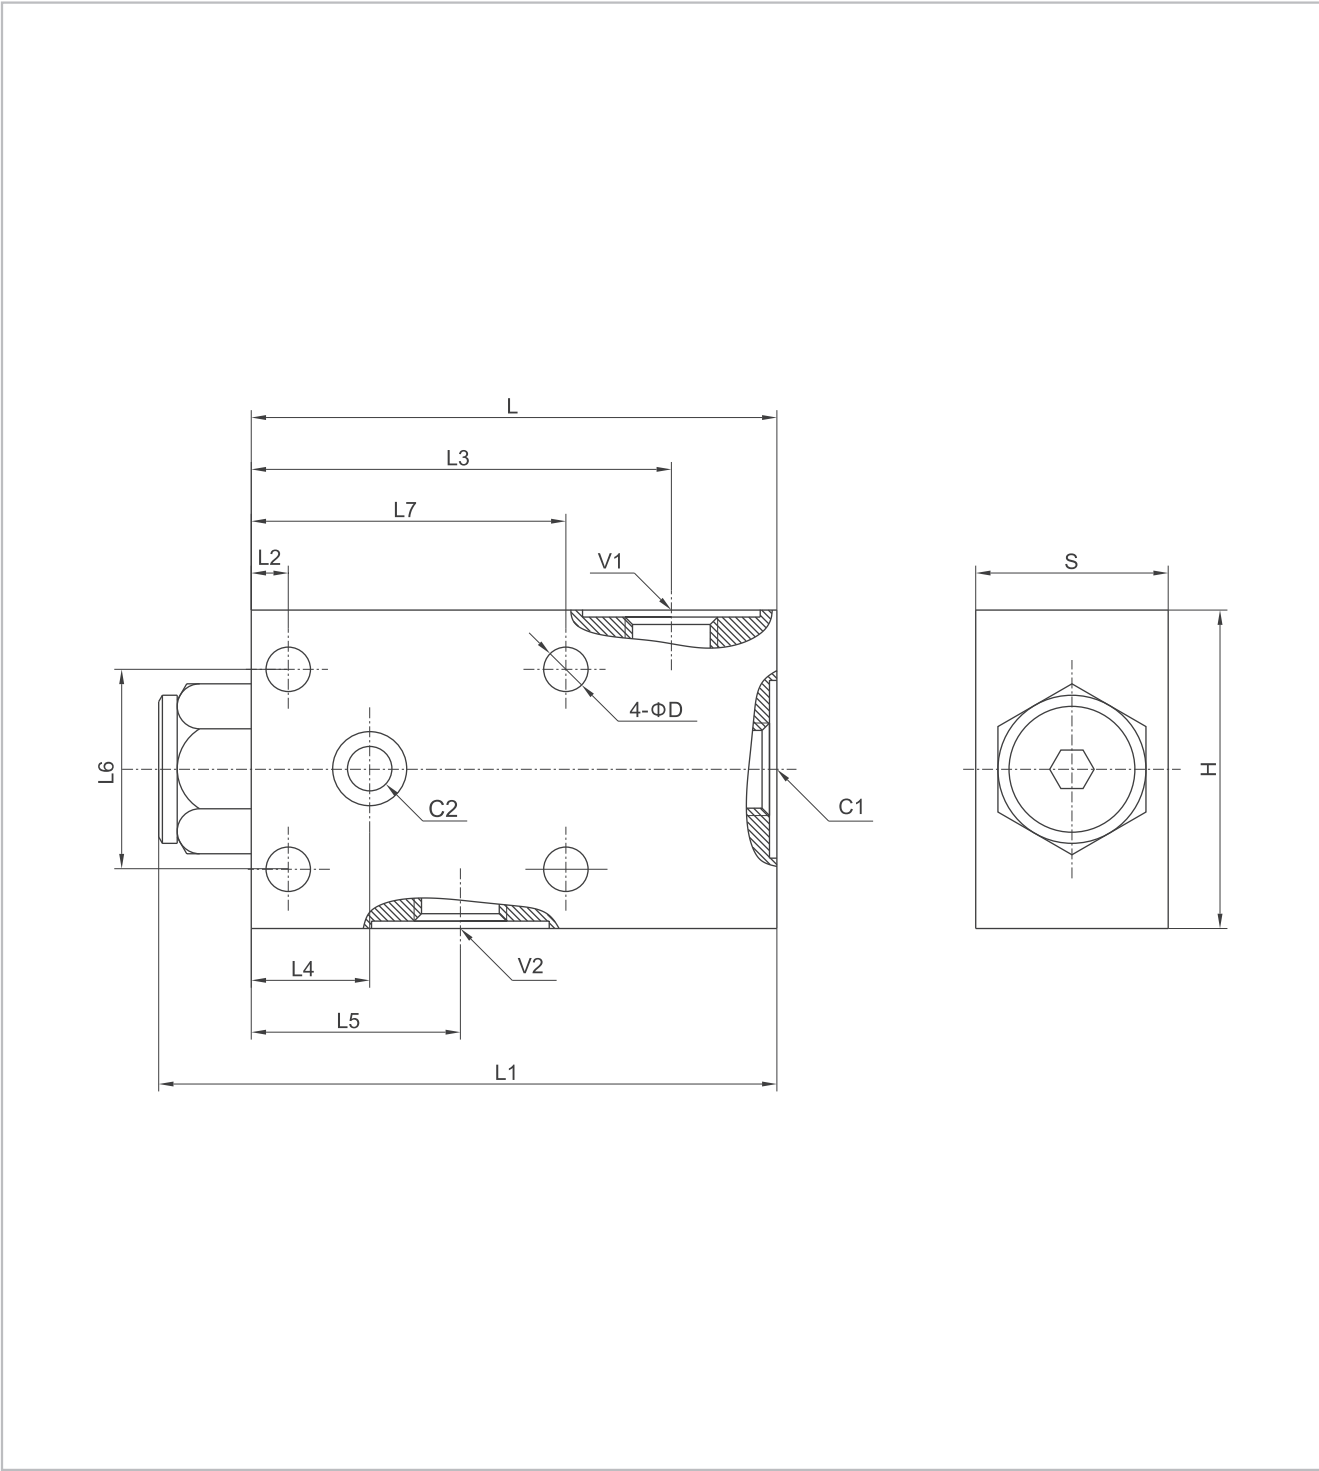

型号	V1/V2/C1	C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D	H	S
HYVBPSE 1/4" FL	G 1/4"	Φ 5	70	88	6.5	57	15.5	27	35	41.5	6.5	50	30
HYVBPSE 3/8" FL	G 3/8"	Φ 5	75	93.4	10	61	14	27	40	45	6.5	60	30
HYVBPSE 1/2" FL	G 1/2"	Φ 9	100	116	10.5	82	18	32	40	50.5	8.5	80	35