


法兰式螺纹单向平衡阀

技术参数

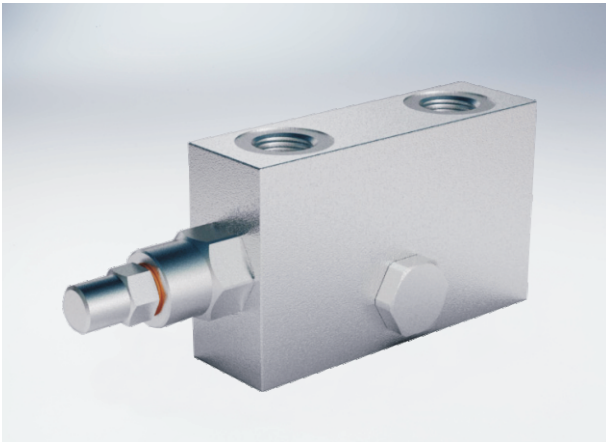

规 格	3/8" SE/A FLV	1/2" SE/A FLV
先导比例	1:4.5	
最大流量 (L/min)	40	60
最大压力 (Bar)	350	

使用 and 操作方法：

这些阀用于控制执行元件和油路块的单向移动，为了实现以下功能：


控制负载的压降：负载的压力不会使阀弹开，因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲压力。

限制负载可能产生的最大压力，过载或突然的抖动（负载由中心分配器控制）。


应用：

连接V1和V2到压力流，连接C1到执行元件的自由流侧，法兰C2直接连接到执行元件，由螺钉截止回流。

机能符号

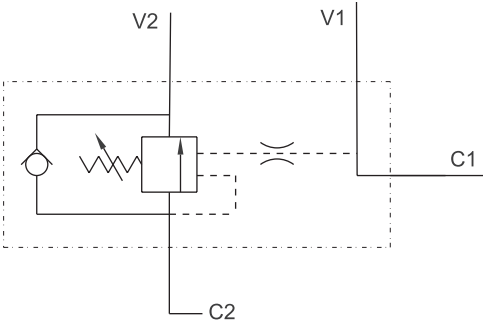


压力下降曲线

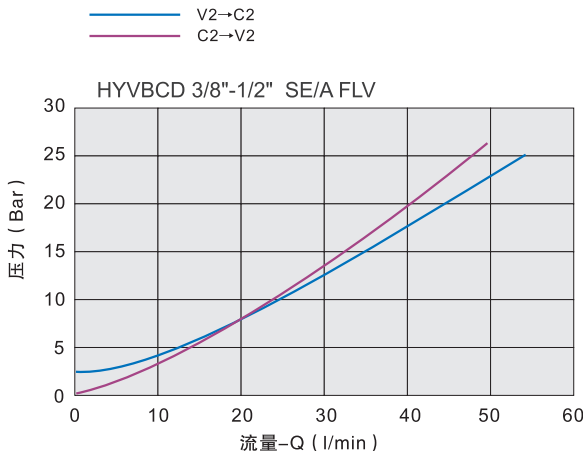

法兰式螺纹单向平衡阀

外形尺寸

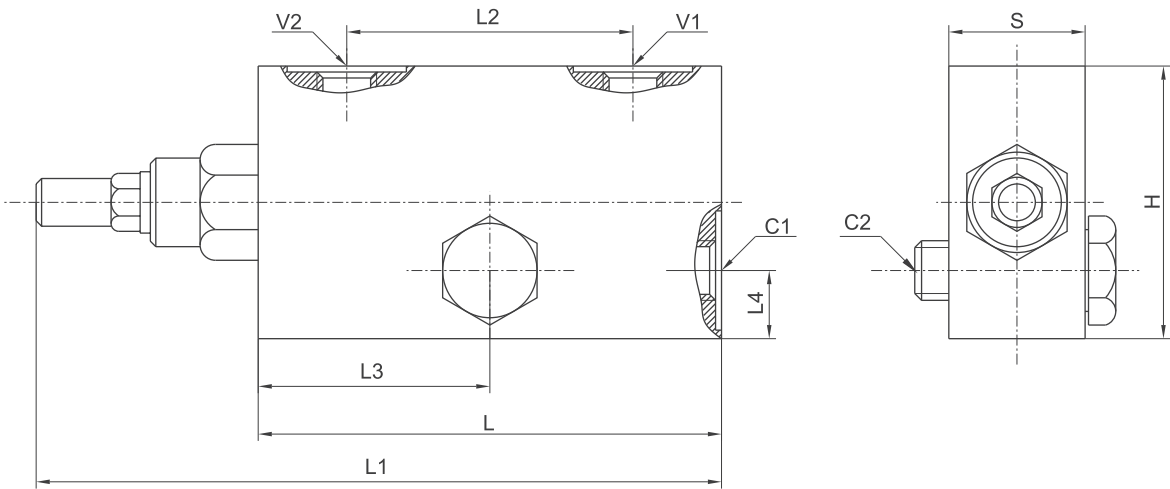

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	H	S
HYVBCD 3/8" SE/A FLV	G 3/8"	100	150	60	50	15	60	30
HYVBCD 1/2" SE/A FLV	G 1/2"	100	150	60	53	15	60	30