


法兰式双向平衡阀

技术参数

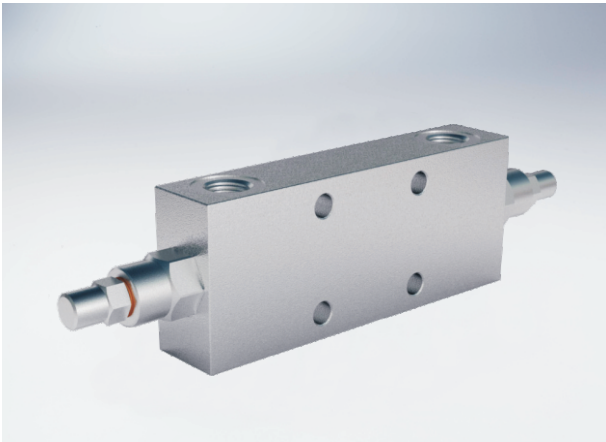

规 格	3/8" DE/FL	1/2" DE/FL	3/4" DE/FL
先导比例	1:4.5		
最大流量 (L/min)	40	60	95
最大压力 (Bar)	350		

使用 and 操作方法：

这些阀用于控制执行元件和油路块的双向移动，为了实现以下功能：


控制负载的压降：负载的压力不会使阀弹开，因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲击力。

限制负载可能产生的最大压力，过载或突然的抖动（负载由中心分配器控制）。


应用：

连接V1和V2到压力流，法兰C1和C2之间连接到执行元件。

机能符号

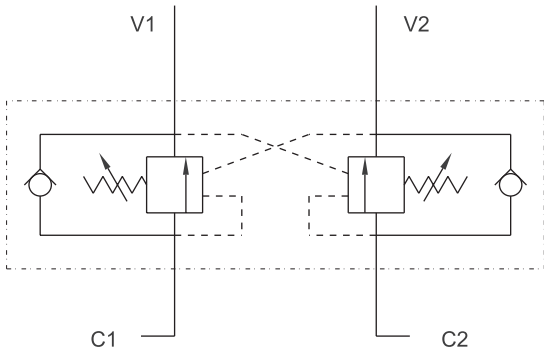


压力下降曲线

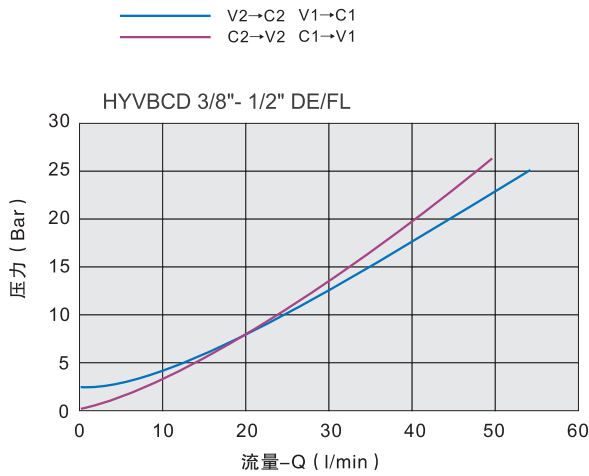

法兰式双向平衡阀

外形尺寸

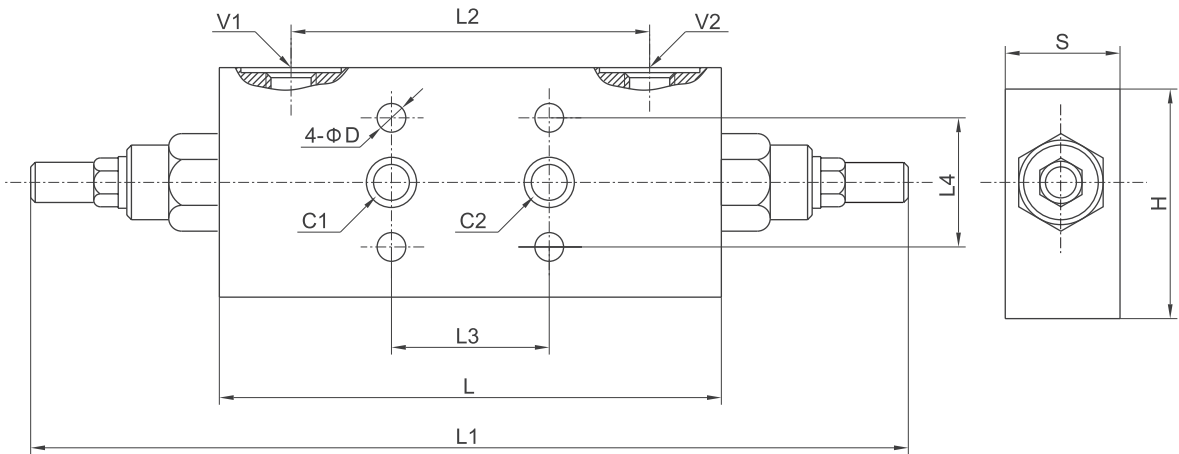

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	D	H	S
HYVBCD 3/8" DE/FL	G 3/8"	Φ 9	150	246	110	48	40	8.5	60	30
HYVBCD 1/2" DE/FL	G 1/2"	Φ 9	150	246	110	48	40	8.5	60	30
HYVBCD 3/4" DE/FL	G 3/4"	Φ 12.5	190	304	143	64	60	8.5	80	35

阀用法兰

TYPE B8500

