

管式平衡阀

技术参数




型 号	HYPYZ-3/4 X	
规 格	HYPYZ-3/4 S	HYPYZ-3/4 D
最高压力 (Mpa)	350	
最大流量 (L/min)	40	
安装位置	任意	
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
贮藏温度 (℃)	-20~80	
使用环境温度 (℃)	-10~60	
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	


(使用时如果超出规定技术参数范围，请咨询华液公司)

- 说明：
- 该类阀用于控制执行元件和油路块的单向/双向移动，实现以下功能：
- 1、防止来自执行元件的各种冲击压力；
 - 2、限制负载可能产生的高压，过载或突然的抖动引起的冲击。

型号说明

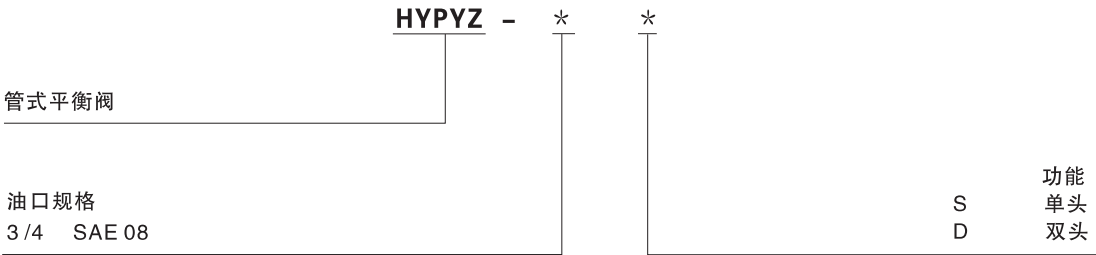


机能符号

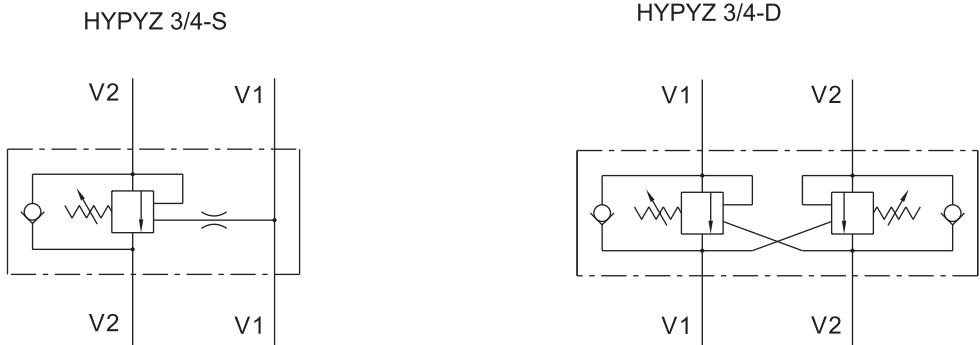

管式平衡阀

HYPYZ 3/4-S 外形尺寸

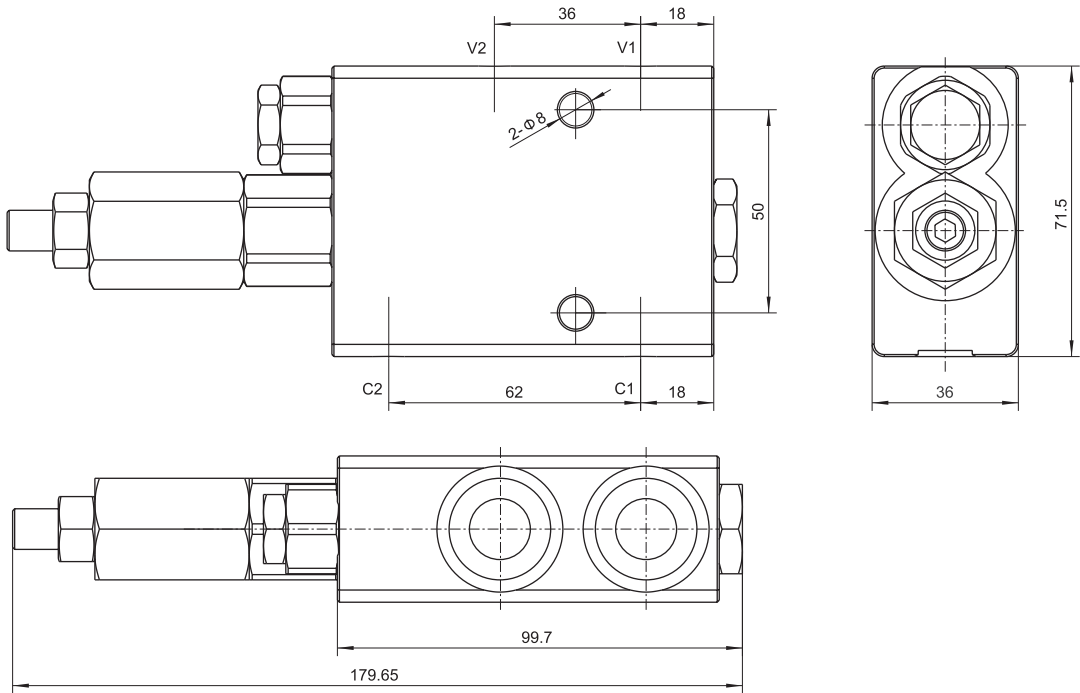

HYPYZ 3/4-D 外形尺寸

