

抗气冲双向交叉溢流阀

技术参数



规 格		1/2"	3/4"
最大流量 (L/min)		70	110
弹 簧 HYVAUAC 1/2"	设定范围 (Bar)		
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	30	50
	标准设定	90	150
弹 簧 HYVAUAC 3/4"	设定范围 (Bar)	20-200	50-400STANDARD
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	40	80
	标准设定	160	180


使用 and 操作方法：

此阀用于阻断压力，使得一个液压马达的两个油口压力达到某个设定值：当它达到压力设定值，此阀打开，允许压力卸载进T口。此溢流阀提供快速和准确的过载保护，可预防气冲现象的发生，避免油箱里的油回流到单向阀。建议将单向阀安装在油箱出口处。


应用：

连接M1和M2到马达，连接P1和P2到压力流。连接T口到油箱。为了避免出现压降，确保使用规范，强烈建议安装到执行元件上。

机能符号




压降曲线

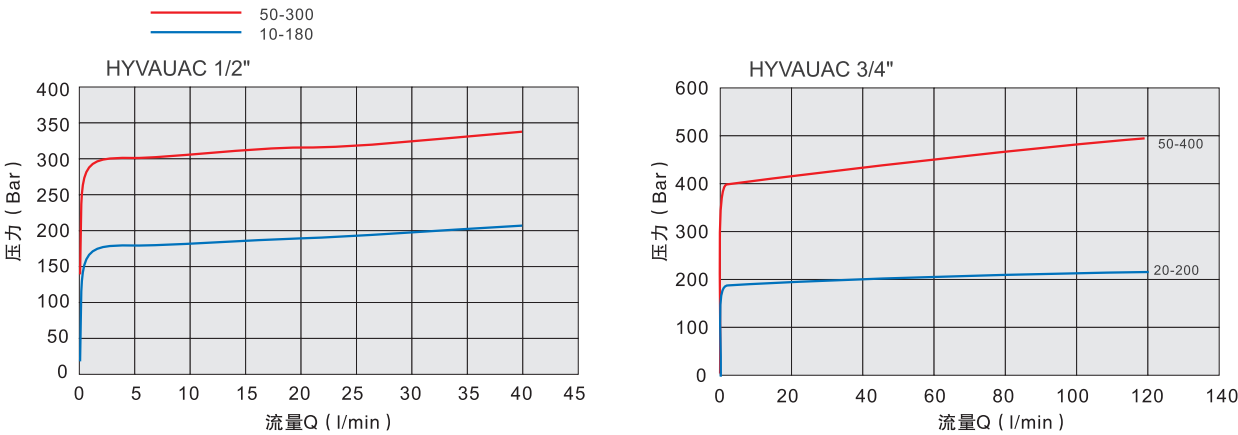


抗气冲双向交叉溢流阀

外形尺寸

HYVAUAC 1/2"

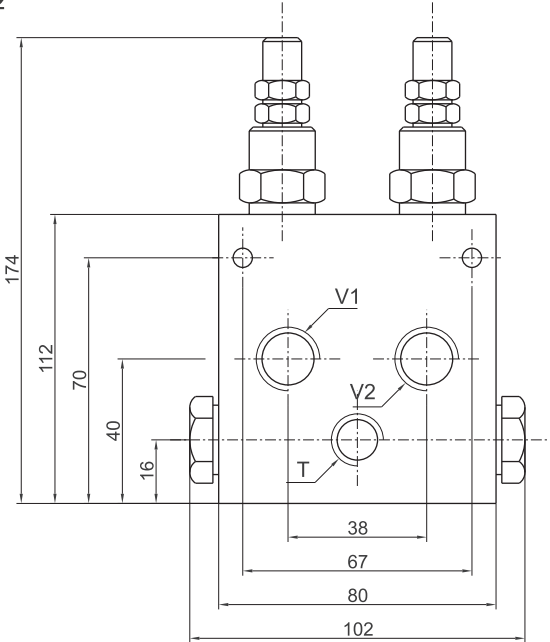

HYVAUAC 3/4"

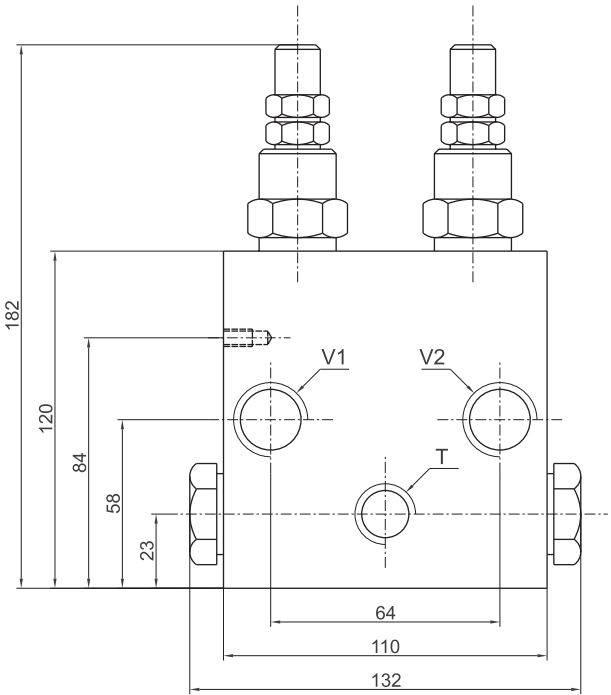

型号	V1/V2	T
HYVAUAC 1/2"	G 1/2"	G 3/8"
HYVAUAC 3/4"	G 3/4"	G 1/2"