

顺序阀

技术参数




规 格	3/8"	3/8"
最大流量 (L/min)	35	35

弹 簧	设定范围 (Bar)	10-50*	20-100	10-180 Standard	50-250	80-300
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	7	12	30	45	50
	标准设定	30	75	90	130	150


使用说明：
顺序阀用于按顺序进给2个油缸，当初级电路功能已完成压力设置时，提供流体到次级电路，自由回流。对背压不敏感，它允许使用电路压力控制两个驱动器。

应用：
按图示安装说明，使用2个执行机构。
按不同用途，安装时需注意，流量可自由从C到V,但当阀达到设定压力时，流量会从V到C

机能符号

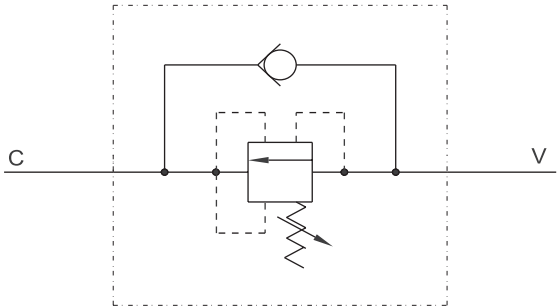


压降曲线

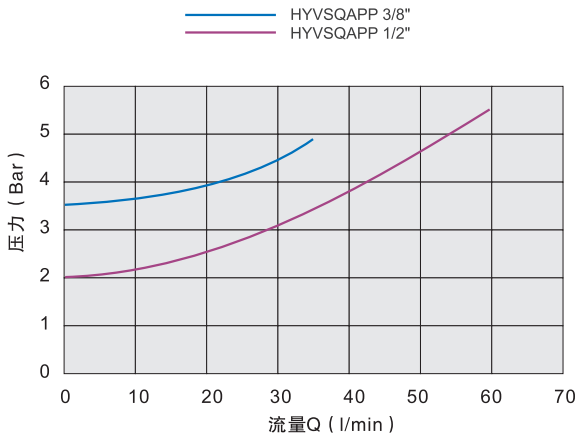


顺序阀

压降曲线

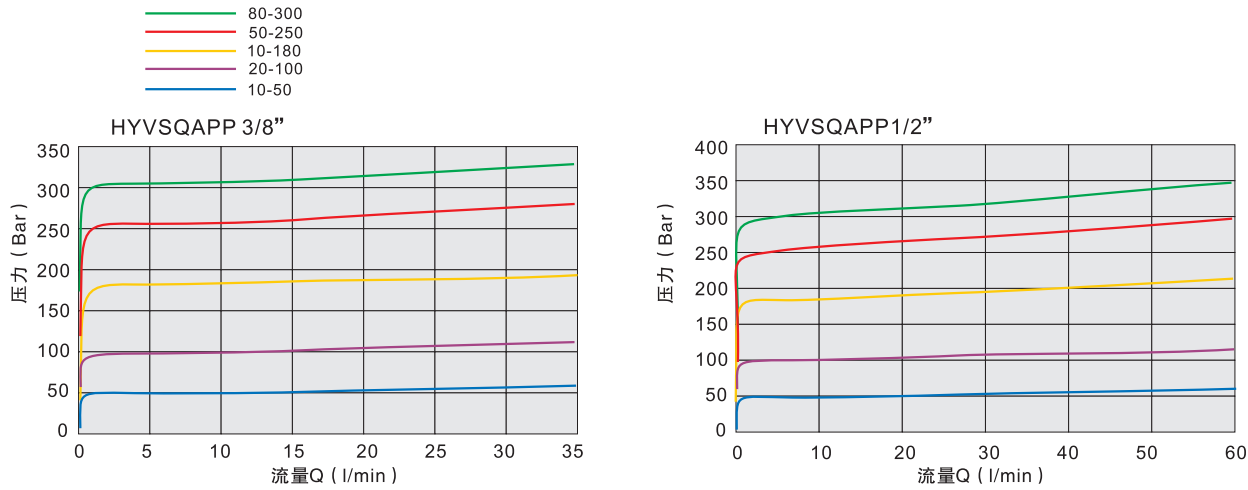

外形尺寸

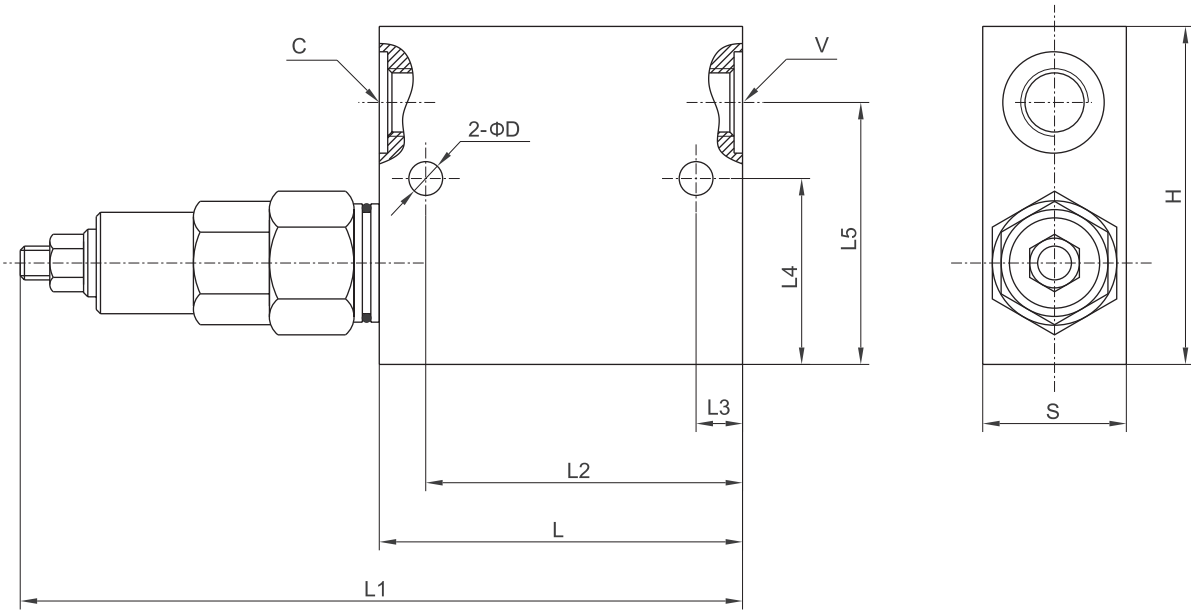

型号	V/C	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	H	S
HYVSQAPP 3/8"	G 3/8"	74	149	55	12	39	56	8.5	70	30
HYVSQAPP 1/2"	G 1/2"	80	155	55	18	37	55	8.5	70	30