


双液控单向阀，用于 12 mm 铰接式安装 (DIN 2353)

技术参数

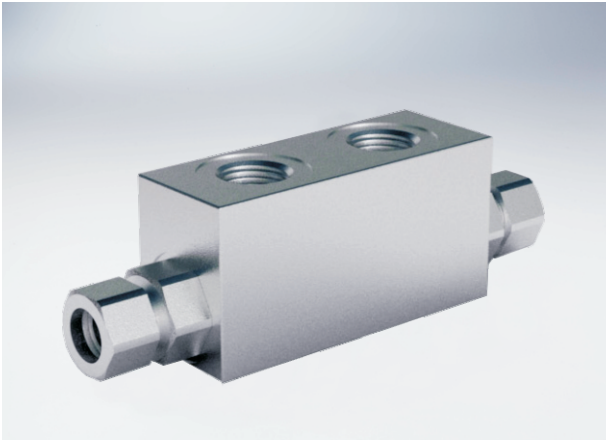


规 格	3/8" L 2 CC	1/2" L 2 CC
先 导 比	1:5.5	1:5
最大流量 (L/min)	35	50
最大压力 (Bar)	350	
开启压力 (Bar)	3	


使用说明：
先导式单向阀用于双向阻断执行机构，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用可轻易被安装于油缸。根据要求，提供配件，用于安装在油缸的某一特定中心距。

应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到铰接式的执行机构。

机能符号

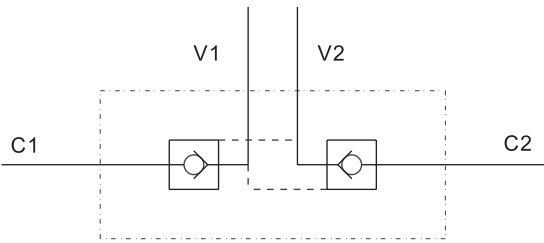


压力下降曲线

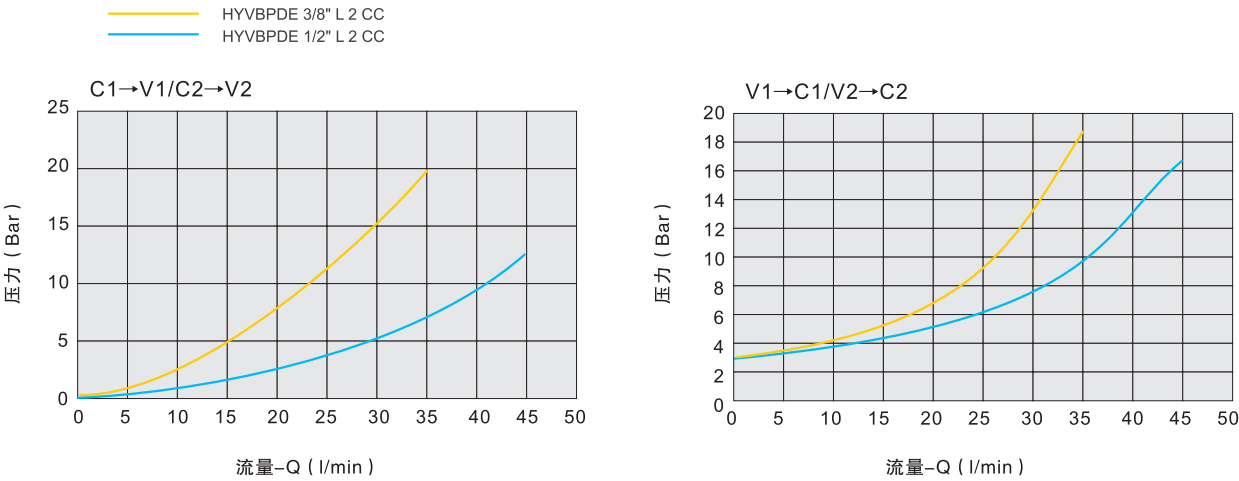

双液控单向阀，用于 12 mm 铰接式安装 (DIN 2353)

外形尺寸

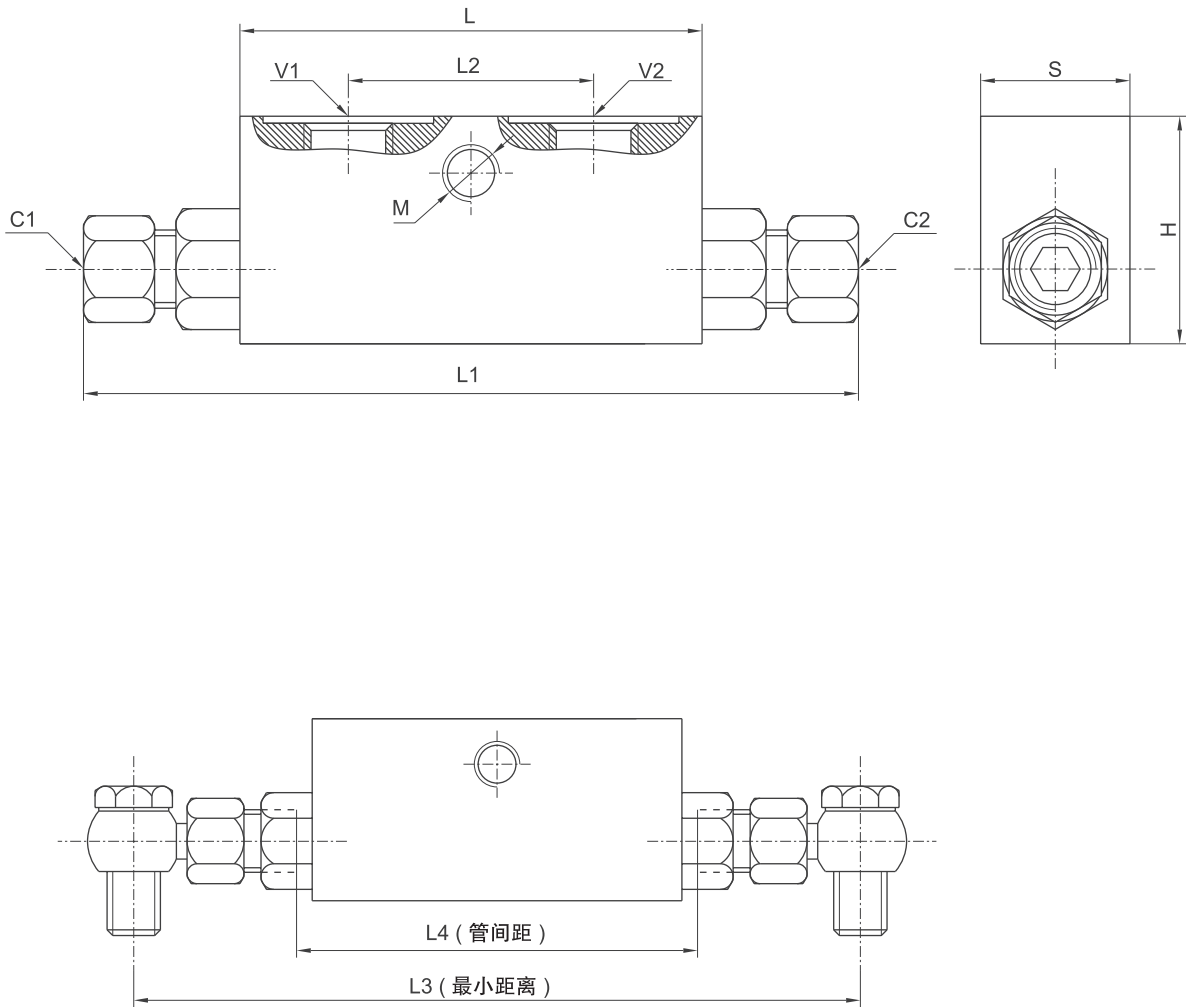

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	M	H	S
HYVBPDE 3/8" L 2 CC	G 3/8"	12L	80	150	38	180	96	M8	40	30
HYVBPDE 1/2" L 2 CC	G 1/2"	15L	90	164	45	196	106	M8	45	35