


双液控单向阀

技术参数

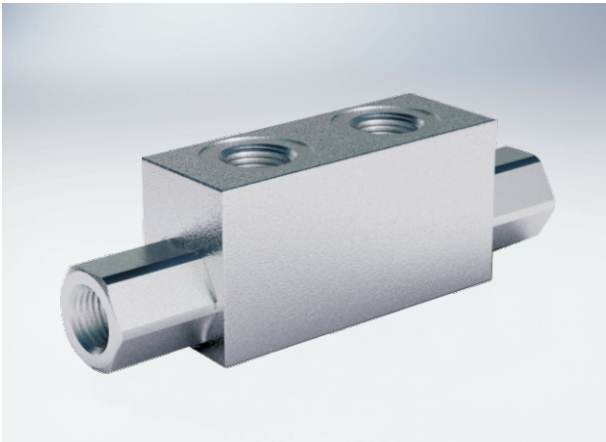

规 格	1/4"L	3/8"L	1/2"L	3/8"	18	1/2"	3/4"
先 导 比	1:5.5	1:5.5	1:5	1:5	1:5	1:4	1:4
最大流量 (L/min)	20	35	50	45	45	70	100
最大压力 (Bar)	350						300
开启压力 (Bar)	4	3	6	8	3.5	3.5	2


使用说明：

先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用


应用：

连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

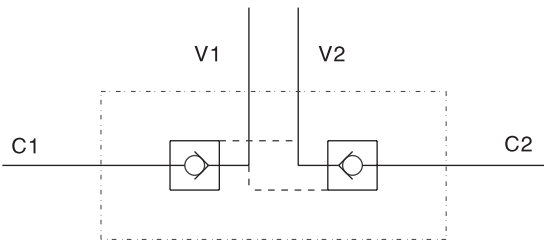


压力下降曲线

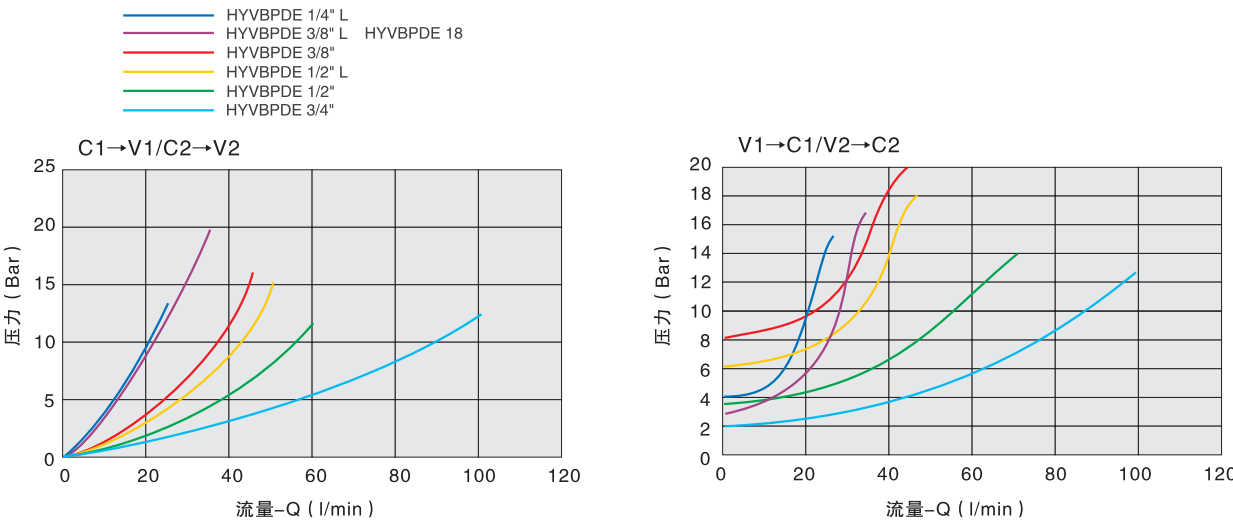

双液控单向阀

外形尺寸

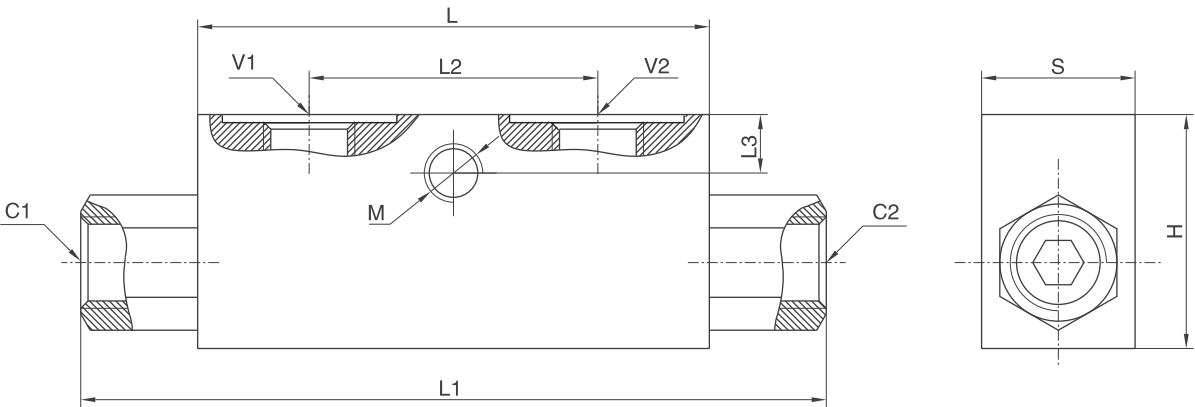

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	M	H	S
HYVBPDE 1/4" L	G 1/4"	68	118	38	7	M8	40	30
HYVBPDE 3/8" L	G 3/8"	68	118	38	7	M8	40	30
HYVBPDE 1/2" L	G 1/2"	80	143	40	14.8	M8	50	30
HYVBPDE 3/8"	G 3/8"	90	156	45	8	M8	45	35
HYVBPDE 18	M18x1.5	90	156	45	8	M8	45	35
HYVBPDE 1/2"	G 1/2"	80	144	40	18	M8	60	35
HYVBPDE 3/4"	G 3/4"	100	192	46	8	M8	60	40