


双液控单向阀（A类型）

技术参数

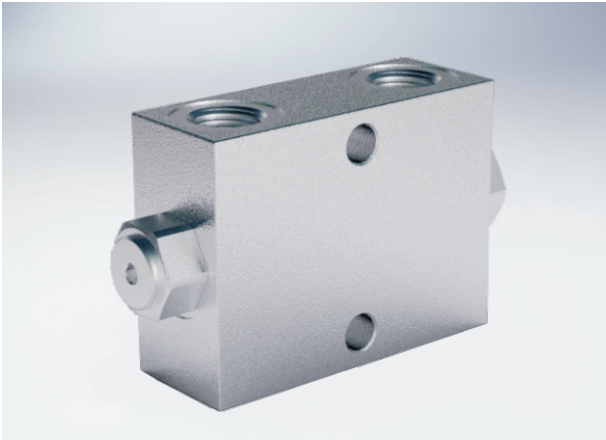


规 格	1/4" A	3/8" A	1/2" A
先 导 比	1:5.5	1:5.5	1:4.5
最大流量 (L/min)	20	30	55
最大压力 (Bar)	350		
开启压力 (Bar)	4.5	4.5	3


使用说明：
先导式单向阀 用于双向阻断液压油缸，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。

应用：
连接V1 和 V2 到压力流量，连接C1和C2 到执行机构。

机能符号

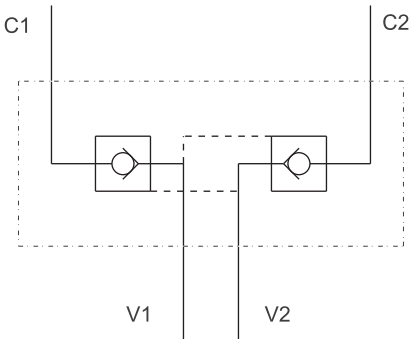


压力下降曲线

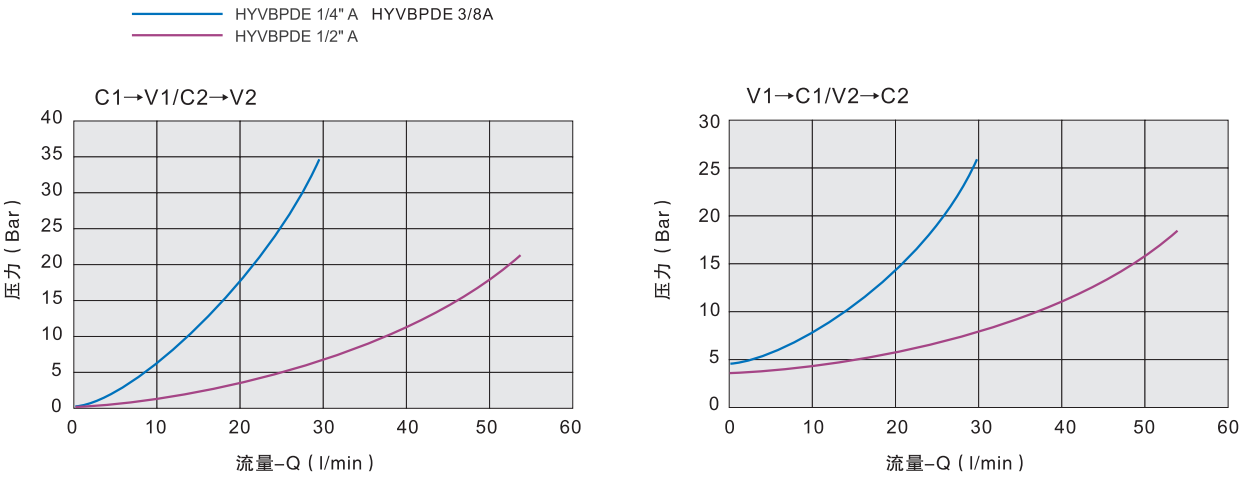

双液控单向阀（A类型）

外形尺寸

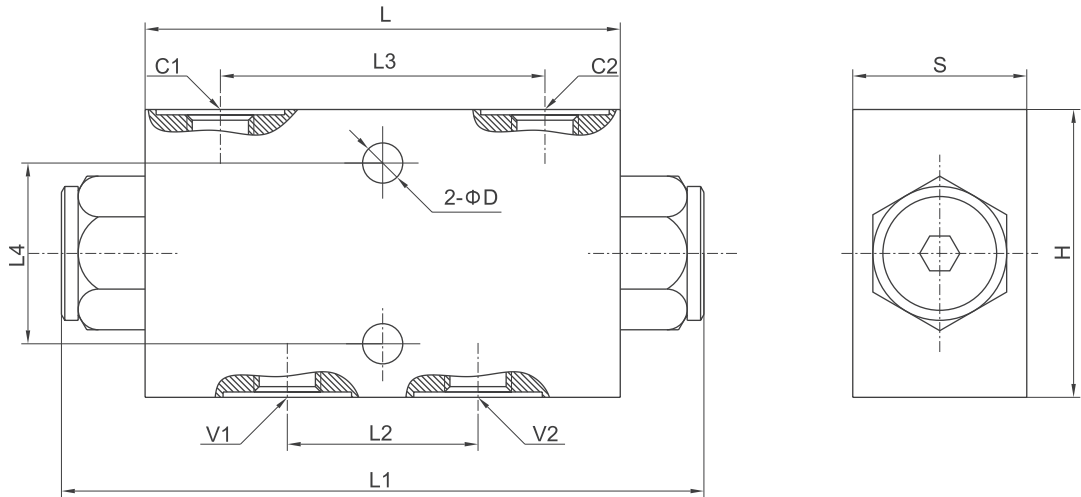

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	D	H	S
HYVBPDE 1/4" A	G 1/4"	80	116.8	30	52	44	7	60	30
HYVBPDE 3/8" A	G 3/8"	80	116.8	30	52	44	7	60	30
HYVBPDE 1/2" A	G 1/2"	110	139	34.2	68	40	8.5	70	35