

行程控制单向阀

技术参数



型 号	HYHDI-02 X	
额定压力 (MPa)	350	
额定流量 (L/min)	40	
安装位置	任意	
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
贮藏温度 (°C)	-20~80	
使用环境温度 (°C)	-10~60	

(使用时如果超出规定技术参数的范围，请咨询华液公司)


用法：

此阀控制介质在液压回路中流通，可用于设定两个油缸的运动顺序，也可作行程阻断阀使用。


使用：

按下按钮，E通S，当与油箱直接连通时，将E口接至油箱，S口接至所需回路；安装方式可根据使用方法的不同而改变。

型号说明

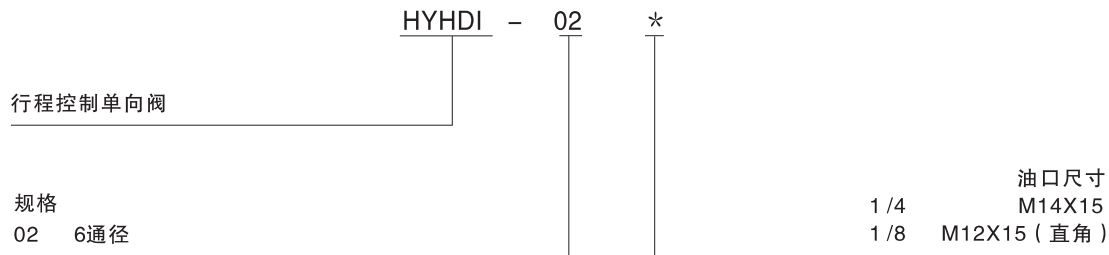


机能符号

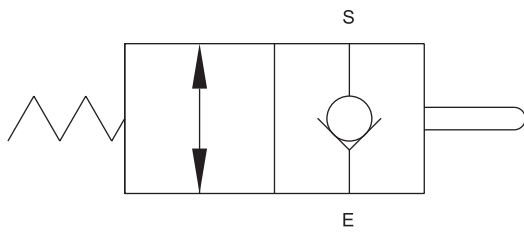

行程控制单向阀

HYHDI-02 1/4 外形尺寸

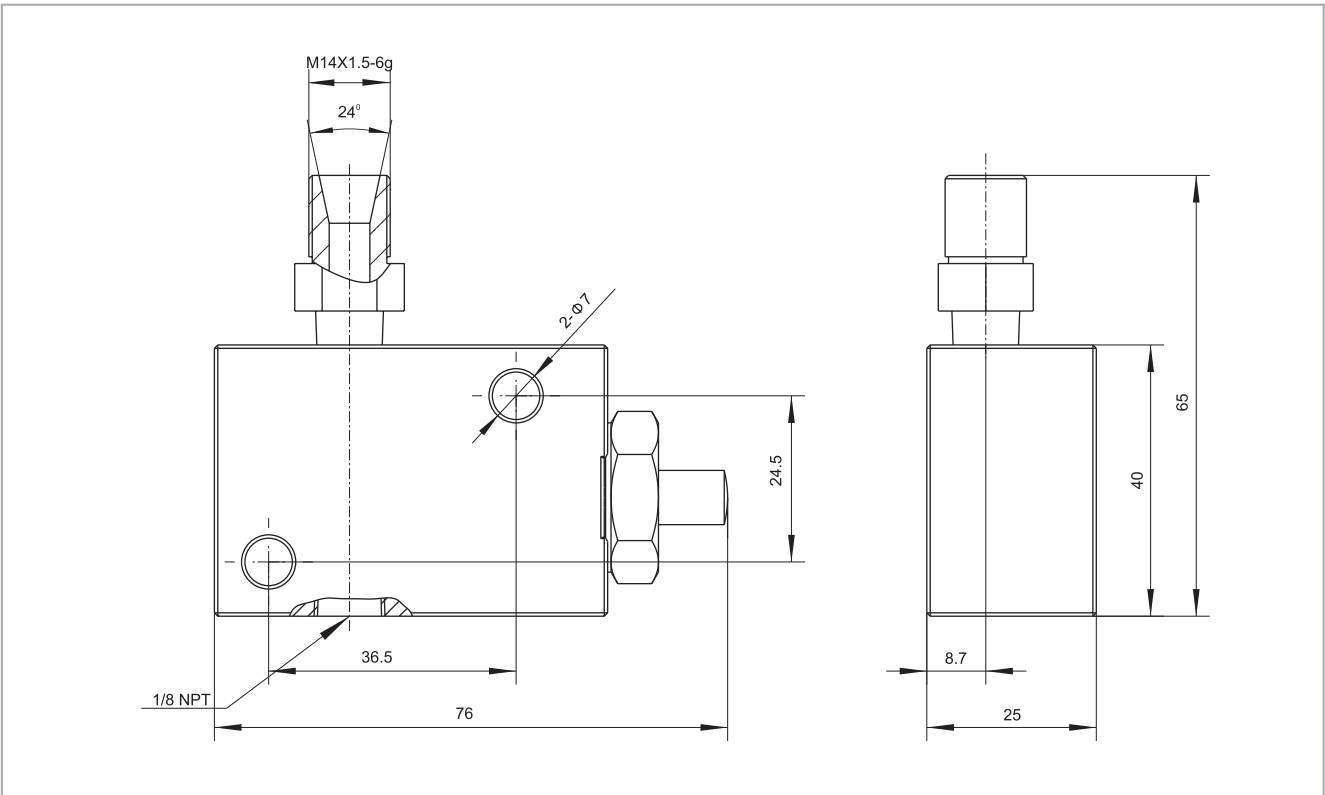

HYHDI-02 1/8 外形尺寸

