


压差式双向交叉溢流阀

技术参数

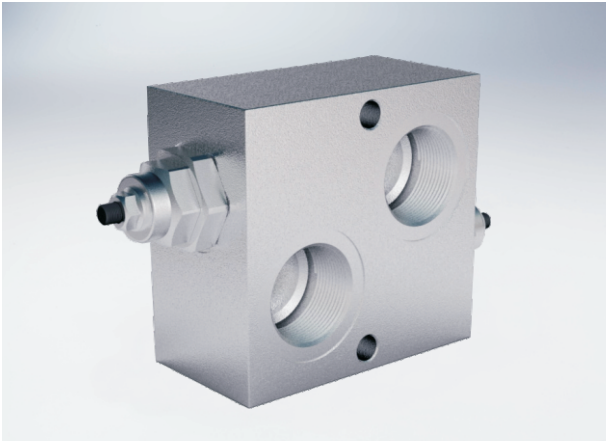

规 格	1"
最大流量 (L/min)	160

弹 簧	设定范围 (Bar)	20-200	50-400 Standard
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	40	80
	标准设定 (Bar)	160	180


使用 and 操作方法：

此压差式双向交叉溢流阀由两个带交叉油箱的溢流阀组成，此阀用于阻断一个执行元件或液压马达的两个油口压力至某个设定值。理论上它能提供突然的压力抖动的保护，也能调节一个液压电路的两个油口的不同压力。此压差式双向交叉溢流阀虽然开启卸压功能较慢，但弹簧设定值在压力流变化时较稳定。


应用：

连接V1和V2到压力流或者某个执行元件（液压马达）。余下的油口V1和V2的连接方式与前者相反。为了避免出现压降，强烈建议安装到执行元件上。

机能符号

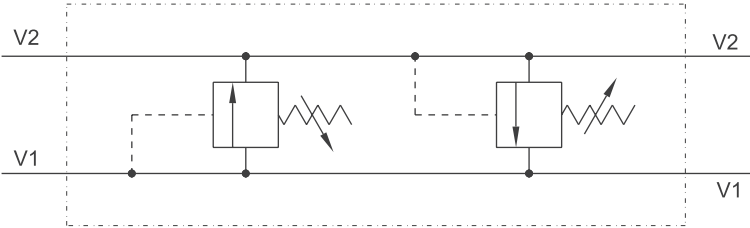


压降曲线

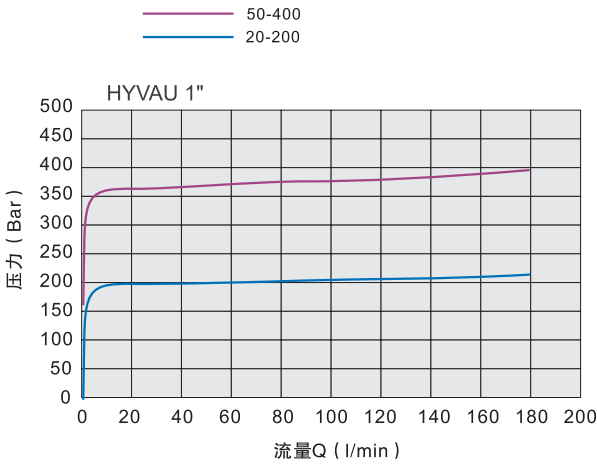

压差式双向交叉溢流阀

外形尺寸

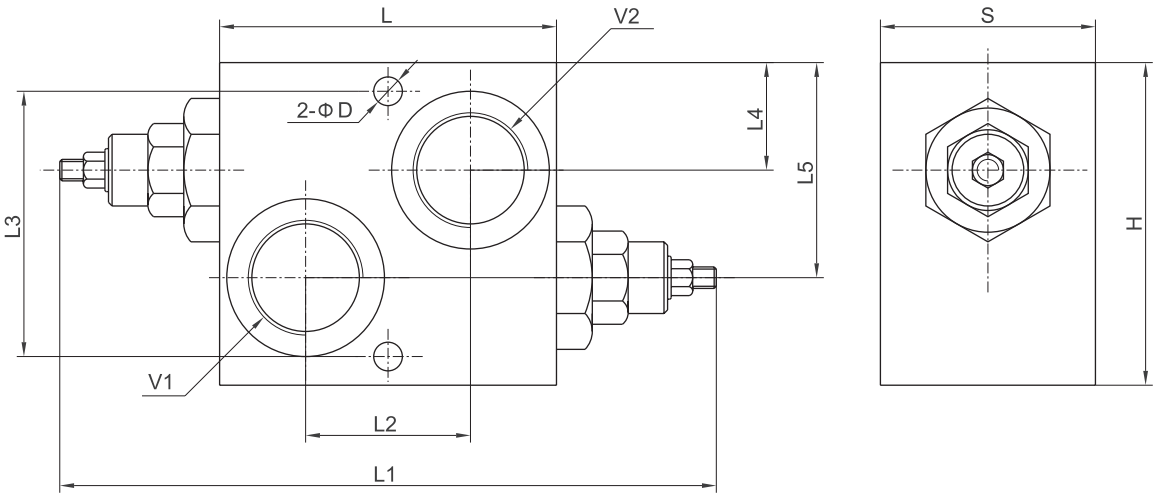

型号	V1/V2	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	H	S
HYVAU 1"	G 1"	95	177	49	75	30	60	8.5	90	60