

溢流阀

技术参数



规格	3/8"	1/2"	3/4"
最大流量 (L/min)	45	70	120

弹 簧	设定范围 (Bar)	10-50*	20-100	10-180 Standard	50-250	80-300
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	7	12	30	45	50
	标准设定 (Bar)	30	75	90	130	150

★设定范围小于70Bar Q=12L/min


使用 and 操作方法：

此溢流阀提供快速准确的过载保护：当它达到压力设定值，此阀开启解压功能，为了使压力不超过此设定值。



应用：

连接电路端口到压力P,连接油箱端口到压力T。端口P可互换。

机能符号




压降曲线

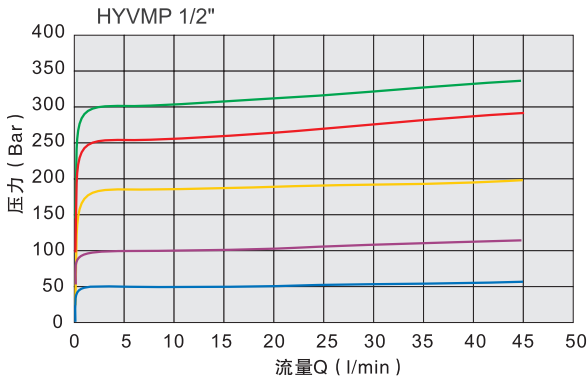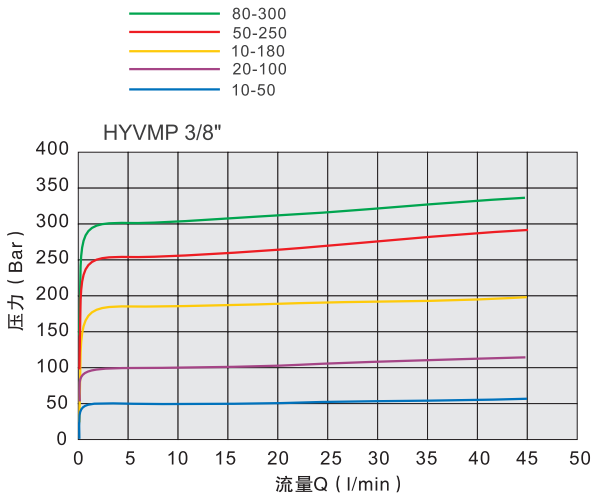


溢流阀

压降曲线

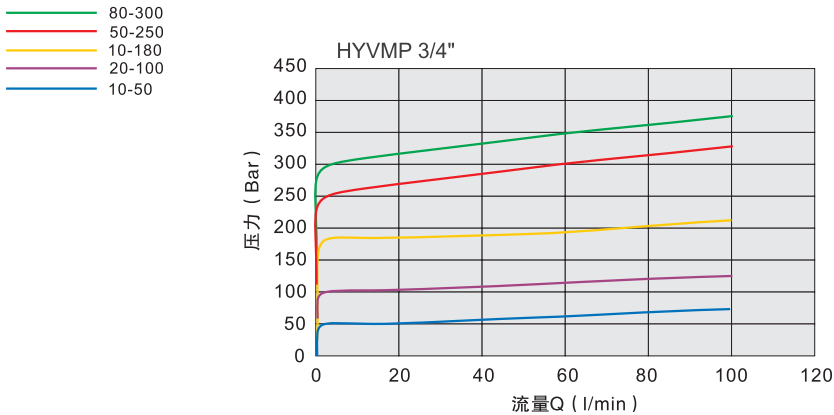

外形尺寸

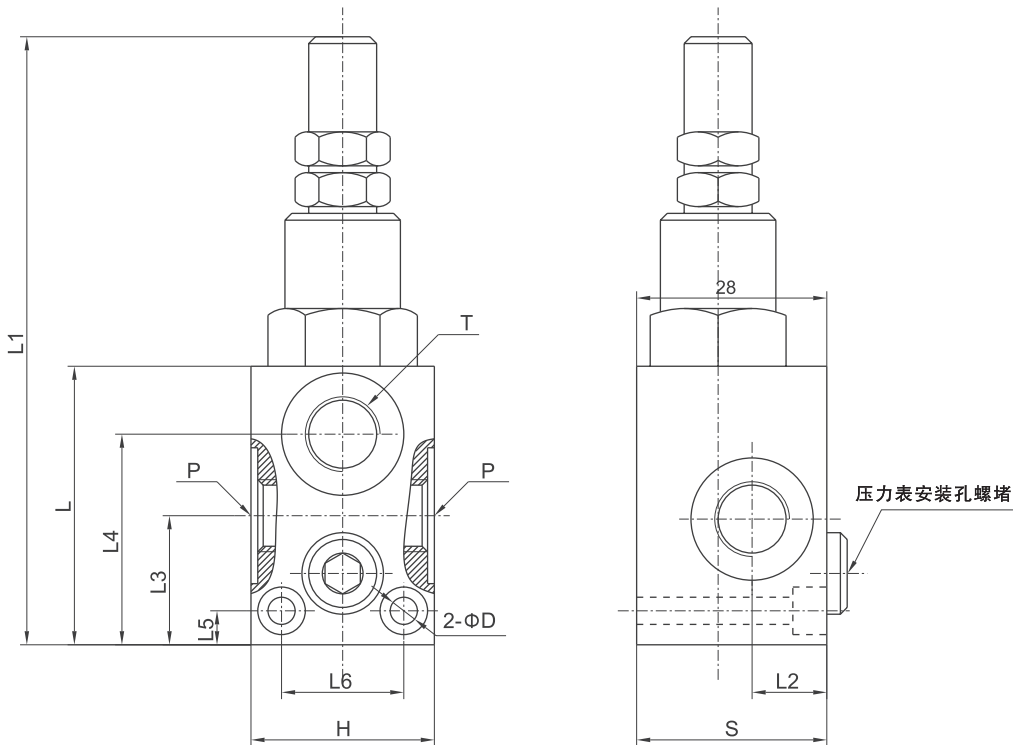

型号	P/T	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	H	S
HYVMP 3/8"	G 3/8"	72	135	15	26	49.5	8.5	26	6.5	40	40
HYVMP 1/2"	G 1/2"	77	140	17.5	29.5	54	8.5	30	6.5	45	45
HYVMP 3/4"	G 3/4"	92	154	17.5	35	68	10	32	9	50	50