


直动顺序阀

技术参数

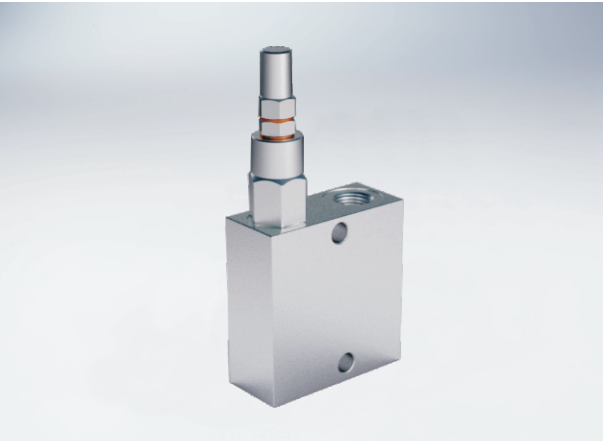

规 格		3/8"	1/2"	3/4"		
最大流量 (L/min)		35	70	110		
最高压力 (Bar)		35	70	110		
弹 簧 HYVS2C 3/8" HYVS2C 1/2"	设定范围 (Bar)	10-50*	20-100	10-180 Standard	50-250	80-300
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	7	12	30	45	50
	标准设定	30	75	90	130	150
弹 簧 HYVS2C 3/4"	设定范围 (Bar)	20-200			50-400STANDARD	
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	40			80	
	标准设定	160			180	


使用说明：

顺序阀用于按顺序进给2个油缸，当初级电路功能已完成压力设置时，提供流体到次级电路，自由回流。非常适用于，当压力增加时，二次制动器的低压线路。


应用：

按图示安装说明，使用2个执行机构。
按不同用途，安装时需注意，流量可自由从C到V,但当阀达到设定压力时，流量会从V到C

机能符号




压降曲线

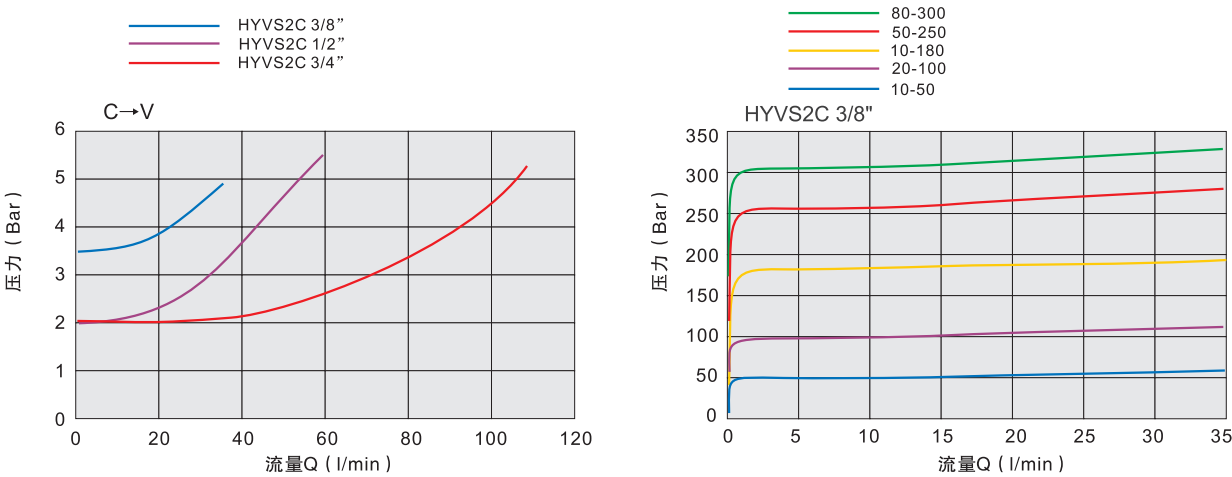


直动顺序阀

压降曲线

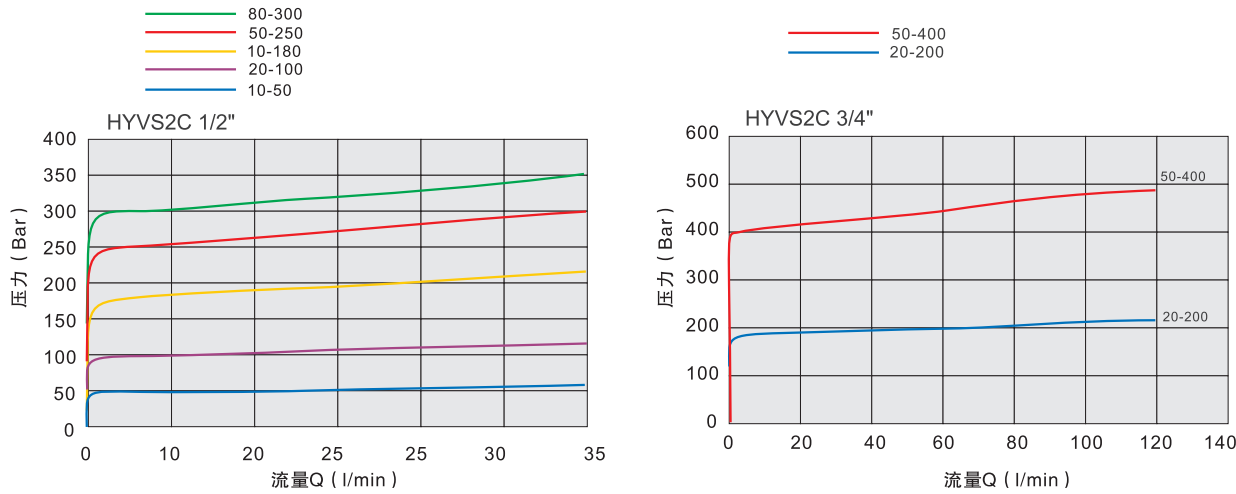

外形尺寸

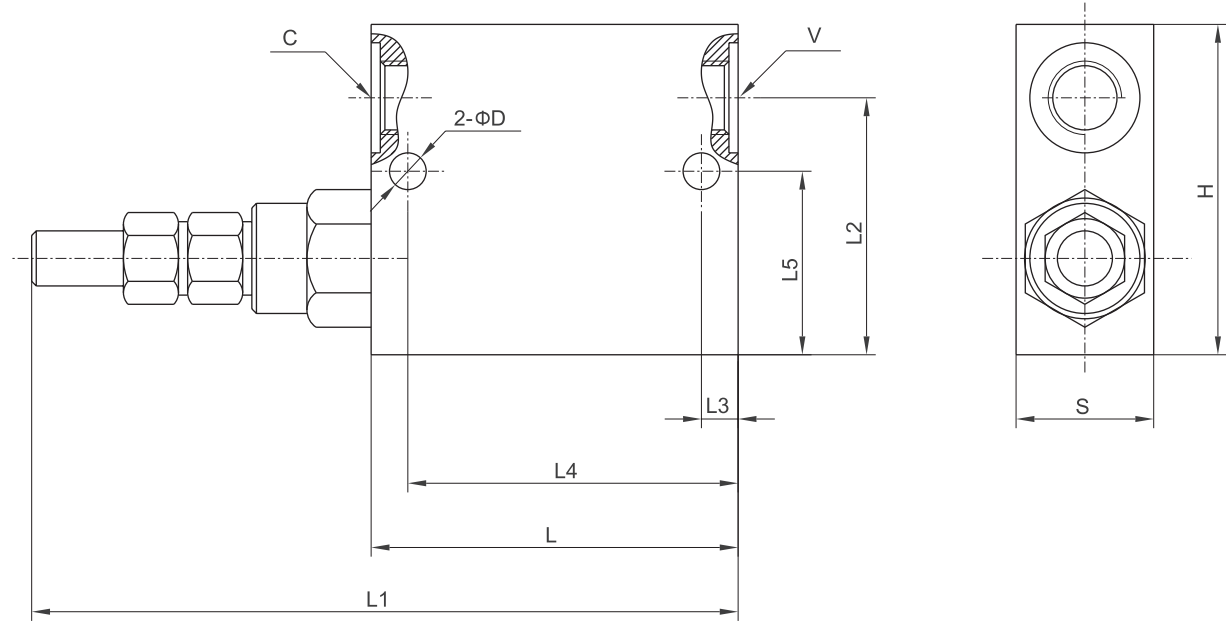

型号	V/C	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	H	S
HYVS2C 3/8"	G 3/8"	74	146	56	8	63	39	8.5	70	30
HYVS2C 1/2"	G 1/2"	80	152	55	8	63	37	8.5	70	30
HYVS2C 3/4"	G 3/4"	100	164	80	10	90	50	8.5	100	40