


铸钢分流器

技术参数

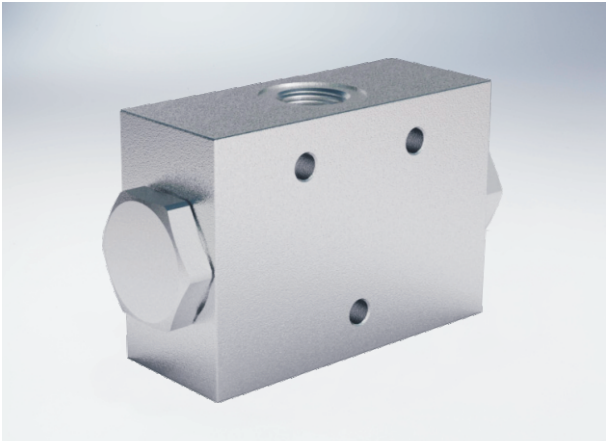

规 格	6-10	10-20	25-40
最小流量 (L/min)*	6	10	25
最大流量 (L/min)*	10	20	40
工作压力 (Bar)	250		
最高压力 (Bar)	300		

*P 口流量值

使用说明：


分流器可以将输入流(50/50)平均分流,再反方向将其合流，且不受压力或是流量的影响。

两个相等的执行机构，不是机械耦合，由相同的泵供给，由单个分配器控制，无论是输出或是输入，都必须同时进行。

应用：


连接P到压力流量，连接 A和B 到执行机构。

机能符号

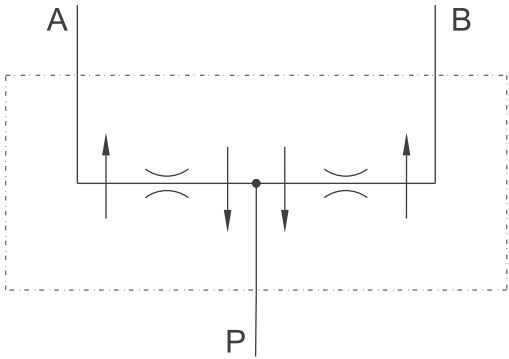

铸钢分流器

外形尺寸

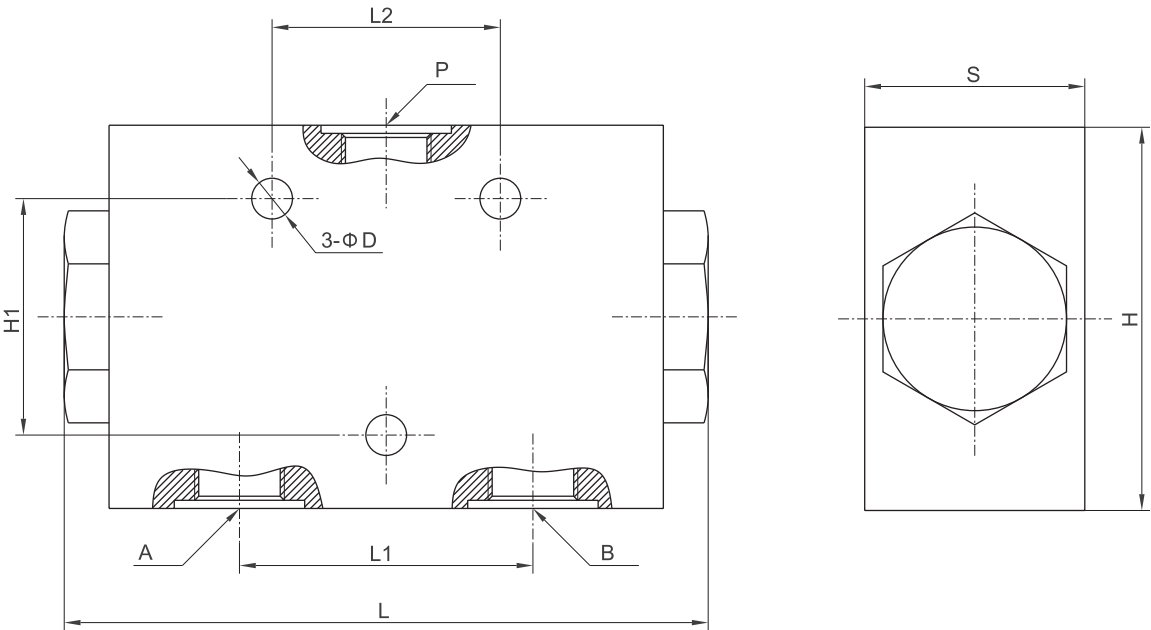

型号	A/B	P	L	L1	L2	H	H1	S
HYV-EQ 8	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	70	45	40
HYV-EQ 10	G 3/8"	G 3/8"	117	53	40	70	45	40
HYV-EQ 15	G 3/8"	G 1/2"	117	53	40	70	45	40