

中心闭合的单向平衡阀

技术参数



规 格	3/8" SE CC	1/2" SE CC	3/4" SE CC
先导比例	1:3.1	1:3.1	1:5.5
最大流量 (L/min)	35	50	105
最大压力 (Bar)	350		

使用 and 操作方法：

这些阀用于控制执行元件和油路块的单向移动，为了实现以下功能：


控制负载的压降：负载的压力不会使阀弹开，因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲压力。

限制负载可能产生的最大压力，过载或突然的抖动（负载由中心分配器控制）。


应用：

连接V1和V2到压力流，连接C1到执行元件的自由流侧，连接C2到执行元件，由执行元件截止回流。

机能符号

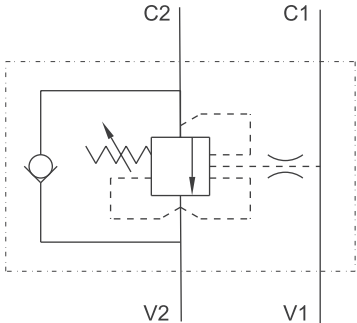


压力下降曲线

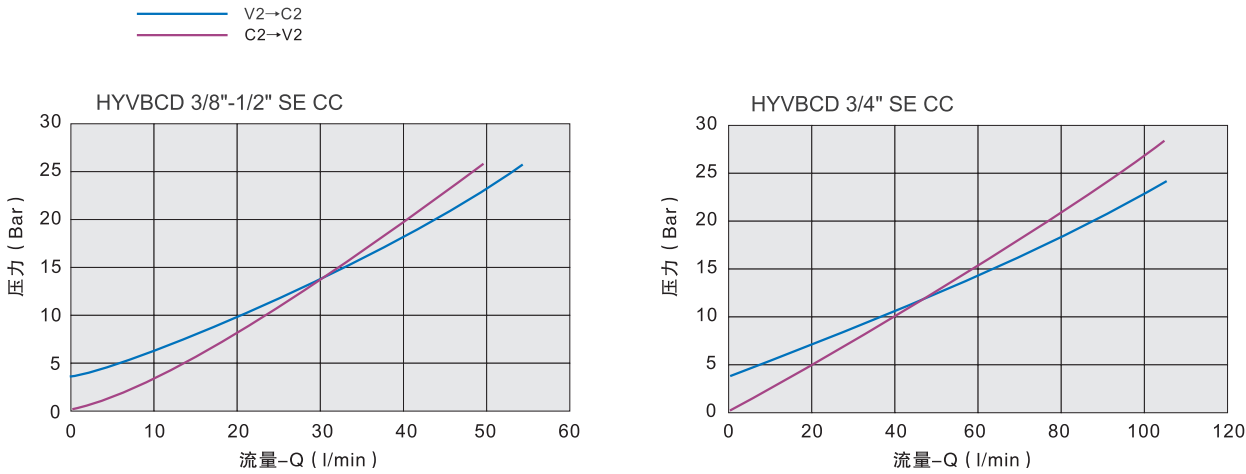

中心闭合的单向平衡阀

外形尺寸

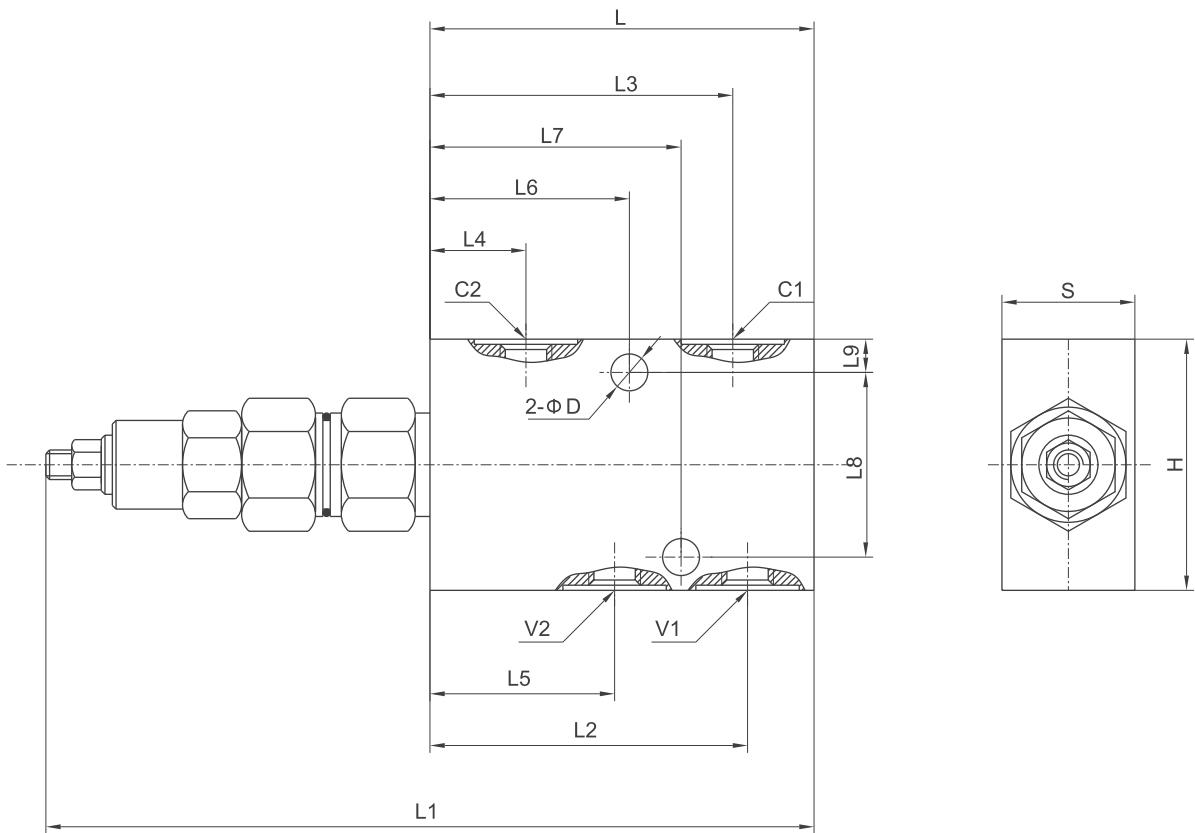

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	D	H	S
HYVBCD 3/8" SE CC	G 3/8"	90	174	74	71	23	42	48	58	44	8	8.5	60	30
HYVBCD 1/2" SE CC	G 1/2"	90	174	75.5	71	23	40.5	48	58	44	8	8.5	60	30
HYVBCD 3/4" SE CC	G 3/4"	118	202	94	94	23	47	72.5	72.5	44	21	8.5	80	35