


中心闭合的双向平衡阀

技术参数

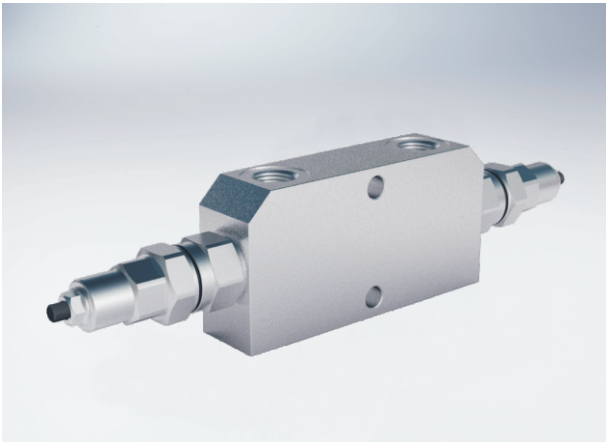

规格	1/4" DE/A	3/8" DE/A	1/2" DE/A	3/4" DE/A
先导比例	1:4.5	1:4.5	1:4.5	1:5.5
最大流量 (L/min)	20	40	60	95
最大压力 (Bar)	350			

使用和操作方式：

这些阀用于控制执行元件和油路块的单向移动，为了实现以下功能：


控制负载的压降：负载的压力不会使阀弹开，因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲击力。

限制负载可能产生的最大压力，过载或突然的抖动（负载由中心分配器控制）。



应用：

连接V1和V2到压力流，连接C1和C2到执行元件，由执行元件直接控制。

机能符号

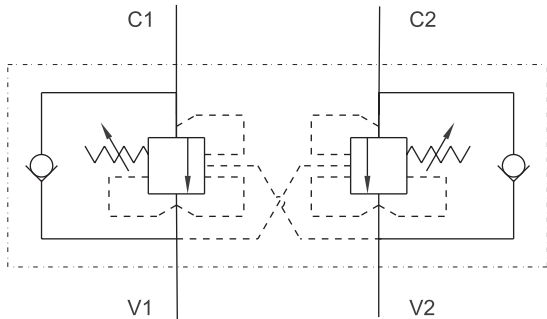


压力下降曲线

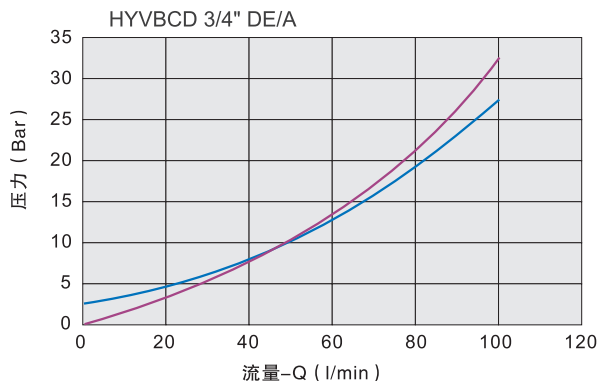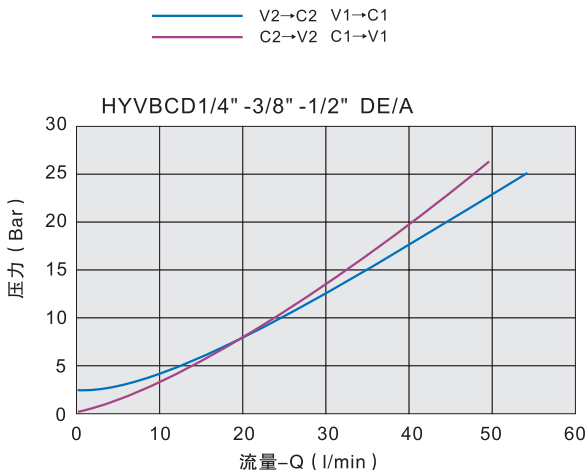

中心闭合的双向平衡阀

外形尺寸

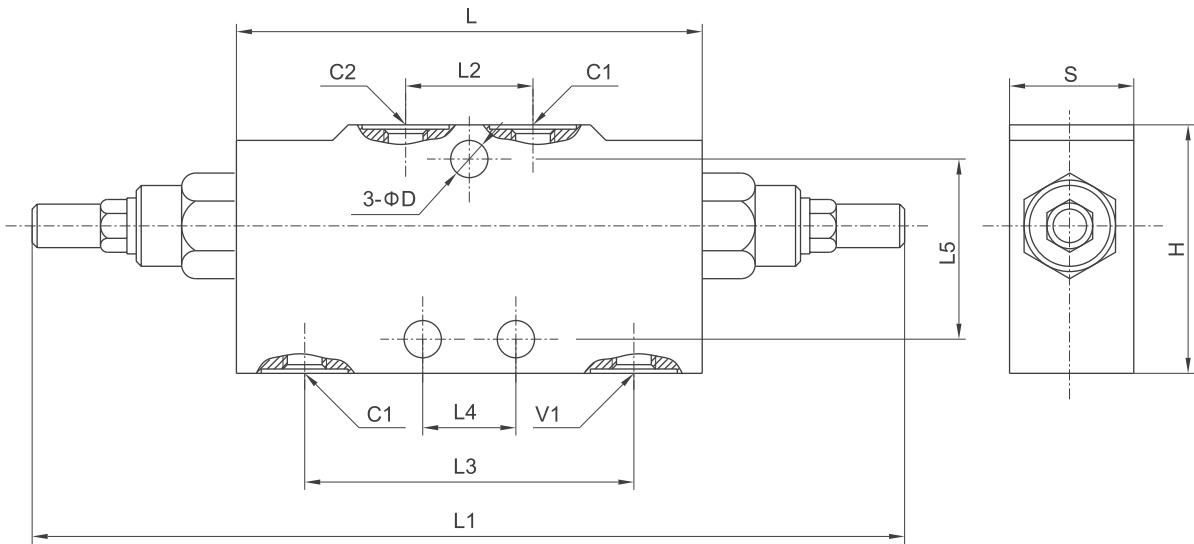

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	H	S
HYVBCD 1/4" DE/A	G 1/4"	150	248	50	110	30	44	8.5	60	30
HYVBCD 3/8" DE/A	G 3/8"	150	248	50	110	30	44	8.5	60	30
HYVBCD 1/2" DE/A	G 1/2"	150	248	50	110	30	44	8.5	60	30
HYVBCD 3/4" DE/A	G 3/4"	190	320	65	143	44	64	8.5	80	35