

3位3通分流阀

技术参数




规 格	3/8"	1/2"	3/4"	1"
最大流量 (L/min)	35	60	100	180
最高压力 (Bar)	250			


用法:
3通分流阀可将流量分流至两个2个出油口。

运用:
P口连接压力油口，油口A和B连接至需要分流的回路中。
当手柄处于位置1时，分流至油口A；当手柄处于位置2时，分流至油口B；当手柄处于中位时，P,A,B 全部接通。

机能符号

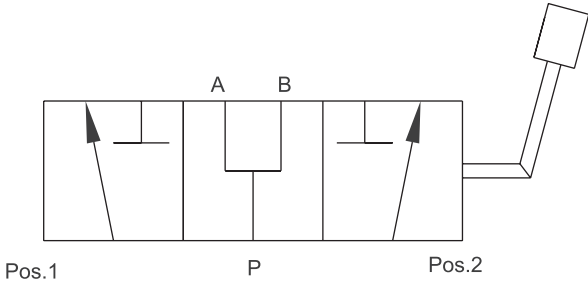


压降曲线

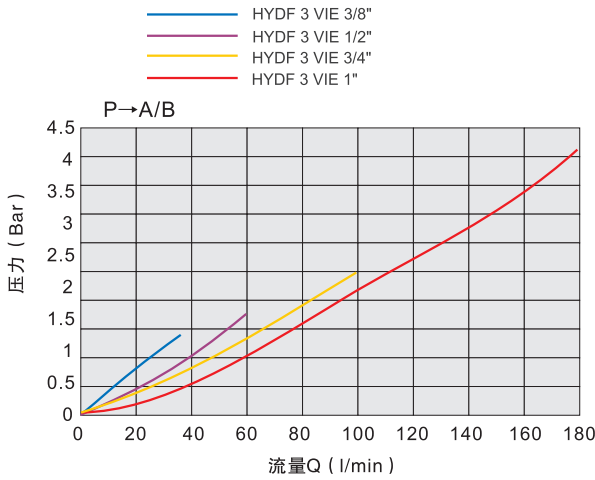

3位3通分流阀

外形尺寸

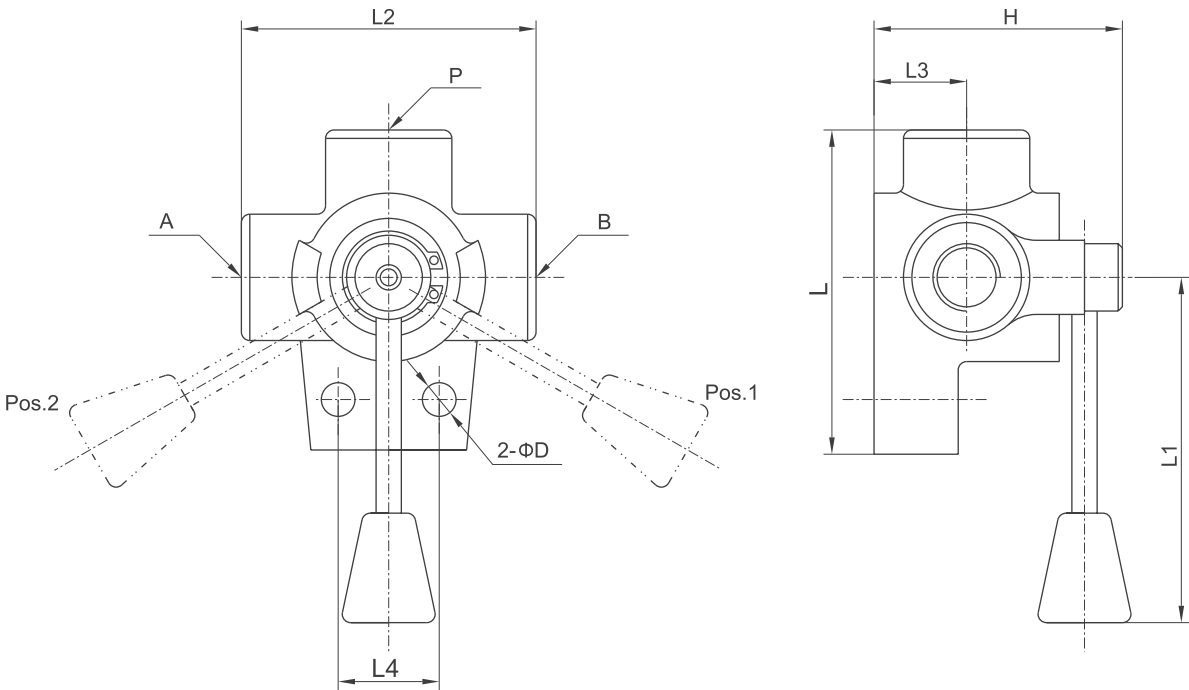

型号	A/B/P	L	L1	L2	L3	L4	D	H
HYDF 3 VIE 3/8"	G 3/8"	76	140	68	25	26	8.5	67
HYDF 3 VIE 1/2"	G 1/2"	87	145	80	28	32	8.5	70
HYDF 3 VIE 3/4"	G 3/4"	103	150	94	30	32	11	78
HYDF 3 VIE 1"	G 1"	105	152	98	30	32	11	82