


双向式倾覆阀


技术参数

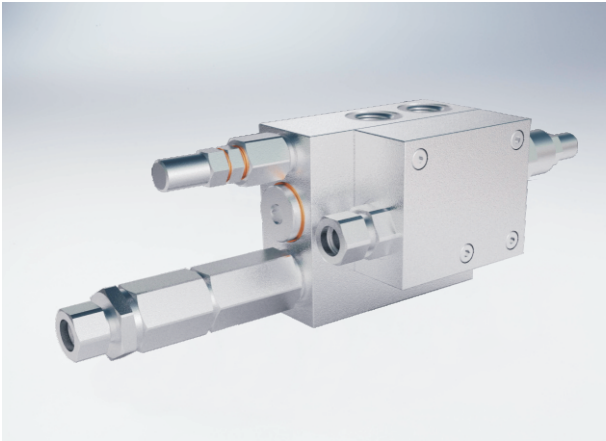

规格	110/130 FSCM	110/130 FSSM
最大流量 (L/min)	250	
最高压力 (Bar)	400	


说明：
用于控制可转向犁，带有双向溢流阀，可防止当犁越过死区时产生的震动。

机能符号

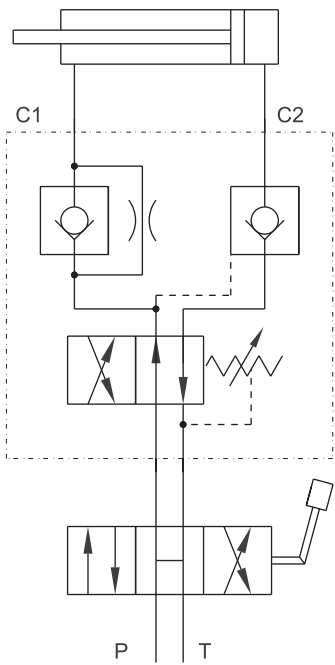

双向式倾覆阀

外形尺寸

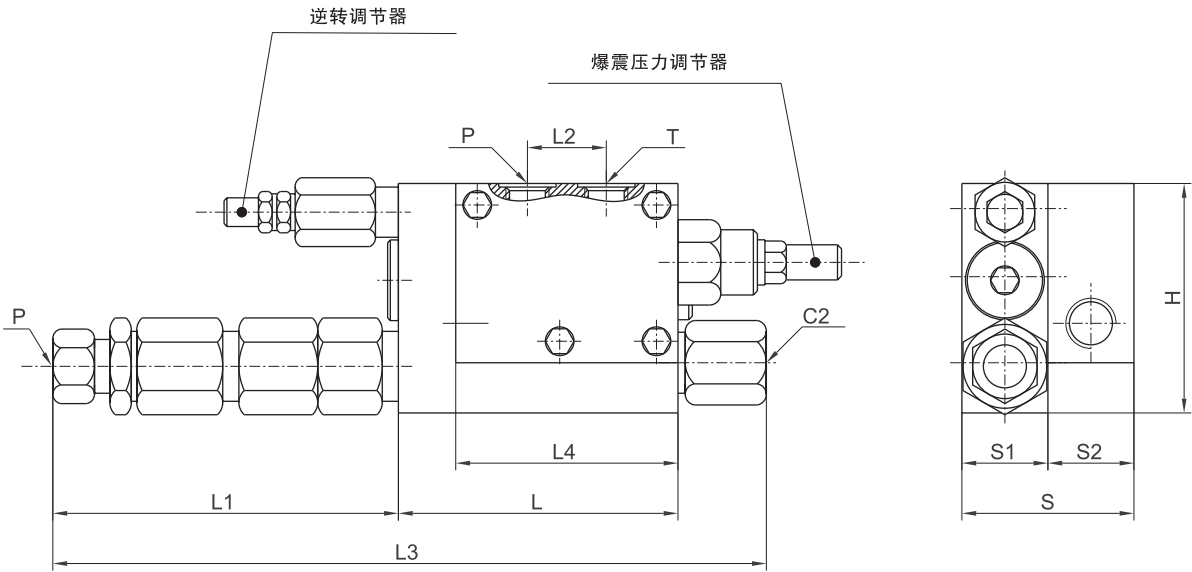

型号	C2/P/T	C1	L	L1	L2	L3	H	S	S1
HYVRAP 110/130 FSCM	G 3/8"	Φ 12	94	123	30	241	80	65	35
HYVRAP 110/130 FSSM	G 3/8"	Φ 12	94	123	30	241	80	65	35